





5 ans de garantie

Inscrivez-vous sur www.novy.fr/garantie et bénéficiez d'une garantie de 5 ans* totale gratuite. Nos appareils bénéficient d'une garantie constructeur de cinq ans pièces dont les conditions sont détaillées dans le certificat de garantie qui les accompagne. Les appareils sont destinés à un usage exclusivement domestique. NOVY SAS assure la garantie 5 ans pièces pour autant que l'appareil ait été vendu sur le territoire français par un distributeur agréé NOVY SAS. NOVY France étend cette garantie à la main-d'oeuvre et au déplacement à condition que :

- l'appareil soit installé sur le territoire français
- l'appareil ait été installé dans les règles de l'art par un distributeur agréé NOVY France
- l'ensemble des composants soit accessible.

Nous contacter préalablement à toute intervention sous garantie.

* La période de garantie débute à la date de l'achat.
Vous trouverez plus d'informations sur www.novy.fr

Fiche hotte

20

Hottes plan de travail

28

Plafonniers

68

Groupes encastrables
pour armoires profondes ou structures décoratives

116

Groupes encastrables et hottes-tiroirs
pour armoires non profondes

140

Hottes murales

168

Hottes centrales

202

Accessoires de hottes

222

Tables de cuisson

232

Infos

264

Puissance, silence et connectivité.

Nous sommes le "secret ingredient" de votre cuisine. Notre savoir-faire permet de proposer des matériels à la fois puissants et silencieux. Nos hottes sont extrêmement silencieuses avec un design minimaliste créées pour apporter la sérénité au sein de votre cuisine. Nos hottes et tables de cuisson sont fabriquées dans un souci de précision et de perfection. Mais aussi conçues pour que vous puissiez cuisiner de façon instinctive grâce à une technologie intelligente permettant à vos appareils électroménagers de communiquer entre eux.

Puissance, silence et connectivité.



A
PROPOS
DE
NOVY

Novy, your kitchen's secret ingredient



POWER

La puissance est animée par la passion. En tant que pionniers, nous utilisons cet engouement absolu pour repousser toujours plus loin nos limites. L'innovation et l'excellence sont nos mots d'ordre pour la conception de nos appareils électroménagers. Chaque hotte aspirante, hotte plan de travail et table de cuisson sont le résultat d'une technologie avant-gardiste et des années de savoir-faire. Parce que notre force est ce qui nous anime. Et c'est la même chose pour nos appareils électroménagers.

VER

Novy, your kitchen's secret ingredient



La puissance que tu ressens mais que tu ne vois pas (n'entends pas)

La performance reste notre priorité. Notre quête incessante pour nous différencier nous a conduit au développement de l'aspiration périphérique. Grâce à cette technologie efficace, les vapeurs de cuisson montantes sont immédiatement captées. Dans le cas de l'extraction à la source, les vapeurs de cuisson sont recueillies là où elles se trouvent. Plus rapide, et donc meilleur, car la combinaison d'un moteur puissant avec les filtres à graisses et à charbon monoblock garantissent que tous les éléments perturbateurs sont immédiatement éliminés de l'air.



- **Matériaux et finition haut de gamme**
- **Moteur intégré ou moteur déporté**
- **Aspiration périphérique**
- **Filtre à graisses multicouche**
- **Evacuation extérieure ou recyclage**





Novy, your kitchen's secret ingredient

Le savoir-faire Novy

Notre force réside dans un travail soigné et réfléchi. Dans des moteurs silencieux et très performants. Dans une technologie de pointe. Dans un souci de perfection. Dans notre engagement. Mais aussi entre nos mains.

Pour nous, le savoir-faire est le point de départ de la qualité. Nous partageons nos connaissances et représentons la formule parfaite : un design pur, des matériaux choisis avec soin et une finition parfaite. Notre philosophie réside dans chaque hotte aspirante et table de cuisson dessinées et produites en Belgique.

Les hottes Novy : la rencontre entre le savoir-faire et la finesse d'exécution.







SILE

Le silence est un élément primordial pour atteindre la perfection. Seul le son feutré du ventilateur est perceptible. Un soin particulier est apporté au plafond inox à double paroi pour une meilleure isolation phonique. Nos hottes, hottes plan de travail et tables de cuisson sont remarquablement discrètes avec une finition lisse et épurée. Nous éliminons soigneusement tous les éléments perturbateurs. Le résultat est un design pur - juste l'essentiel - et une hotte conçue pour être plus silencieuse que ce que vous cuisinez.



NICE

Novy, your kitchen's secret ingredient

Nous apportons le silence dans votre cuisine

Nous apportons la sérénité dans votre cuisine pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à la cuisson de vos plats. Nous polissons nos modèles afin d'obtenir des lignes pures alliant subtilité et performance. Discrètes, silencieuses et puissantes. Car pour nous, chaque détail est réfléchi, chaque décision est prise pour vous offrir plus de liberté.

Nous réalisons l'importance du raffinement. Pour cela, notre design s'oriente résolument vers un jeu de lignes épurées et le souci du détail. Un design raffiné associé au confort d'utilisation accru.



Remarquable discrétion

Nos hottes sont conçues pour être plus silencieuses que ce que vous cuisinez. Nous avons développé notre propre système d'amortisseur de bruit et une plaque inférieure à double paroi : une aérodynamique optimisée qui réduit la résistance. Ce qui signifie : moins de bruit, moins de perturbations et aussi moins d'énergie consommée.

- Moteur silencieux
- Système avancé d'amortisseur de bruit
- Plaque inférieure en acier inoxydable à double paroi
- Tour d'aspiration à hauteur réglable
- Recyclage ou évacuation vers l'extérieur
- Eclairage réglable



La perfection visuelle

Notre désir de perfection se traduit par des équipements électroménagers qui s'intègrent parfaitement à leur environnement. Nous optons pour une conception résolument épurée avec le souci du détail pour proposer un élément élégant et intemporel presque invisible.





CON

L'intuition est le principe de base dans la cuisine. Notre technologie intelligente vise à optimiser votre confort de vie et à vous amener à suivre votre instinct. En vous simplifiant la vie, nous vous permettons la liberté de créer, d'improviser. Pour cette raison, nous continuons à améliorer notre technologie afin que votre cuisine devienne un véritable lieu d'expériences culinaires, d'élégance et de bien-être. Pour nous, tout est une question de connexion : entre chaque personne, mais également entre la hotte aspirante et la table de cuisson. Parce qu'ensemble, on est tout simplement plus fort.



NECT

Novy, your kitchen's secret ingredient




Novy, your kitchen's secret ingredient

Connectez-vous en un clin d'œil

Nos fonctions intelligentes vous permettent d'être totalement connecté avec votre cuisine. Grâce à une technologie innovante, vos casseroles et poêles ne risquent plus de déborder. De plus, elles restent à la bonne température, même lorsque vous les déplacez. A présent, vous êtes même averti lorsque vos filtres doivent être entretenus, ce qui vous permet de continuer à profiter de performances optimales. Novy devient ainsi le "secret ingredient" de votre cuisine : un outil intelligent pour cuisiner plus facilement.

En tant que spécialiste, nous avons développé une nouvelle génération de hottes et de tables de cuisson. Efficaces et conçues pour vous permettre de cuisiner aisément. Mais surtout, c'est intuitif : chaque commande est à portée de main ; la cuisine se fait à l'instinct.

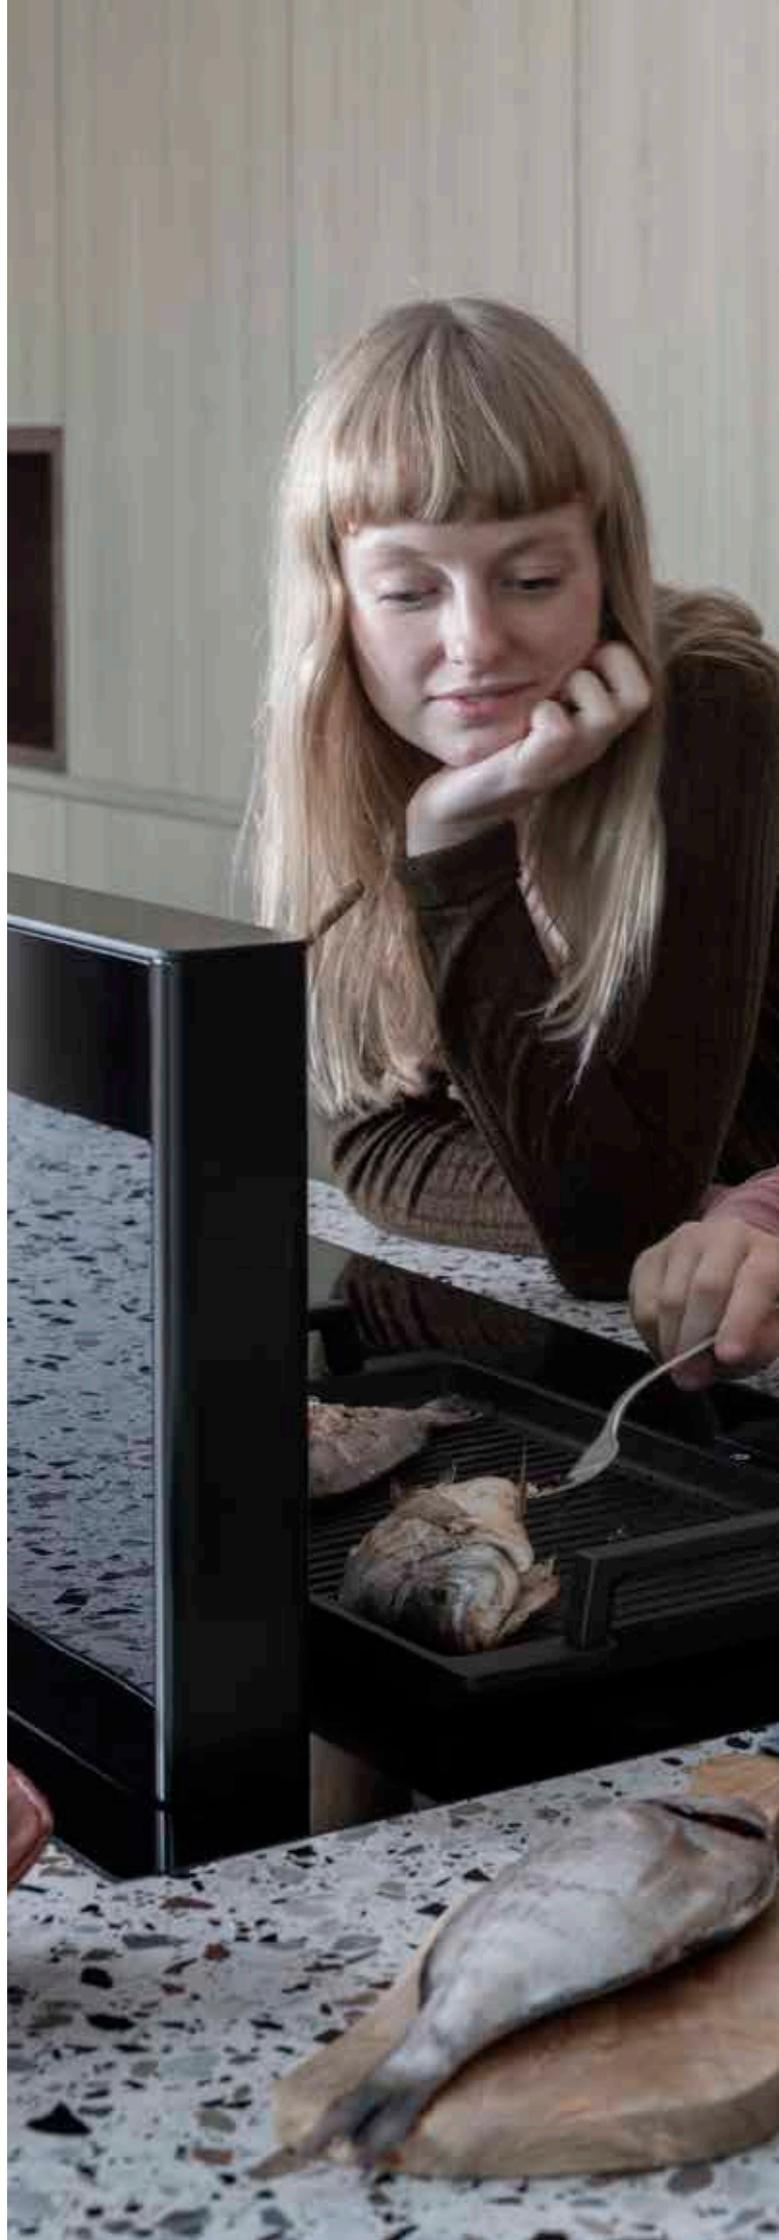



Ce qui nous importe, c'est la connectivité : entre chaque personne autour de l'îlot de cuisine, entre hotte et table de cuisson.



Novy, your kitchen's secret ingredient

Purement technologique

Utiliser la technologie pour vous faciliter la vie, c'est notre objectif. C'est pourquoi nous recherchons des fonctions pratiques pour améliorer immédiatement la qualité de votre expérience culinaire. La technologie intelligente devine le moment où il faut placer une casserole sur le feu et même quand la déplacer. De plus, les réglages de température évitent que l'eau ne déborde. Ainsi cuisiner devient pure intuition, un jeu de créativité et de liberté.

Nos systèmes de recyclage sont durables et efficaces. Ils éliminent les odeurs les plus fortes de votre cuisine et évitent l'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur. Outre une économie d'énergie, une hotte à recyclage offre une liberté sans pareille, simplifie l'installation et se distingue souvent par son design.



- **Fonction Intuitive**
- **Technologie intelligente couplée**
- **Zones flexibles pratiques**
- **Fonction Pot Move**
- **Technologie InTouch**
- **Air ambiant agréable**






Fiche hotte

La solution la plus adéquate dépend de l'aménagement de votre habitation ainsi que de vos souhaits. Le plan ci-après vous aidera à trouver le système de ventilation parfait pour votre cuisine idéale.

Étape 1 Quelle largeur pour votre hotte ?


Les vapeurs ne s'élèvent pas vraiment à la verticale, mais se déploient sous un angle de 10 à 15 degrés. Pour fonctionner correctement, la hotte doit couvrir au moins la largeur de la table de cuisson. Pour une configuration en îlot, choisissez un modèle plus large que la table de cuisson pour une absorption performante des vapeurs de cuisson. Respectez la hauteur d'implantation entre la hotte et la table de cuisson est primordial pour optimiser l'efficacité de la hotte. Dans le catalogue, le pictogramme 'Hauteur d'implantation', vous indique pour chaque produit la distance maximale à respecter entre hotte et table.

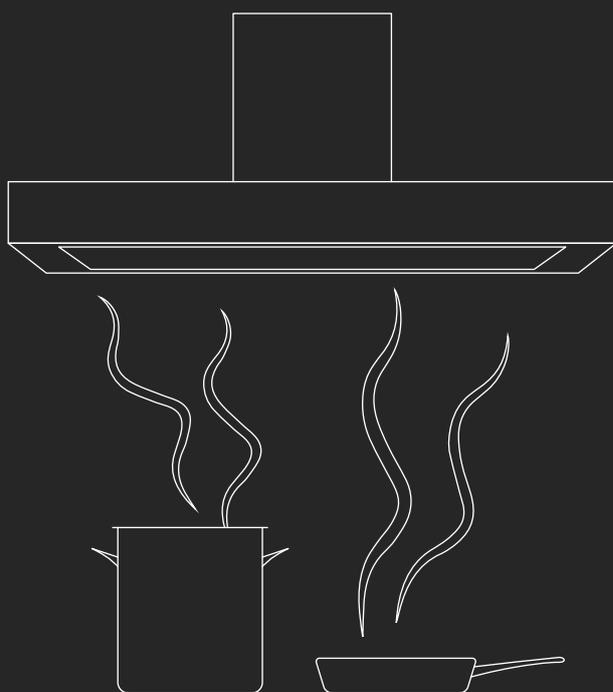

Étape 2 Évacuation vers l'extérieur ou recyclage

Le choix entre l'évacuation de l'air vers l'extérieur ou le recyclage dépend de votre habitation, de vos possibilités et de vos souhaits. Toutefois, celui-ci aura une influence conséquente sur l'installation de la cuisine et plus particulièrement de l'appareil concerné.

L'évacuation vers l'extérieur (via la façade ou le toit) est-elle possible ?

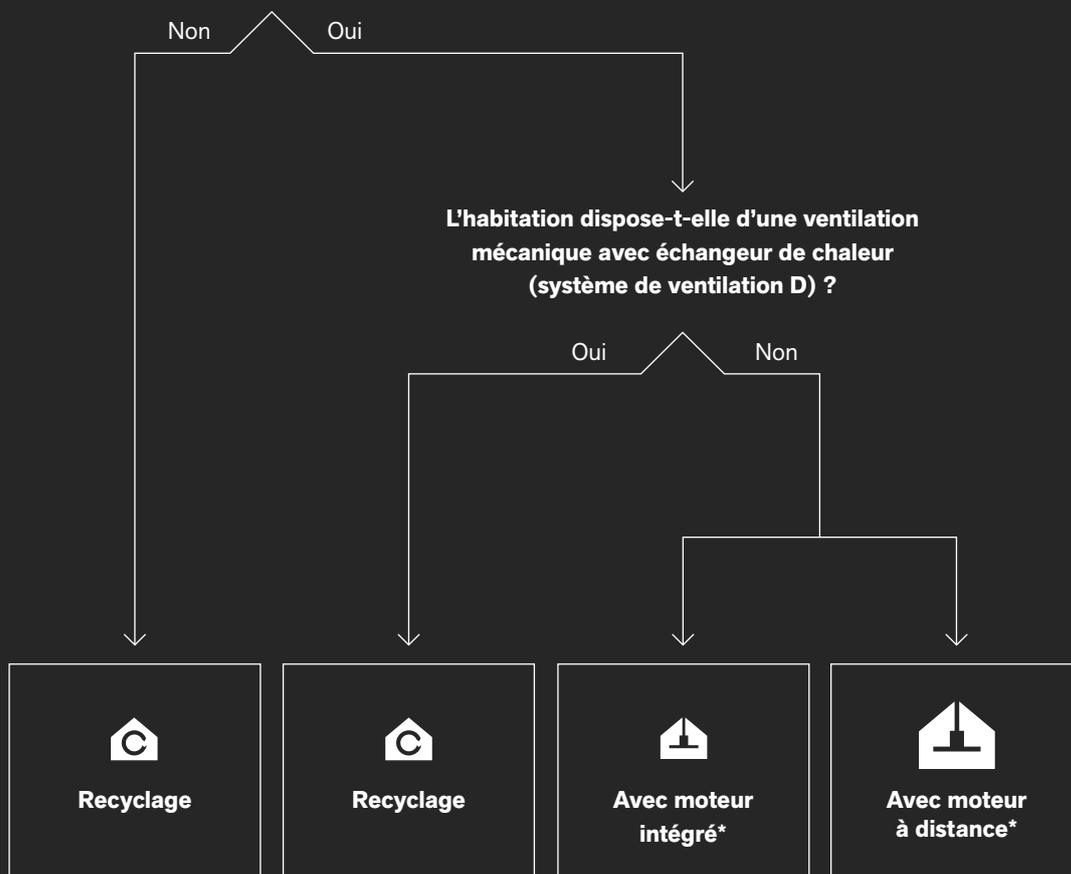

L'évacuation vers l'extérieur est la meilleure solution. Le recyclage est seulement possible si la ventilation supplémentaire est prévue.

Le moteur à distance est idéal pour une hauteur d'encastrement limitée dans un plafonnier Pureline ou Mini Pureline.

*Pas d'évacuation sans arrivée d'air

Une hotte ne fonctionne de manière optimale que lorsque de l'air frais remplace l'air aspiré au fur et à mesure. Une arrivée d'air insuffisante entraîne une perte de rendement. Il convient donc de prévoir une arrivée d'air suffisante (par le biais de châssis à aérateur, d'une porte ou fenêtre ouverte, d'une autre pièce).



Étape ③




Où placez-vous la hotte ?



Quelle est la largeur de votre table de cuisson ?



Dans le plan de travail

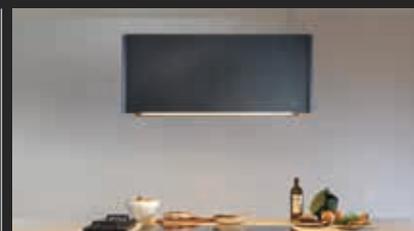

Ou au-dessus d'un îlot de cuisson

65 cm

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm

Plafonniers, voir p. 68

Cloud
Maxi Pureline
Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

Hottes centrales, voir p. 202

Mood
Zen
Flatline

80 cm

Hottes plan de travail, voir p. 28

Novy One
Novy Easy

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm

Plafonniers, voir p. 68

Cloud
Maxi Pureline
Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

Hottes centrales, voir p. 202

Mood
Zen
Flatline

90 cm

Hottes plan de travail, voir p. 28

Novy Panorama 90
Novy Up

Choisissez une hotte aspirante de min. 100 cm

Plafonniers, voir p. 68

Cloud
Maxi Pureline
Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

Hottes centrales, voir p. 202

Mood
Zen
Flatline

100 cm

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm

Plafonniers, voir p. 68

Maxi Pureline
Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

Hottes centrales, voir p. 202

Zen
Flatline

≤ 120 cm

Hottes plan de travail, voir p. 28

Novy Panorama 120

Choisissez une hotte aspirante de min. 150 cm

Plafonniers, voir p. 68

Maxi Pureline



Au mur
dans une cheminée
ou structure décorative

*Structure décor conseillée de
80 cm de large minimum, à environ
75 cm du plan de cuisson.*

Choix du plafonnier ou groupe

Plafonniers, voir p. 68

Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

Groupes encastrables, voir p. 116

Mini Pureline / Crystal
Verre encastrable / Inox Essence



Au mur
dans ou sous
un meuble haut

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 60 cm*

Groupes encastrables, voir p. 140

Fusion
Fusion Pro
Hottes-tiroirs
Hottes-tiroirs Essence
Hottes classiques



Au mur
avec une hotte décorative

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 75 cm*

Hottes murales, voir p. 168

Vision
Headline
Flatline
Proline
Salsa
Elyps

*Structure décor conseillée de
100 cm de large minimum, à environ
75 cm du plan de cuisson.*

Choix du plafonnier ou groupe

Plafonniers, voir p. 68

Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

Groupes encastrables en largeur

90 cm, voir p. 116

Mini Pureline / Crystal / Verre encastrable / Inox Essence

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 90 cm*

Groupes encastrables, voir p. 140

Fusion
Fusion Pro
Hottes-tiroirs
Hottes-tiroirs Essence
Hottes classiques

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 90 cm*

Hottes murales, voir p. 168

Vision
Headline
Flatline
Proline
Salsa
Elyps

*Structure décor conseillée de
110 cm de large minimum, à environ
75 cm du plan de cuisson.*

Choix du plafonnier ou groupe

Plafonniers, voir p. 68

Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

Groupes encastrables en largeur

90 cm, voir p. 116

Mini Pureline / Crystal / Verre encastrable / Inox Essence

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 90 cm*

Groupes encastrables, voir p. 140

Fusion
Fusion Pro
Hottes-tiroirs
Hottes-tiroirs Essence
Hottes classiques

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 90 cm*

Hottes murales, voir p. 168

Vision
Headline
Flatline
Proline
Salsa
Elyps

*Structure décor conseillée de
120 cm de large minimum, à environ
75 cm du plan de cuisson.*

Choix du plafonnier

Plafonniers, voir p. 68

Pureline Pro (Compact)
Pureline (Compact)

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 100 cm*

Groupes encastrables, voir p. 140

Fusion Pro
Hotte classique

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 120 cm*

Hottes murales, voir p. 168

Vision
Flatline
Proline

*Structure décor conseillée de
150 cm de large minimum, à environ
75 cm du plan de cuisson.*

Choix du plafonnier

Plafonniers, voir p. 68

Maxi Pureline

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 120 cm*

Groupes encastrables, voir p. 140

Fusion Pro

*Choisissez une hotte
aspirante de min. 120 cm*

Hottes murales, voir p. 168

Vision
Flatline
Proline

NOVY HOTTES

Le privilège du silence



La meilleure hotte aspirante est la plus silencieuse. Très discrète, elle est un petit secret. Epurée, silencieuse et à la pointe de la technologie. Le calme et la tranquillité pour vous permettre de développer votre créativité culinaire.

- Moteur silencieux
- Système avancé d'amortissement sonore
- Atmosphère purifiée



Design novateur

Le point essentiel pour des résultats optimaux. C'est la hotte Novy. La technique d'aspiration performante garantit une évacuation efficace des vapeurs et des odeurs de cuisson. Le moteur est équipé d'un système d'insonorisation et d'une finition haut de gamme - mais c'est le design qui vous fera succomber.

Fonctions intelligentes



InTouch

Grâce à la communication RF sans fil, vous pouvez commander votre hotte depuis votre table de cuisson Novy.

Éclairage variable

Personnalisez l'éclairage : Les bandes de LED écoénergétiques peuvent varier de tons chauds à froids et d'une lumière très intense à une luminosité auparavant atténuée. Le bouton d'activation / de désactivation veille à ce que l'éclairage soit allumé et éteint progressivement.


Une atmosphère purifiée dans votre cuisine


Notre technologie

Novy Pure 3.0 assure un air ambiant agréable. Optez pour un recyclage efficace qui piège même les odeurs les plus fortes sans évacuer inutilement l'air chaud et purifié à l'extérieur.

Entretien facile

Dans des conditions de cuisson standard, le filtre à charbon doit être remplacé après 3 à 5 ans ou 900 heures de cuisson (selon les modèles). Les coûts de remplacement sont donc minimes par rapport aux autres systèmes.

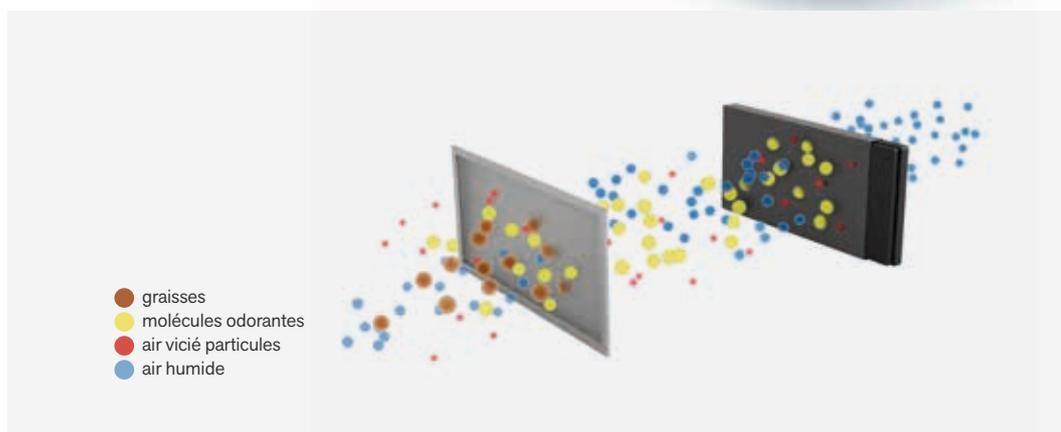

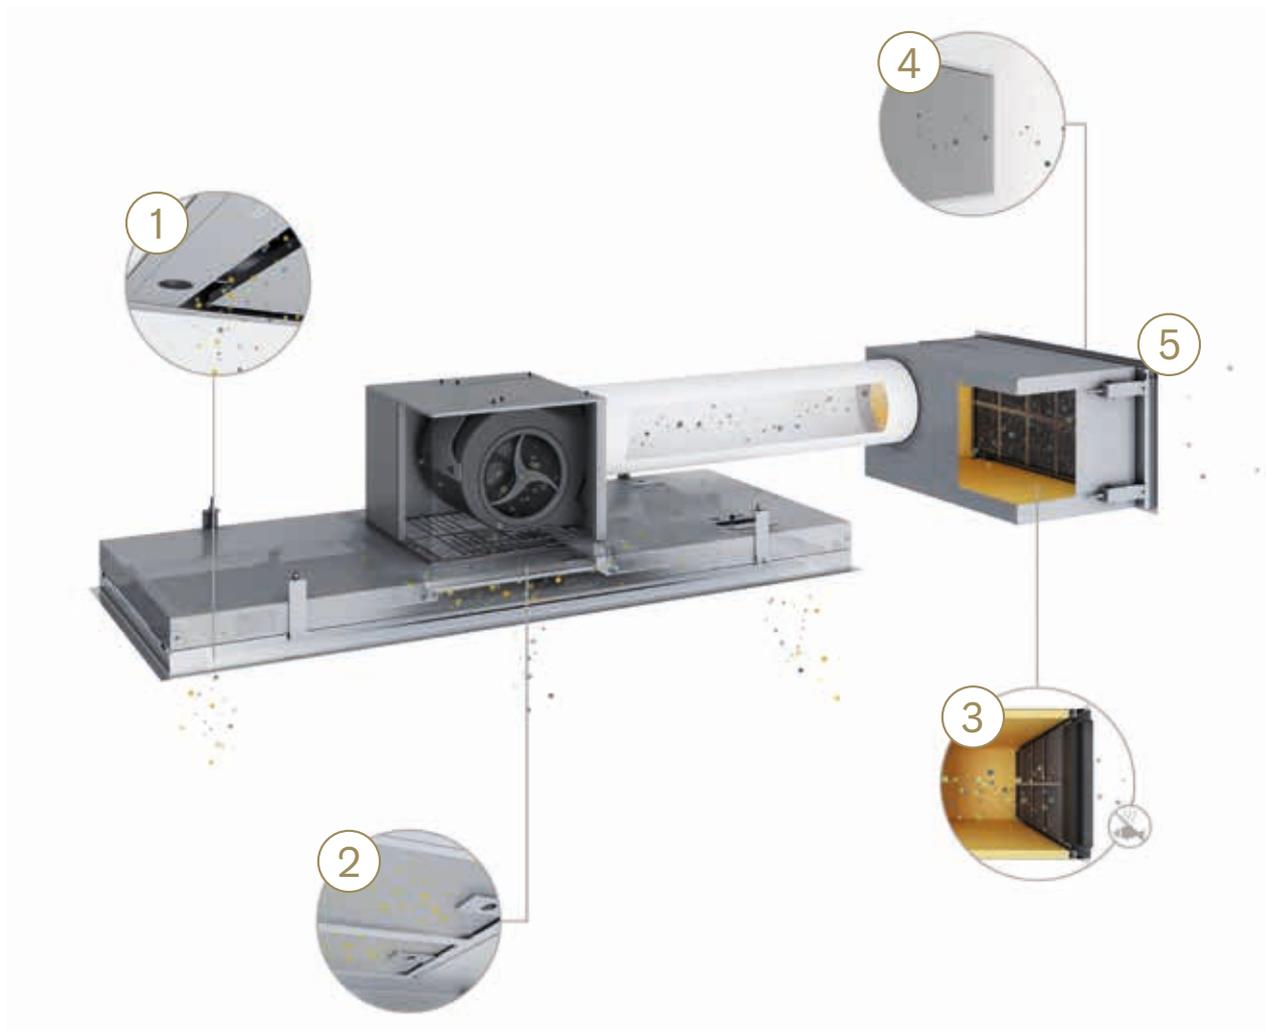

1

Les vapeurs de cuisson sont immédiatement aspirées grâce à un **moteur silencieux et performant**.

2

Le **filtre à graisses multicouche** efficace capte toutes les graisses libérées lors de la cuisson.

3

Les particules de carbone **du filtre monoblock** ont un revêtement naturel (exclusivement fabriqué par Novy). Il neutralise les odeurs les plus fortes comme celles du poisson - jusqu'à 100%.

4

Le **système d'insonorisation fermé** avec filtre monoblock assure un fonctionnement silencieux et évite la formation d'humidité sur le plafond ou dans l'armoire.

5

L'air purifié est rejeté en douceur dans **l'air ambiant assurant** un recyclage optimal.

Vidéo
Pourquoi choisir la technologie de recyclage Novy Pure?





Hottes plan de travail

Novy Panorama 90

Novy Panorama 120



Type de cuisson

Utilisation



Largeur (incl. table de cuisson) (cm)

Dimensions

88

118

Nombre de zones

2

3

4

5

6

8



Hauteur réglable de la colonne aspirante

Hauteur

10 / 20 / 30

10 / 20 / 30

p. 32**p. 38**

Utilisation normale, fonctions de cuisson de base, poêles / casseroles basses et casseroles hautes avec couvercle

Utilisation normale, fonctions de cuisson étendues, poêles / casseroles basses et casseroles hautes avec couvercle

Utilisation intensive, fonctions de cuisson étendues, poêles / casseroles basses et casseroles hautes

Novy One

Novy Up

Novy Easy



78

49 (dont 1 plaque de cuisson Domino)
87 (dont 2 plaques de cuisson Domino)
136 (dont 3 plaques de cuisson Domino)
174 (dont 4 plaques de cuisson Domino)

80



7 / 11

0 / 10

0

p. 44

p. 52

p. 62



HOTTES
PLAN DE
TRAVAIL



PLAFON-
NIERS



GROUPEES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
HOTTES



TABLES
DE
CUISSON



INFOS



NOVY HOTTES PLAN DE TRAVAIL

Opter pour la liberté de mouvement

L'espace dans la cuisine est un luxe. Imaginez que vous pouvez utiliser toutes les surfaces de manière optimale sans déranger les éléments visuels. Notre système d'aspiration du plan de travail capte les fumées immédiatement à la source et disparaît en un clin d'œil après utilisation. Idéal pour ceux qui apprécient à la fois le raffinement et l'efficacité.

- **Extraction à la source avec hauteur réglable**
- **Recyclage ou évacuation vers l'extérieur**
- **Intégration totale**



Tour d'extraction spéciale

Une hauteur réglable signifie que la tour aspire les odeurs et les vapeurs là où elles apparaissent. C'est un moyen très efficace de les capturer : une aspiration la plus adaptée à la source en fonction de la hauteur de vos casseroles et poêles.

Recyclage ou évacuation vers l'extérieur

Il existe deux possibilités pour l'évacuation des vapeurs et des odeurs. Vous optez traditionnellement pour une évacuation vers l'extérieur ou le recyclage de l'air. Cette dernière technologie économe en énergie est de plus en plus utilisée dans les maisons écoénergétiques où une évacuation à l'extérieur n'est pas possible.

Le caisson de recyclage de l'air avec filtre monoblock assure une absorption efficace des odeurs avant de restituer l'air filtré dans la pièce. Cette efficacité accrue est obtenue grâce au design du caisson, composé de petites alvéoles qui facilitent le passage de l'air plus important. Visuellement, la partie plane assure une intégration subtile dans la plinthe.





red dot design award
winner 2018



Novy Panorama 90

- Aspiration à la source sur 3 niveaux : 10, 20 et 30 cm
- Fonction préréglée
- La tour d'aspiration semi-transparente disparaît entièrement dans la table de cuisson
- 3 ou 4 zones de cuisson + fonctions pratiques
- Design discret et élégant
- Entretien facile
- Pose standard ou affleurante
- Installation possible en triphasé



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



3 zones réglables
10, 20 et 30 cm ; en fonction de la hauteur des casseroles



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
Table à induction Pro + hotte	88×52	4	4× 200×240	4× 3700	7680	1821	3 332,50	3 999,00
Table à induction Power +hotte	88×52	3	1× Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6980	1831	2 915,83	3 499,00
Table à induction Power +hotte	88×52	4	Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7680	1841	2 999,17	3 599,00

	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEI	Débit réel power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	81	B	691	37	57

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Panorama



**Spécificités techniques**

	Novy Panorama 90 1821	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Commande			
Type commande	Commande slider	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Blanc	Rouge	Rouge
Encastrement / finition			
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•	•
Fonctions table de cuisson			
Nombre de vitesses	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Auto-détection des casseroles	•		
Zones flexibles	• (2×)	• (1×)	• (1×)
Bridge automatique des zones flexibles	•		
Bridge manuel des zones flexibles	•	•	•
Stop & Go	•		
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie de cuisine	•	•	•
Fonction réchauffement automatique	•		
Fonction chauffe-plat	42, 70 et 94°		
Fonction grill	•		
Zones de cuisson			
Zone de cuisson 1	Gauche	Gauche	Gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 2	Gauche centrale	Centrale	Gauche centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 3	Droite centrale	Droite	Droite centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Droite		Droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
Fonctions hotte			
Fonction d'aspiration pré réglée	•	•	•
Fonction d'aspiration manuelle	•	•	•
Nombre de vitesses	5 + 3 intensif	5 + 3 intensif	5 + 3 intensif
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•	•
Verrouillage du bandeau de commande hotte	•	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable	•	•	•
Cuves de récupération d'eau	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures
Dimensions (mm)			
Dimensions table de cuisson (L×P×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Dimensions appareil (L×P×H)	818×165×760-840	818×165×760-840	818×165×760-840
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Central en dessous (arrière / devant)	Central en dessous (arrière / devant)	Central en dessous (arrière / devant)
Découpe	Voir p. 262-263	Voir p. 262-263	Voir p. 262-263
Spécificités techniques			
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	50,1	50,1	50,1
Puissance de raccordement totale (W)	7680	6980	7680
Tension de raccordement hotte	230 V	230 V	230 V
Tension de raccordement table de cuisson	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N

Puissance et niveau sonore



Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
		Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
1821 Moteur intégré	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831 Moteur intégré	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841 Moteur intégré	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Novy Panorama 90

1821 / 1831 / 1841

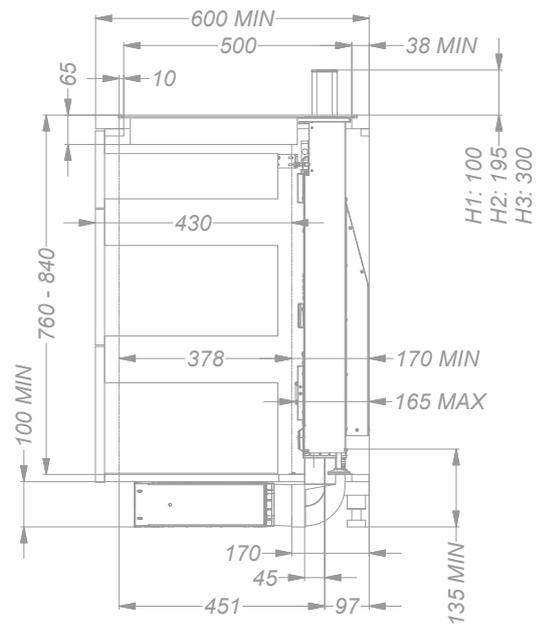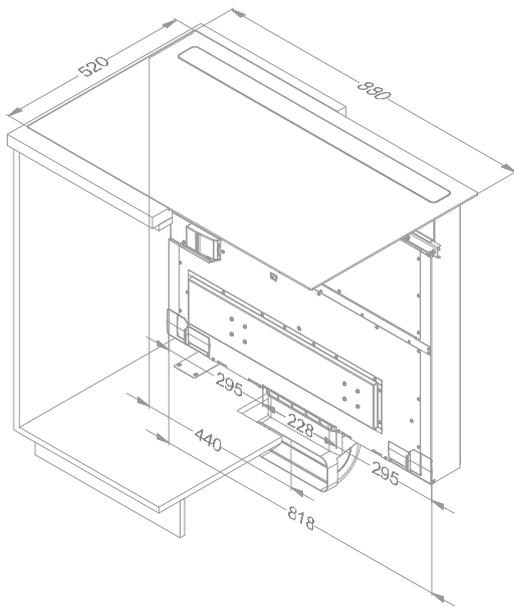

Remarque


Installation dans l'armoire inférieure à partir de 90 cm sans cadre intermédiaire et avec une paroi arrière amovible.
 Pour les hauteurs d'armoire inférieures à 76 cm, veuillez commander la rallonge de pied réglable avec le numéro d'article : 1821.400.

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	1821	1831	1841
Divers						
Filtre à graisses gauche	1821020	40,83	49,00	•	•	•
Filtre à graisses droite	1821134	40,83	49,00	•	•	•
Kit de profiles latéraux	1700092	40,83	49,00	•	•	•
Gril en fonte	1700093	165,83	199,00	•		
Plaque teppanyaki	1700095	165,83	199,00	•		
Rallonge pieds hauteur 125mm	1821400	90,83	109,00	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990036	115,83	139,00	•	•	•

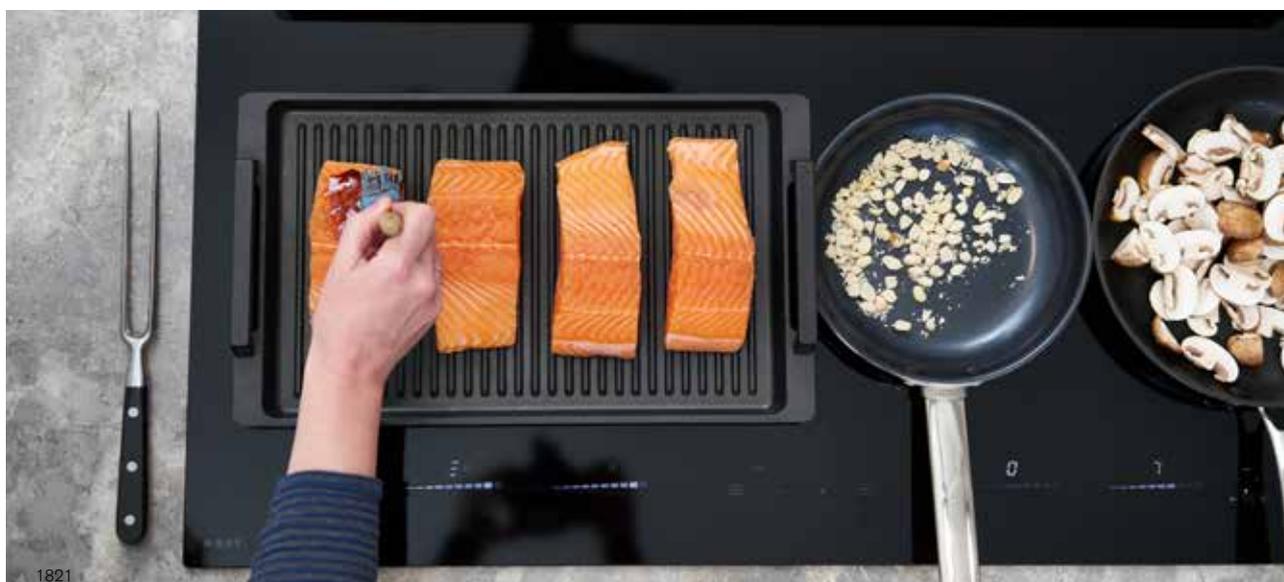

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	1821	1831	1841
Recyclage						
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (98×818×290 mm)						
Blanc (≈RAL 9003)	7921400	299,17	359,00	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7922400	299,17	359,00	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7923400	299,17	359,00	•	•	•
Filtre monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910055	90,83	109,00	•	•	•



Vidéo
Vidéo récirculation



Profondeur de tiroir de 40 cm possible dans un meuble de 60 cm.



Évacuation vers l'extérieur



Recyclage



Novy Panorama 120

- Aspiration à la source sur 3 niveaux : 10, 20 et 30 cm
- Fonction préréglée
- La tour d'aspiration semi-transparente disparaît entièrement dans la table de cuisson
- 4 ou 5 zones de cuisson + fonctions pratiques
- Design discret et élégant
- Entretien facile
- Pose standard ou affleurante



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



3 zones réglables
10, 20 et 30 cm ; en fonction de la hauteur des casseroles



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
Table à induction Pro + hotte	118×52	4	Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400	42110	€ 3.999,17	€ 4.799
Table à induction Pro +hotte	118×52	5	Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400	42120	€ 4.165,83	€ 4.999

	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEI	Débit réel power (m³/h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	110	B	1051	41	60

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo

Vidéo d'introduction Panorama 120



**Spécificités techniques**

	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120
Commande		
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Blanc	Blanc
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions table de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (1 ×)	• (2 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•
Stop & Go	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie de cuisine	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Fonction chauffe-plat	70°	70°
Minuterie	•	•
Fonction Cheff	•	•
Fonction grill	•	•
Zones de cuisson		
Zone de cuisson 1	Gauche	Gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 280 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Gauche centrale	Gauche centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 230 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Droite centrale	Centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Droite	Droite centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 5		Droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		200×240 / 2100 (3000)
Fonctions hotte		
Fonction d'aspiration pré réglée	•	•
Fonction d'aspiration manuelle	•	•
Nombre de vitesses	5 + 3 intensif	5 + 3 intensif
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre à charbon monoblock	•	•
Verrouillage du bandeau de commande hotte	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Cuves de récupération d'eau	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures
Dimensions (mm)		
Dimensions table de cuisson (L×P×H)	1180×520×65	1180×520×65
Dimensions appareil (L×P×H)	1100 × 162 × 760-840	1100 × 162 × 760-840
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	2× Central en dessous (arrière / devant)	2× Central en dessous (arrière / devant)
Découpe	Voir p. 262-263	Voir p. 262-263
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	56,0	56,4
Puissance de raccordement hotte (W)	450	450
Puissance de raccordement table de cuisson (W)	7400	10400
Tension de raccordement hotte	230 V	230 V
Tension de raccordement table de cuisson	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
		Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
42110 Moteur intégré	1530	243 / 32	649 / 199	1051 / 525	28 / 41	48 / 60	58 / 71
42120 Moteur intégré	1530	243 / 32	649 / 199	1051 / 525	28 / 41	48 / 60	58 / 71



Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.


HOTTES
PLAN DE
TRAVAIL

Schémas techniques

Novy Panorama 120

42110 / 42120

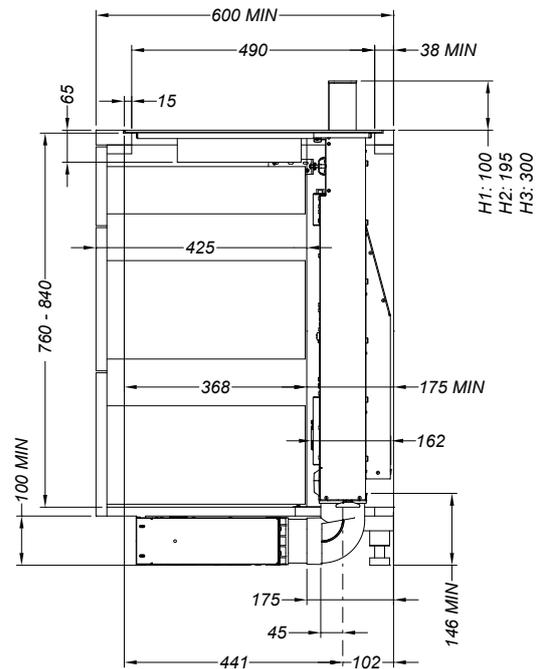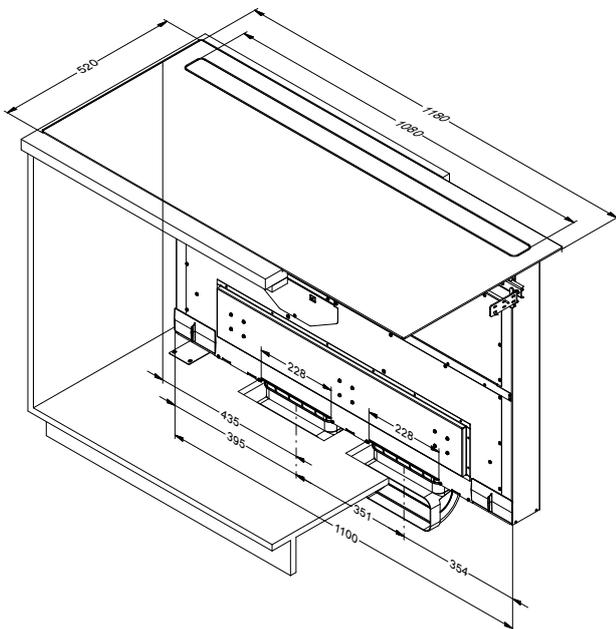

Remarque

Installation dans l'armoire inférieure à partir de 90 cm sans cadre intermédiaire et avec une paroi arrière amovible.
Pour les hauteurs d'armoire inférieures à 76 cm, veuillez commander la rallonge de pied réglable avec le numéro d'article : 1821.400.

Accessoires


	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	42110	42120
Divers					
Filtre à graisses gauche	42120020	57,50	69,00	•	•
Filtre à graisses droite	42120034	57,50	69,00	•	•
Kit de profils latéraux	1700092	40,83	49,00	•	•
Gril en fonte	1700093	165,83	199,00	•	•
Plaque teppanyaki	1700095	165,83	199,00	•	•
Rallonge pieds hauteur 125mm	1821400	90,83	109,00	•	•
Module d'entrée et sortie	990036	115,83	139,00	•	•





Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	42110	42120
Recyclage					
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (98×1100×290 mm)					
Blanc (≈RAL 9003)	7941400	415,83	549,00	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7942400	415,83	549,00	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7943400	415,83	549,00	•	•
Filter à charbon monoblock de rechange (set)	98001	274,17	329,00	•	•




Profondeur de tiroir de 40 cm possible dans un meuble de 60 cm.



AMM

Novy One

- Aspiration à la source grâce à la tour d'aspiration centrale
- Flux d'air optimisé grâce à une élégante grille de finition
- Déflecteur orientable pour l'extraction directe
- La tour d'aspiration disparaît entièrement dans la table de cuisson
- 4 zones de cuisson de puissance différente (1801) ou de même puissance (1811)
- Pose standard ou affleurante

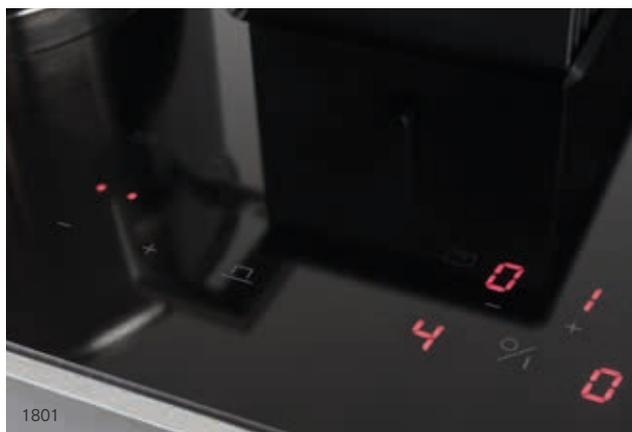

Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Zones flexibles
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



1811



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
Table à induction Power + hotte	78×52	4 	4× 240×200	2×3000 + 2×1850	7560	1801	2 374,17	2 849,00
Table à induction Pro + hotte	78×52	4 	4× 240×200	4× 3700	7560	1811	2 749,17	3 299,00

	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEI	Débit réel power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	11	B	563	51	70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
One



Spécificités techniques

	One Power 1801	One Pro 1811
Commande		
Type commande	Commande sensitive	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Blanc
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions table de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power + Super Power
Auto-détection des casseroles		•
Zones flexibles	• (2x)	• (2x)
Bridge automatique des zones flexibles		•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•
Stop & Go		•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction réchauffement automatique		•
Fonction chauffe-plat		42, 70 et 94
Fonction gril		•
Zones de cuisson		
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100(3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
		
Fonctions hotte		
Nombre de vitesses	Continu	Continu
Arrêt différé (minutes)	10–30 (réglage standard)	10–30 (réglage standard)
Témoin de saturation du Filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	7, 11	7, 11
Cuves de récupération d'eau	Triple	Triple
Dimensions (mm)		
Dimensions appareil (L×P×H)	780×520×192	780×520×180
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (L×P)	Voir p. 262-263	Voir p. 262-263
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	21	21
Puissance de raccordement totale (W)	7560	7560
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)		Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)	
		Minimum	Continu	Minimum	Continu
1801 Moteur intégré	1063	224 / 111	563 / 617	40 / 51	60 / 70
1811 Moteur intégré	1063	224 / 111	563 / 617	40 / 51	60 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques




One Power

1801

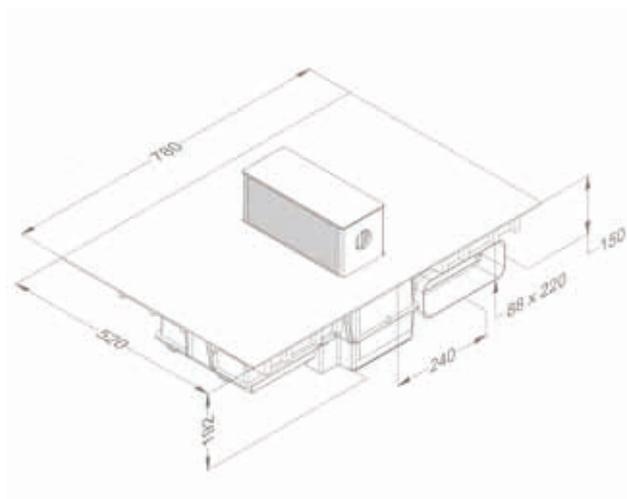

One Pro

1811

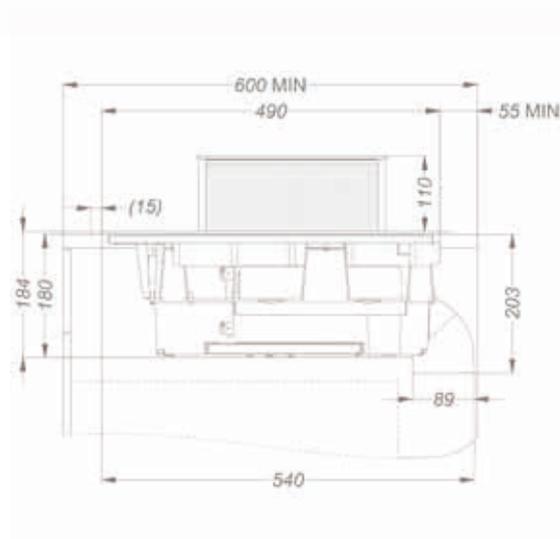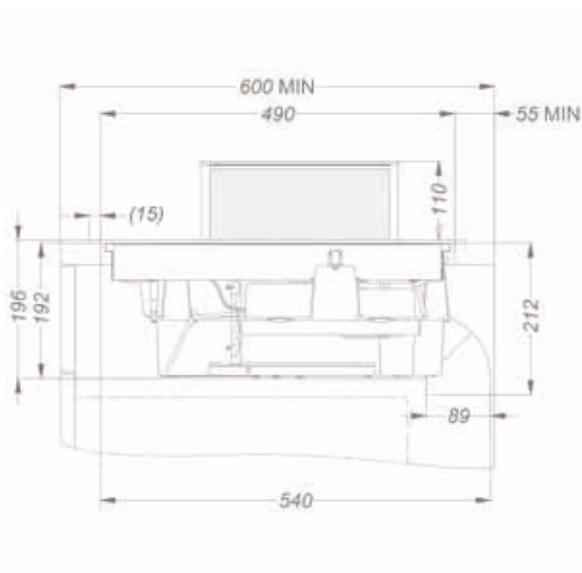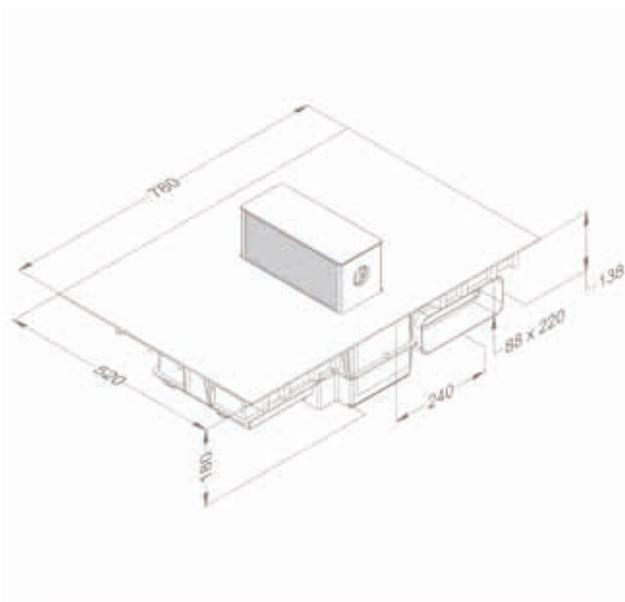

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	1801	1811
Divers					
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	99001	82,50	99,00	•	•
Kit de profiles latéraux	1700092	40,83	49,00	•	•
Module d'entrée et sortie	990034	115,83	139,00	•	•
Gril en fonte	1700093	165,83	199,00		•
Plaque teppanyaki	1700095	165,83	199,00		•






Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	1801	1811
Recyclage					
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (98x818x290 mm)					
Blanc (≈RAL 9003)	7921400	299,17	359,00	▪	▪
Noir (≈RAL 9005)	7922400	299,17	359,00	▪	▪
Gris (≈RAL 7030)	7923400	299,17	359,00	▪	▪
Filtre monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910055	90,83	109,00	▪	▪
Kit d'installation pour le recyclage* (98x818x290 mm)					
Blanc (≈RAL 9003)	1811821	382,50	459,00	▪	▪
Noir (≈RAL 9005)	1811822	382,50	459,00	▪	▪
Gris (≈RAL 7030)	1811823	382,50	459,00	▪	▪
Filtre monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910055	90,83	109,00	▪	▪

* Kit d'installation pour le recyclage avec filtre monoblock (98x818x290mm) inclusive les références 906.401, 906.402(2x) & 906.404









Novy Up

- Aspiration à la source grâce à la tour d'aspiration centrale et déflecteur
- Commande manuelle de la tour d'aspiration
- Déflecteur orientable pour l'extraction directe
- La tour disparaît entièrement entre les dominos
- Choix de différentes configurations de cuisson
- Pose standard ou affleurante



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
Table à induction Power + hotte	49×52	2	4× 240×200	3000 + 1850	3700	40 000	1665,83	1.999,00
Table à induction Comfort + hotte	87×52	4	2× ø175, 2× ø210	2× 3000 + 2× 1400	7400	40 002	2249,17	2.699,00
Table à induction Power + hotte	87×52	4	4× 240×200	2× 3000 + 2× 1850	7400	40 004	2374,17	2.849,00
Table à induction Power + Teppan + hotte	87×52	4	2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	40 006	3332,50	3.999,00
Table à induction Power + Wok + hotte	87×52	3	2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	40 008	3249,17	3.899,00

	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEI	Débit réel power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	11	B	537	57	61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Up



Schéma technique

	Novy Up 40 000	Novy Up 40 002
Commande		
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions table de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Zones flexibles	• (1 x)	
Bridge manuel des zones flexibles	•	
Stop & Go		
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat		
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	2	4
Zone	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 1400 (2000)
Zone de cuisson 3		Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)		175 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 4		Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)		210 / 1400 (2000)
		
Fonctions hotte		
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	0, 10	0, 10
Cuve de récupération d'eau	Fixe	Fixe
Utilisation tour	Manuelle	Manuelle
Dimensions (mm)		
Dimensions appareil (LxPxH)(mm)	491 × 520 × 228	872 × 520 × 228
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89 × 222	89 × 222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (LxP)	Voir p. 262-263	Voir p. 262-263
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	20,4	27,4
Puissance de raccordement totale hotte (W)	155	155
Puissance de raccordement totale table de cuisson (W)	3700	7400
Tension de raccordement hotte	230 V	230 V
Tension de raccordement table de cuisson	230 V / 1N	230 V - 1N / 2N



Novy Up 40 004	Novy Up 40 006	Novy Up 40 008
Commande sensitive	Commande sensitive + slider	Commande sensitive + slider
Rouge	Rouge	Rouge
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
• (2x)	• (1x)	• (1x)
•	•	•
•	• (teppan)	• (wok)
•	• (teppan)	• (wok)
•	•	•
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
4	4	3
Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Avant droite	Avant droite	Droite
240×200 / 1600 (1850)	1400	360/2000 (3200)
Arrière droite	Arrière droite	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + power	3 + power	3 + power
10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0, 10	0, 10	0, 10
Fixe	Fixe	Fixe
Manuelle	Manuelle	Manuelle
872×520×228	872×520×228	872×520×228
89×222	89×222	89×222
Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Voir p. 262-263	Voir p. 262-263	Voir p. 262-263
•	•	•
27,4	30,4	31,6
155	155	155
7400	6500	6900
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N



Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power	
40 000	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40 002	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40 004	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40 006	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40 008	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



Schémas techniques

Novy Up

40 000



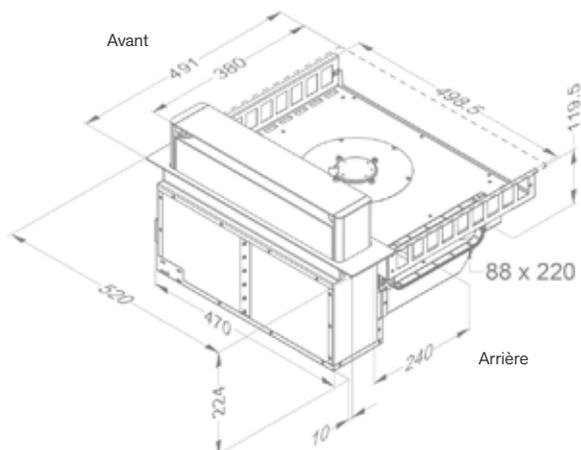


40 002 / 40 004 / 40 006 / 40 008

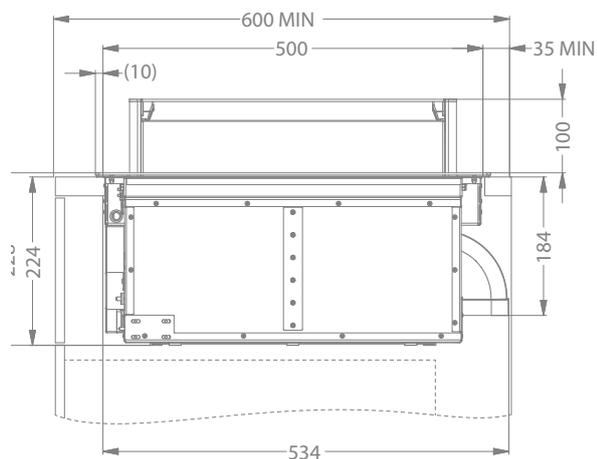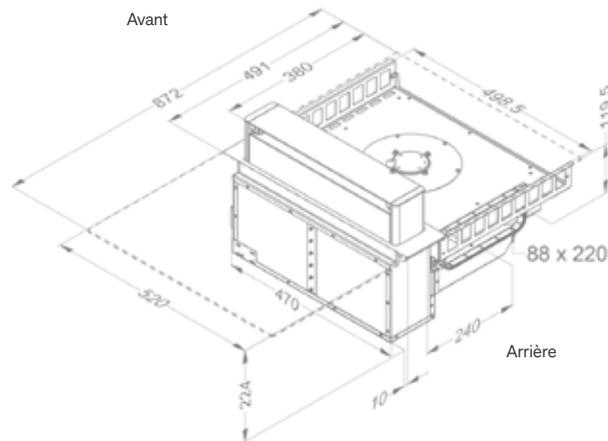

Vidéo
Vidéo d'installation

Options d'installation

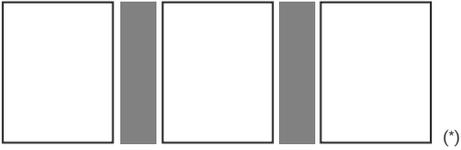	Modèle	Zones de cuisson	Largeur totale (mm)
	40 000	2	491
	40 002 à 40 008	4	872
	40 000 + 40 002 à 40 008	6	1364
	40 002 à 40 008 + 40 002 à 40 008	8	1745


(*) Un wok ou un teppan yaki doit être placé à l'extrême droite.



**Accessoires**

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	40 000-8
Divers				
Filtre à graisses	99002	82,50	99,00	▪
Câble commutateur de fenêtre	990037	40,83	49,00	▪
Recyclage				
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (98×818×290 mm)				
Blanc (≈RAL 9003)	7921400	299,17	359,00	▪
Noir (≈RAL 9005)	7922400	299,17	359,00	▪
Gris (≈RAL 7030)	7923400	299,17	359,00	▪
Filtre monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910055	90,83	109,00	
Kit d'installation pour le recyclage* (98×818×290 mm)				
Blanc (≈RAL 9003)	1811821	382,50	459,00	▪
Noir (≈RAL 9005)	1811822	382,50	459,00	▪
Gris (≈RAL 7030)	1811823	382,50	459,00	▪
Filtre monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910055	90,83	109,00	▪

* Kit d'installation pour le recyclage avec filtre monoblock (98×818×290 mm) inclusive les références 906.401, 906.402 (2x) & 906.404











Novy Easy

(Disponible à partir de juin 2021)

- Flux d'air optimisé grâce à une finition élégante
- Entretien facile
- Très grande surface de cuisson
- 4 zones de cuisson et fonctions utiles
- Pose standard ou affleurante
- Filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 450 heures de cuisson



Premium
Produit distribué par une
sélection de partenaires



Zones flexibles
Bridge automatique ou
manuel de 2 zones de
cuisson



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
Table à induction Pro avec aspiration évacuation	80×52	4 	4× 240×210	4× 3000	7525	1851	2 165,83	2 599,00
Table à induction Pro avec aspiration recyclage	80×52	4 	4× 240×210	4× 3000	7527	1861	2 290,83	2 749,00

	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEI	Débit réel power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	10	A	540,4	50	68

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques

	Novy Easy 1851	Novy Easy 1861
Commande		
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions table de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (2x)	• (2x)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•
Stop & Go	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Fonction chauffe-plat	70	70
Minuterie	•	•
Fonction Chef	•	•
Fonction grill	•	•
Zones de cuisson		
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
		
Fonctions hotte		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Contrôle automatique de la vitesse	•	•
Arrêt différé (minutes)	30	30
Témoin de saturation du Filtre à graisses	•	•
Cuves de récupération d'eau	Double	Double
Dimensions (mm)		
Dimensions appareil (L x P x H)	800x520x225	800x520x225
Diamètre de la sortie d'air	89x222	89x222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (L x P)	Voir p. 262-263	Voir p. 262-263
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	21	21
Puissance de raccordement totale (W)	7527	7525
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power	
1851, 1861	Moteur intégré	1135	224 / 128	531 / 700	540 / 768	39 / 50	57 / 68	58 / 69


Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

HOTTES
PLAN DE
TRAVAIL

Schémas techniques




One Easy

1851

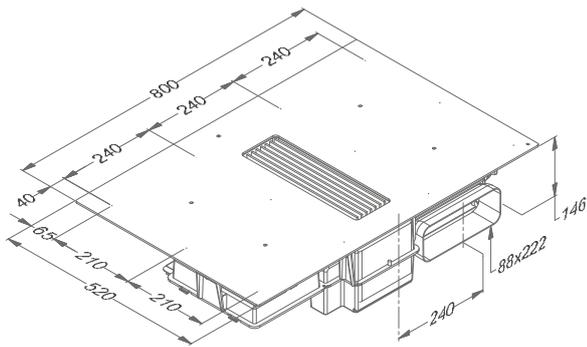

One Easy

1861

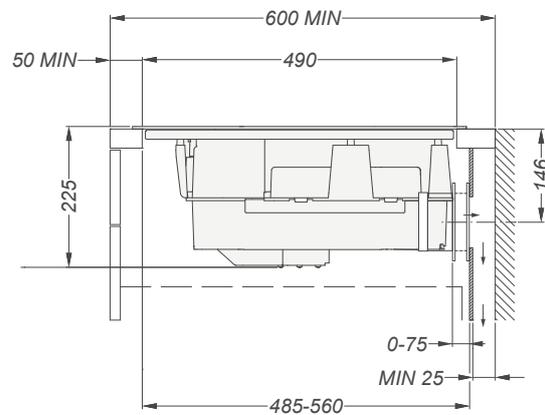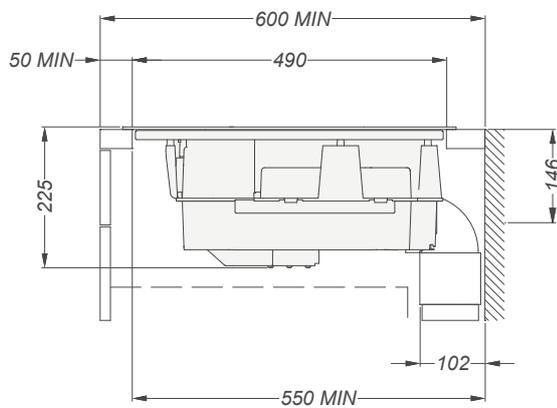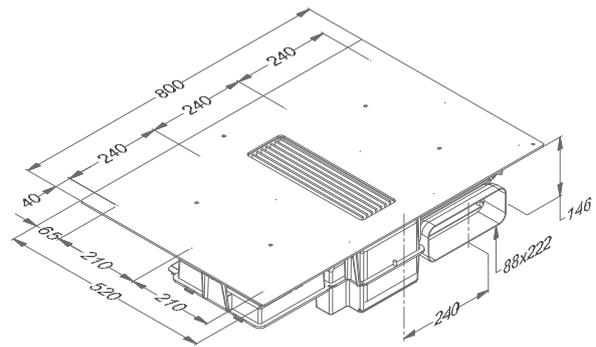

Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web et/ou notre fiche technique.



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	1851	1861
Divers					
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	99003	124,17	149,00	•	•
Kit de profiles latéraux	1700092	40,83	49,00	•	•
Gril en fonte	1700093	165,83	199,00		•
Plaque teppanyaki	1700095	165,83	199,00		•



Accessoires


	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	1851	1861
Recyclage					
Filtre à charbon monoblock de recharge	98002	90,83	109,00		.





Plafonniers

Cloud

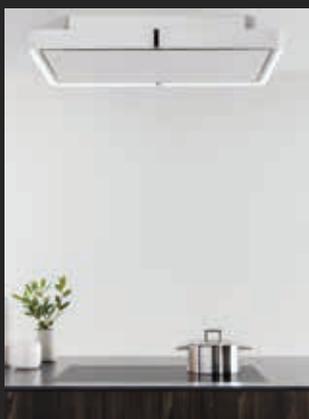

Pureline Pro Compact



Pureline Compact



Largeur

90 cm		▪	▪
110 cm	▪		
120 cm		▪	▪
150 cm			

Couleur

Blanc	▪	▪	▪
Inox		▪	▪
Noir	▪	▪	▪

Moteur

Intégré	▪	▪	▪
Dissocié intérieur			
Sans moteur			

Evacuation

Évacuation vers l'extérieur		▪	▪
Recyclage	▪	En option	En option

p. 74

p. 80

p. 86





Pureline Pro

Pureline (avec éclairage)

Pureline (sans éclairage)

Maxi Pureline

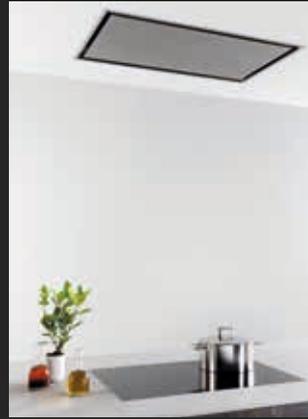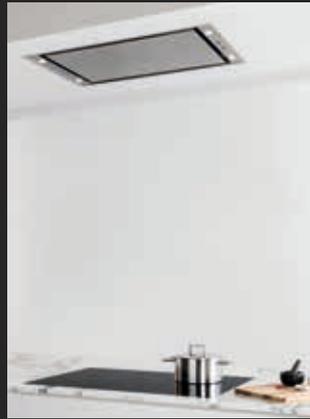

	■	■	■	
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	En option	En option	En option	En option

p. 92

p. 98

p. 104

p. 110



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES HOTTES



TABLES DE CUISSON



INFOS

Étape par étape

Les cinq étapes suivantes vous aideront à comprendre les différentes options de la gamme de plafonniers Novy.

Étape 1 Largeur du plafonnier

Pour une bon fonctionnement, la hotte aspirante doit avoir au minimum couvrir toute la largeur de la plaque de cuisson. Nos plafonniers sont disponibles aux formats 90, 110, 120 et 150 cm. Les combinaisons suivantes sont recommandées pour les unités de plafond (ligne directive):

Largeur de la table de cuisson	Largeur du plafonnier	Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

¹ En cas d'installation directement au plafond, nous recommandons un plafonnier d'une largeur minimum de 120 cm pour les tables de cuisson d'une largeur de 80 et 90 cm.

Étape 2 Éclairage LED

Avec éclairage LED

Équipé d'un double éclairage LED ou d'une bande LED. L'intensité lumineuse et la température de couleur peuvent être ajustées selon vos souhaits.

Sans éclairage LED

Design minimaliste. Possibilité d'éclairage externe de votre plafond ou cheminée (max. 300 W) à raccorder et à commander via la hotte, la télécommande ou InTouch (pas d'intensité variable).

Étape 3 Recyclage ou évacuation vers l'extérieur

Recyclage

Si une évacuation vers l'extérieur n'est pas possible, vous pouvez opter pour le recyclage. Pour les plafonniers, les options suivantes sont possibles :

- 2 types de caissons encastrés en 3 couleurs avec filtre à charbon monobloc inclus
- Un kit de base avec un ou deux filtres à charbon.

Ce kit de base se compose d'un filtre monobloc. Le filtre monobloc est placé directement derrière le filtre à graisse. Vous devez fournir la grille d'évacuation permettant à l'air filtré de revenir dans la cuisine.

Cloud est équipé par défaut du système de recyclage.

Dans le cas d'un appareil mis en recyclage, il doit également y avoir une ventilation dans la pièce où l'appareil est installé. La ventilation peut se faire en activant la ventilation générale de l'habitation ou en entrouvrant une fenêtre ou une porte.

Évacuation vers l'extérieur

Novy propose une large gamme d'accessoires p. 230. Une hotte ne fonctionne de manière optimale que lorsque de l'air frais remplace l'air aspiré au fur et à mesure. Une arrivée d'air insuffisante entraîne une perte de rendement. Il convient donc de prévoir une arrivée d'air suffisante (par le biais de châssis à aérateur, d'une porte ou fenêtre ouverte, d'une autre pièce).

Étape 4 Possibilités d'encastrement du plafonnier

Le plafonnier Pureline peut être encastré de deux manières :

- discrètement dans le plafond
- dans un coffrage ou une cheminée décorative


Le plafonnier Cloud est à visser au plafond sans nécessité de découpe.

La distance maximale entre la table de cuisson et le côté inférieur du plafonnier est de 160 cm.

Encastrement dans un coffrage ou une cheminée décorative




Le taux d'évasement des buées se situe entre 10° et 15°. Pour un fonctionnement optimal, il est important que la dimension de la construction dans laquelle le plafonnier est installé couvre au moins la largeur et la profondeur de la table de cuisson ainsi que l'évasement des buées: un débord d'environ 30 cm est conseillé. Faire un avaloir de 10 cm autour du coffrage permettra également de bloquer les buées.

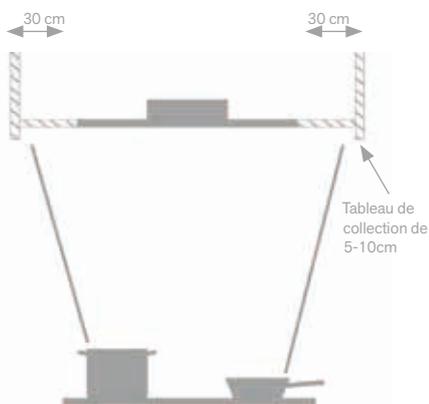

Encastrement dans le plafond



Dans cette configuration, le plafonnier est installé dans un faux plafond qui couvre généralement l'ensemble de la cuisine. L'encastrement affleurant du plafonnier empêche les vapeurs de monter plus haut et favorise l'aspiration des vapeurs latérales.

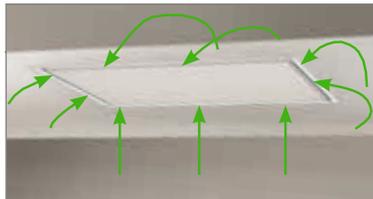

Installation au plafond




Le plafonnier Cloud se visse simplement au plafond, sans nécessité de découpe. Jamais l'installation d'une hotte n'a été aussi facile. Assurez-vous quand même que votre plafond soit assez solide pour supporter le poids de la hotte.

Accrochage du Pureline

Pour un montage sécurisé, prévoir un panneau de 18 à 35 mm d'épaisseur.

Ne jamais monter le plafonnier directement sur du placo (BA13 par exemple), il est nécessaire de renforcer les points d'accrochage avec un cadre rigide (bois ou profile alu par exemple).

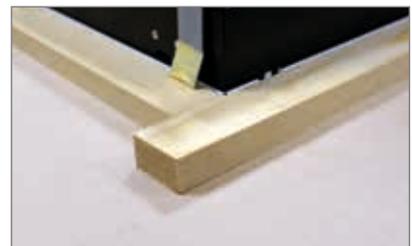

Adaptateur extra-plat pour conduit plat avec hauteur d'encastrement limitée

En cas de hauteur d'encastrement limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic du plafonnier. Vous pouvez alors commander un adaptateur en option. Celui-ci sera placé directement sur le plafonnier et raccordé à un conduit plat. Le moteur, quant à lui, sera installé ailleurs. À noter : le raccord d'entrée du moteur est rond. Ainsi vous pouvez limiter la hauteur d'encastrement jusqu'à 17,3 cm avec réf. 6830.053 / 6930.050 et à 18,5 cm avec réf. 830.053..

6830.053	Adaptateur pour Pureline. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	€ HT 90,83 - TTC 109,00
6930.050	Adapter pour gamme Pureline Pro. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	€ HT 149,17 - TTC 179,00
830.053	Adaptateur pour Maxi Pureline (commander 2x). Sortie d'air dirigée en alternance vers la droite et la gauche.	€ HT 90,83 - TTC 109,00

6830.053



Étape 5

Type moteur

Plafonnier Cloud avec recyclage par défaut

Ce plafonnier est équipé par défaut du système de recyclage et se visse simplement au plafond. Aucune découpe n'est donc nécessaire.

Plafonnier sans moteur

Les modèles sans moteur sont à raccorder à un moteur intérieur, un moteur mural extérieur ou un moteur pour toiture plater.

Plafonnier avec moteur Compact

Le plafonnier avec moteur Compact nécessite une hauteur d'encastrement de seulement 19,5 cm.






La sortie d'air peut être orientée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière. Ce moteur n'est pas dissociable.

Plafonnier avec moteur Cubic

Le moteur Cubic intégré offre toute la flexibilité nécessaire car la sortie d'air peut être orientée dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière ou le haut).

Le moteur Cubic peut également être démonté et placé ailleurs dans la maison. Le câble de quatre mètres fourni raccorde le plafonnier au moteur.

En cas de montage à distance au-delà de 4m du bloc-moteur, un prolongateur électrique est nécessaire (en option). Il a une longueur de 5m et sera couplé au câble existant).

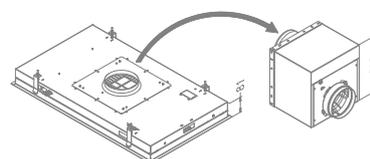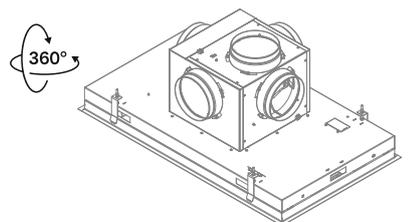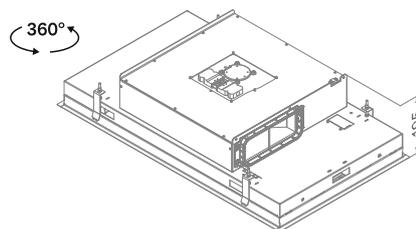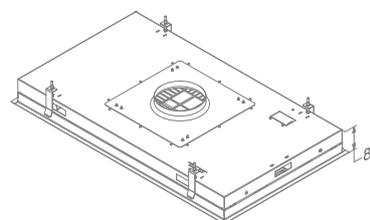

Aperçu des plafonniers

Étape 2

Étape 1



	Avec éclairage LED			Sans éclairage LED	
Pureline 90 cm	Inox	Moteur Compact avec Novy Sense sensor	6910		
	Inox	Moteur Compact	6810		
	Inox	Moteur Cubic avec Novy Sense sensor	6930		
	Inox	Moteur Cubic	6830	Moteur Cubic	6833
	Inox	Sans moteur	6835	Sans moteur	6838
	Blanc	Moteur Compact avec Novy Sense sensor	6911		
	Blanc	Moteur Compact	6811		
	Blanc	Moteur Cubic avec Novy Sense sensor	6931		
	Blanc	Moteur Cubic	6831	Moteur Cubic	6834
	Blanc	Sans moteur	6836	Sans moteur	6839
	Noir	Moteur Compact avec Novy Sense sensor	6912		
	Noir	Moteur Compact	6812		
Noir	Moteur Cubic avec Novy Sense sensor	6932			
Pureline 120 cm	Inox	Moteur Compact avec Novy Sense sensor	6920		
	Inox	Moteur Compact	6820		
	Inox	Moteur Cubic avec Novy Sense sensor	6940		
	Inox	Moteur Cubic	6840	Moteur Cubic	6843
	Inox	Sans moteur	6845	Sans moteur	6848
	Blanc	Moteur Compact avec Novy Sense sensor	6921		
	Blanc	Moteur Compact	6821		
	Blanc	Moteur Cubic avec Novy Sense sensor	6941		
	Blanc	Moteur Cubic	6841	Moteur Cubic	6844
	Blanc	Sans moteur	6846	Sans moteur	6849
	Noir	Moteur Compact avec Novy Sense sensor	6922		
	Noir	Moteur Compact	6822		
Noir	Moteur Cubic avec Novy Sense sensor	6942			
Maxi Pureline 150 cm	Inox			Sans moteur	855
	Blanc			Sans moteur	856
Cloud 110 cm	Blanc	Moteur, recyclage	230		
	Noir	Moteur, recyclage	232		



Cloud

- Lignes délicates pour une esthétique épurée
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2.700 K jusqu'à 5.000 K
- Recyclage de série pour une liberté de planification
- Hauteur d'installation de seulement 17,6 cm
- Fonction d'éclairage étendue pour une quantité correcte de lumière et d'ambiance pendant et après la cuisson (mode de cuisson et mode d'ambiance)
- Fonctionnement possible via un smartphone ou une tablette (Novy Connect), ainsi que via une télécommande



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Vitesse 4 (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
				Minimum	Maximum			
110	Intégré	Blanc	504	49	68	230	2 165,83	2 599,00
	Intégré	Noir	504	49	68	232	2 165,83	2 599,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Cloud
230 blanc / 232 noir

Fonctions

Commande	Télécommande / Novy Connect
Nombre de vitesses	4
Amortisseur de bruit	▪
Recyclage	▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪
Arrêt différé (min.)	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪

Éclairage

Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (33) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode de cuisson (K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode d'ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)

Spécificités techniques

Couleur	230 blanc (≈RAL 9003) 232 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪ (non dissociable)
Poids hotte (kg)	35,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 175

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	1100×600×176
Positionnement sortie d'air	Gauche / droite
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600


Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	
230 232	Moteur intégré	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



Schéma technique

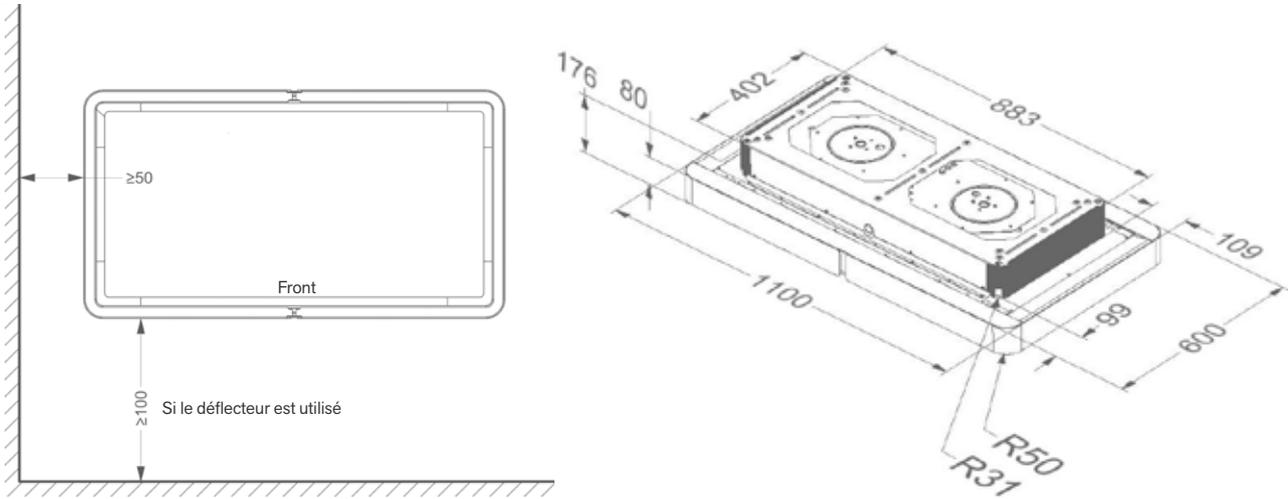

La distance entre le côté gauche et/ou le côté droit du Cloud et le mur ou la fenêtre ne doit pas être inférieure à 50 cm.

Utilisez le déflecteur d'air fourni si la distance entre le côté gauche et/ou droit de la hotte aspirante et un mur ou une fenêtre est de 50 à 100 cm.
À l'avant de la hotte aspirante, là où l'air est soufflé, la distance au mur doit alors être d'au moins 100 cm.

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	230	232
Divers					
Filtres monoblock de recharge (Jeu de 4 pcs)	230060	224,17	269,00	•	•
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	230020	90,83	109,00	•	•
Cadre de montage noir	230500	82,50	99,00	•	
Cadre de montage blanc	230510	82,50	99,00		•










Pureline Pro Compact

- Installation flexible grâce au moteur extra plat orientable pour une hauteur d'encastrement d'à peine 19,5 cm
- Flexibilité d'installation grâce au moteur pivotant dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière)
- Efficacité maximale dans un silence presque total
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2.700 K jusqu'à 5.000 K
- Slimline led avec Fonction d'éclairage étendue pour une quantité correcte de lumière et d'ambiance pendant et après la cuisson (mode de cuisson et mode d'ambiance)
- Contrôle automatique de la vitesse avec le Novy Sense sensor pour la détection des fumées et des odeurs de cuisson
- Fonctionnement possible via un smartphone ou une tablette (Novy Connect), ainsi que via une télécommande ou une commande sur la hotte

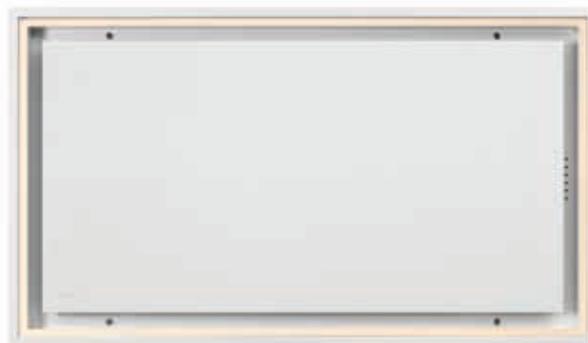

Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option.



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEL	Débit Power (m ³ /h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
90	Moteur compact intégré	Inox	B	618	41	61	6910	1 707,50	2 049,00
	Moteur compact intégré	Blanc	B	618	41	61	6911	1 707,50	2 049,00
	Moteur compact intégré	Noir	B	618	41	61	6912	1 707,50	2 049,00
120	Moteur compact intégré	Inox	B	615	41	61	6920	1 874,17	2 249,00
	Moteur compact intégré	Blanc	B	615	41	61	6921	1 874,17	2 249,00
	Moteur compact intégré	Noir	B	615	41	61	6922	1 874,17	2 249,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo

Vidéo d'introduction Pureline Pro Compact



Spécificités techniques



Pureline Compact 90 cm
6910 inox / 6911 blanc / 6912 noir



Pureline Compact 120 cm
6920 inox / 6921 blanc / 6922 noir

Fonctions

Commande	Électronique + télécommande + Novy Connect	Électronique + télécommande + Novy Connect
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Contrôle automatique de la vitesse via Novy Sense sensor	▪	▪
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (24) / à intensité variable	Bandeau LED (24) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode de cuisson(K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode d'ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)

Spécificités techniques

Couleur	6910 inox 6911 blanc (≈RAL 9003) 6912 noir (≈RAL 9005)	6920 inox 6921 blanc (≈RAL 9003) 6922 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪ (non dissociable)	▪ (non dissociable)
Poids hotte (kg)	29	32
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 178	230 / 178

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Droite / gauche / avant / arrière	Droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600	650-1600



Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
6910, 6911, 6912	Moteur intégré	750	262 / 51	481 / 187	558 / 281	618 / 478	29 / 41	44 / 57	50 / 61	51 / 63
6920, 6921, 6922	Moteur intégré	750	257 / 50	480 / 187	556 / 291	615 / 499	28 / 41	45 / 57	49 / 61	51 / 64

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Pureline Pro Compact 90 cm

6910 / 6911 / 6912

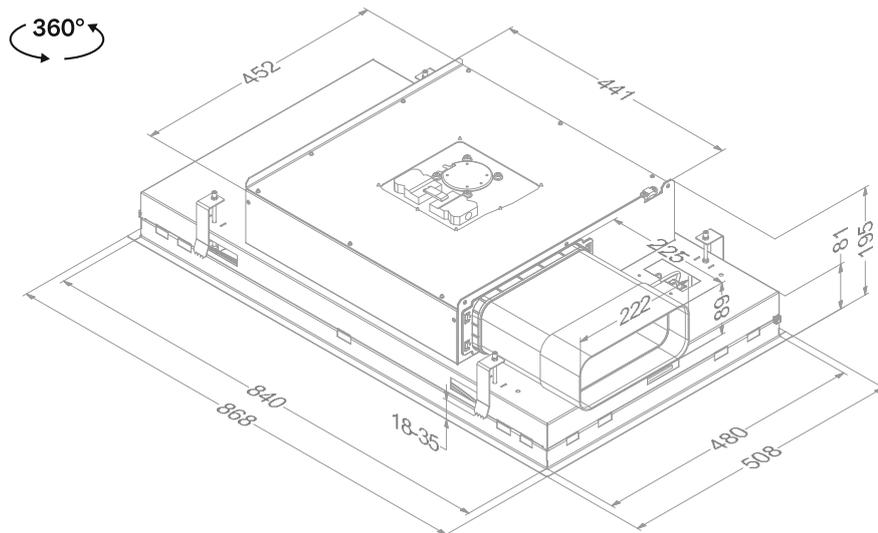

Pureline Pro Compact 120 cm

6920 / 6921 / 6922

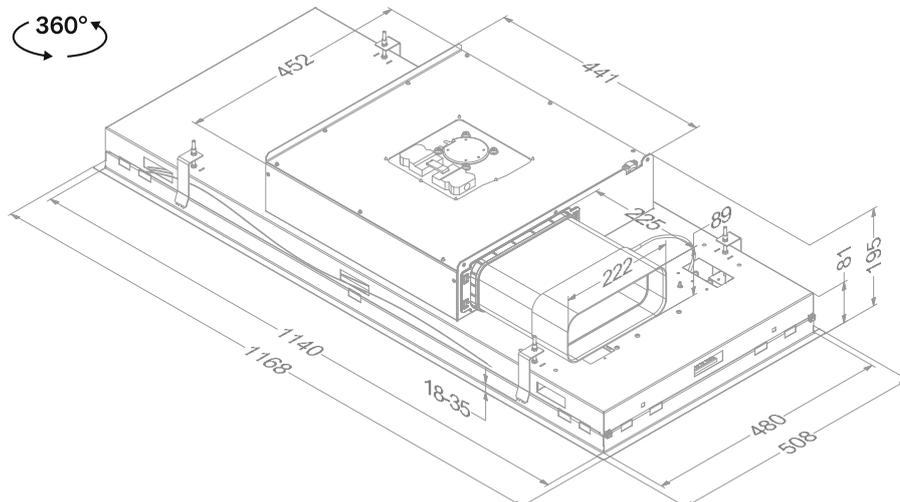

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Divers									
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990036	115,83	139,00	•	•	•	•	•	•
Conduit plat flexible 89×222×750 mm	906408	65,83	79,00	•	•	•	•	•	•






Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Recyclage									
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•

PLAFONNIERS





Pureline Compact



- Installation flexible grâce au moteur extra plat orientable pour une hauteur d'encastrement d'à peine 19,5 cm
- Flexibilité d'installation grâce au moteur orientable dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière)
- Efficacité maximale dans un silence presque total
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option.



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEL	Débit Power (m ³ /h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
90	Moteur compact intégré	Inox	B	650	38	59	6810	1 415,83	1 699,00
	Moteur compact intégré	Blanc	B	650	38	59	6811	1 415,83	1 699,00
	Moteur compact intégré	Noir	B	650	38	59	6812	1 415,83	1 699,00
120	Moteur compact intégré	Inox	B	651	38	59	6820	1 582,50	1 899,00
	Moteur compact intégré	Blanc	B	651	38	59	6821	1 582,50	1 899,00
	Moteur compact intégré	Noir	B	651	38	59	6822	1 582,50	1 899,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Pureline Compact 90 cm
6810 inox / 6811 blanc / 6812 noir



Pureline Compact 120 cm
6820 inox / 6821 blanc / 6822 noir

Fonctions

	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques

	6810 inox 6811 blanc (≈RAL 9003) 6812 noir (≈RAL 9005)	6820 inox 6821 blanc (≈RAL 9003) 6822 noir (≈RAL 9005)
Couleur	6810 inox 6811 blanc (≈RAL 9003) 6812 noir (≈RAL 9005)	6820 inox 6821 blanc (≈RAL 9003) 6822 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪ (non dissociable)	▪ (non dissociable)
Poids hotte / moteur (kg)	27,8	30,8
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 171	230 / 171

Dimensions

	868×508×195	1168×508×195
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Droite / gauche / avant / arrière	Droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600



Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
6810, 6811, 6812	Moteur intégré	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Moteur intégré	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Pureline Compact 90 cm

6810 / 6811 / 6812

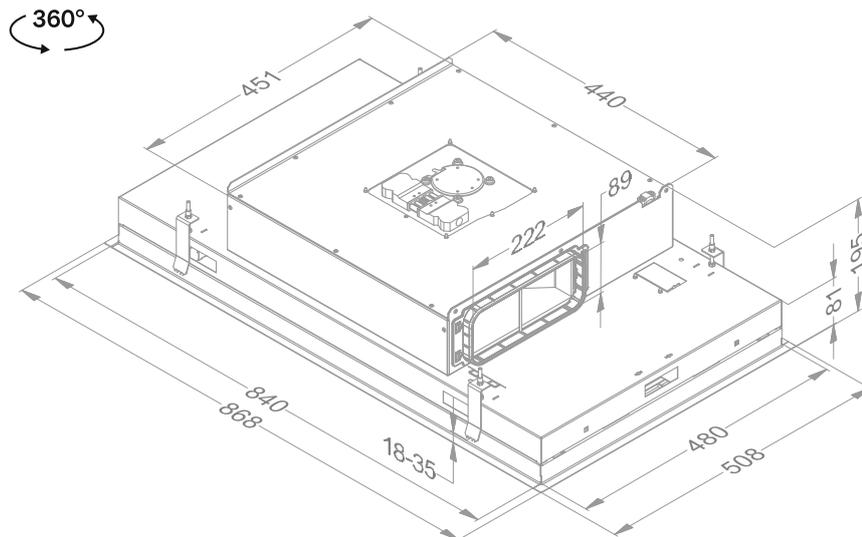

Pureline Compact 120 cm

6820 / 6821 / 6822

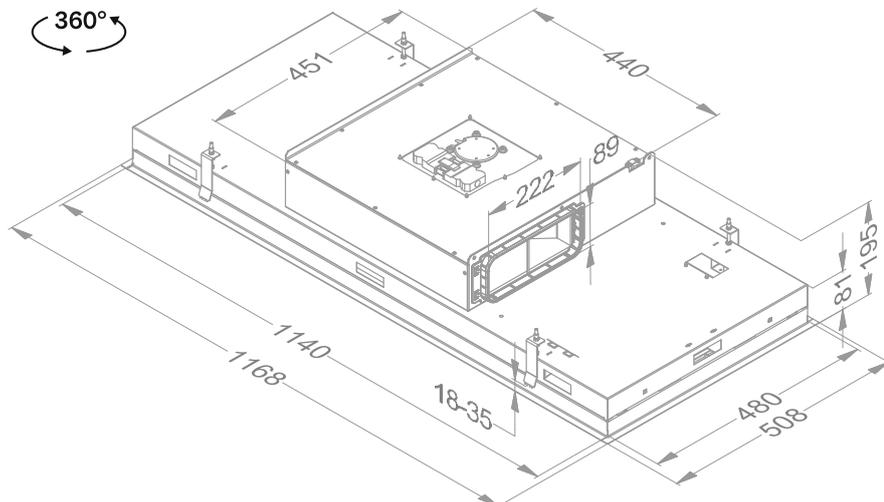

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Divers									
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•
Conduit plat flexible 89×222×750 mm	906408	65,83	79,00	•	•	•	•	•	•





Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recyclage									
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•

PLAFONNIERS





Pureline Pro

- Une efficacité maximale dans un fonctionnement extrêmement silencieux
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2.700 K jusqu'à 5.000 K
- Contrôle automatique de la vitesse avec le Novy Sense sensor pour la détection des fumées et des odeurs de cuisson
- Moteur cubic orientable dissociable (à placer dans une autre pièce du logement)
- Slimline led avec Fonction d'éclairage étendue pour une quantité correcte de lumière et d'ambiance pendant et après la cuisson (mode de cuisson et mode ambiance)
- Fonctionnement possible via un smartphone ou une tablette (Novy Connect), ainsi que via une télécommande ou une commande sur la hotte



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



En option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Power (m ³ /h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
90	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Inox	A	713	39	59	6930	1 624,17	1 949,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Blanc	A	713	39	59	6931	1 624,17	1 949,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Noir	A	713	39	59	6932	1 624,17	1 949,00
120	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Inox	A	714	39	59	6940	1 790,83	2 149,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Blanc	A	714	39	59	6941	1 790,83	2 149,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Noir	A	714	39	59	6942	1 790,83	2 149,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo

Vidéo d'introduction Pureline Pro



Spécificités techniques



Pureline Pro 90 cm
6930 inox / 6931 blanc / 6932 noir



Pureline Pro 120 cm
6940 inox / 6941 blanc / 6942 noir

Fonctions

Commande	Électronique + télécommande + Novy Connect	Électronique + télécommande + Novy Connect
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Contrôle automatique de la vitesse via Novy Sense sensor	▪	▪
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (24) / à intensité variable	Bandeau LED (24) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode cuisson (K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques

Couleur	6930 inox 6931 blanc (≈RAL 9003) 6932 noir (≈RAL 9005)	6940 inox 6941 blanc (≈RAL 9003) 6942 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	23 / 6	26 / 6
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 198	230 / 193

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Au-dessus / droite / gauche / avant / arrière	Au-dessus / droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600	650-1600



Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
6930, 6831, 6932	Moteur intégré	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62
6940, 6941, 6942	Moteur intégré	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Pureline Pro 90 cm

6930 / 6931 / 6932

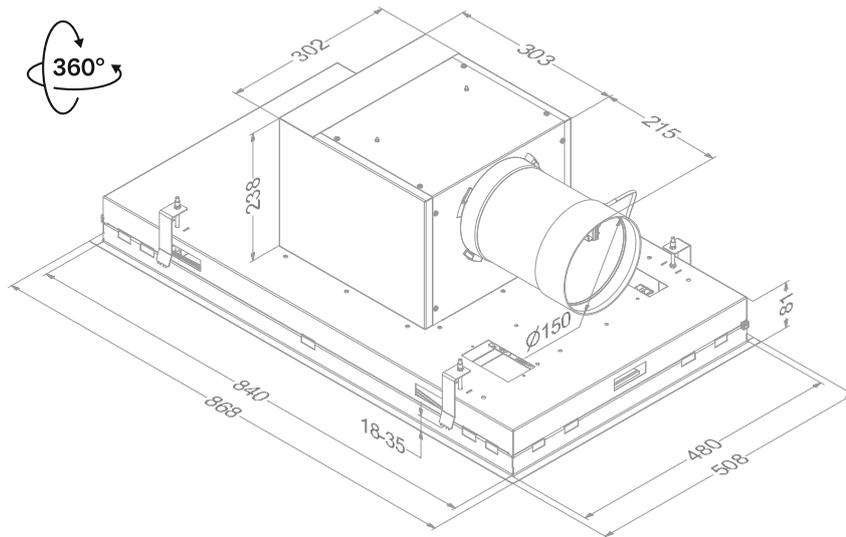

Pureline Pro 120 cm

6940 / 6941 / 6942

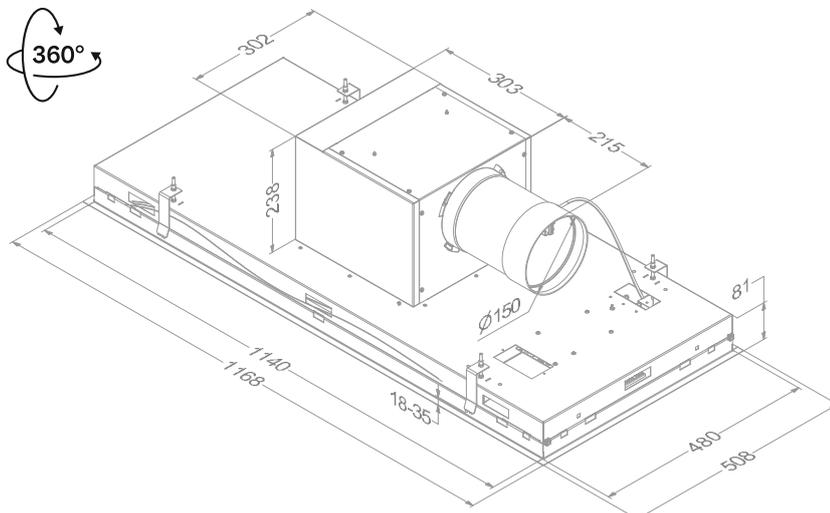

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Divers									
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air gauche, droite, avant ou arrière)	6930050	149,17	179,00	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000094	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990036	115,83	139,00	•	•	•	•	•	•






Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recyclage									
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•

PLAFONNIERS








Pureline avec éclairage

- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable
- Installation flexible : modèle avec moteur Cubic orientable et dissociable ou sans moteur à raccorder avec un moteur extérieur

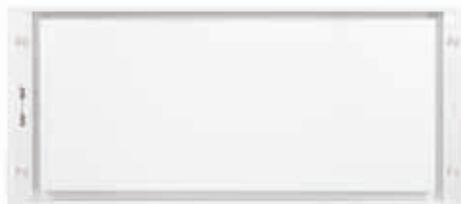

InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Moteur Cubic
Orientable et dissociable



Recyclage
Recyclage en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
90	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Inox	A+	634	34	55	6830	1 332,50	1 599,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Blanc	A+	634	34	55	6831	1 332,50	1 599,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	1 215,83	1 459,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	1 215,83	1 459,00
120	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Inox	A+	615	35	55	6840	1 499,17	1 799,00
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur	Blanc	A+	615	35	55	6841	1 499,17	1 799,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	1 382,50	1 659,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	1 382,50	1 659,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques



Pureline 90 cm
6830 inox / 6831 blanc



Pureline 90 cm
6835 inox / 6836 blanc
Sans moteur



Pureline 120 cm
6840 inox / 6841 blanc



Pureline 120 cm
6845 inox / 6846 blanc
Sans moteur

Fonctions

	Pureline 90 cm 6830 inox / 6831 blanc	Pureline 90 cm 6835 inox / 6836 blanc Sans moteur	Pureline 120 cm 6840 inox / 6841 blanc	Pureline 120 cm 6845 inox / 6846 blanc Sans moteur
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	•		•	
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•		•	

Éclairage

	Pureline 90 cm 6830 inox / 6831 blanc	Pureline 90 cm 6835 inox / 6836 blanc Sans moteur	Pureline 120 cm 6840 inox / 6841 blanc	Pureline 120 cm 6845 inox / 6846 blanc Sans moteur
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4x2) / à intensité variable	LED (4x2) / à intensité variable	LED (4x2) / à intensité variable	LED (4x2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990030)	En option (kit 990030)	En option (kit 990030)	En option (kit 990030)

Spécificités techniques

	Pureline 90 cm 6830 inox / 6831 blanc	Pureline 90 cm 6835 inox / 6836 blanc Sans moteur	Pureline 120 cm 6840 inox / 6841 blanc	Pureline 120 cm 6845 inox / 6846 blanc Sans moteur
Couleur	6830 inox / 6831 blanc (≈RAL 9003)	6835 inox / 6836 blanc (≈RAL 9003)	6840 inox / 6841 blanc (≈RAL 9003)	6845 inox / 6846 blanc (≈RAL 9003)
Moteur intégré	•		•	
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	•		•	
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	21,5 / 6	16,5 + Moteur	24,5 / 6	19,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 13 + Moteur	230 / 118	230 / 13 + Moteur

Dimensions

	Pureline 90 cm 6830 inox / 6831 blanc	Pureline 90 cm 6835 inox / 6836 blanc Sans moteur	Pureline 120 cm 6840 inox / 6841 blanc	Pureline 120 cm 6845 inox / 6846 blanc Sans moteur
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600	650-1600	650-1600	650-1600

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.



Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
6830, 6831	Moteur intégré	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6840, 6841	Moteur intégré	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615 / 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.






PLAFONNIERS

Schémas techniques

Pureline 90 cm

6830 / 6831




6835 / 6836

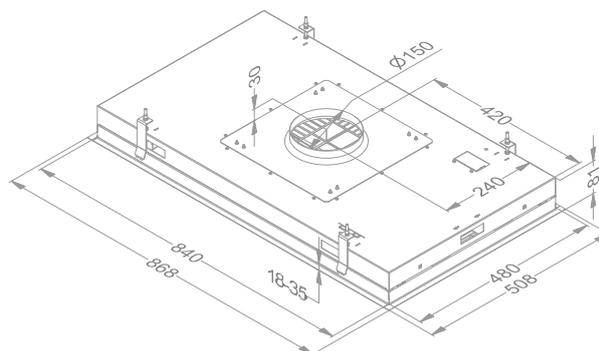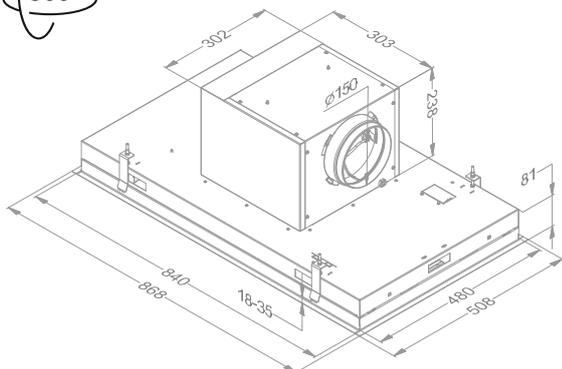

Pureline 120 cm

6840 / 6841





6845 / 6846

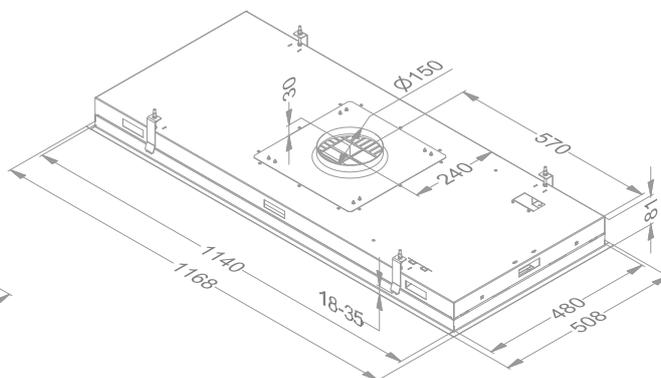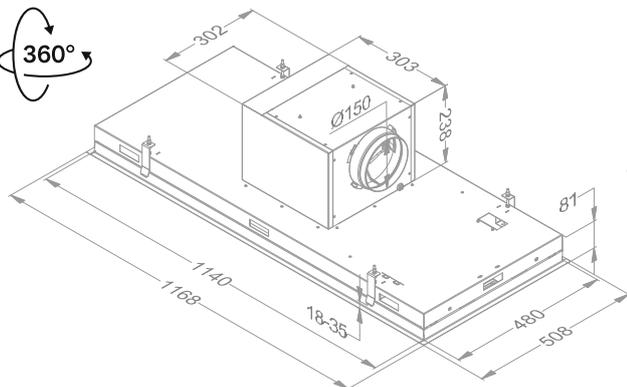

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Moteur à distance											
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	607,50	729,00			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1 015,83	1 219,00			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1 174,17	1 409,00			•	•			•	•
Spécifications techniques des moteurs voir p. 226-227											
Divers											
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air droite, gauche, avant ou arrière)	6830053	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	32,50	39,00			•	•			•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000094	32,50	39,00	•	•			•	•		
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•	•	•






Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recyclage											
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)											
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	•	•			•	•		
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	•	•			•	•		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	•	•			•	•		
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)											
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	•	•			•	•		
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	•	•			•	•		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	•	•			•	•		
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	6830060	107,50	129,00	•	•			•	•		

PLAFONNIERS





Pureline sans éclairage

- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Installation flexible : modèle avec moteur Cubic orientable et dissociable ou sans moteur à raccorder avec un moteur extérieur
- Possibilité de connecter éclairage externe avec commande max.300 W (ou avec relais supérieur à 300 W)



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Moteur Cubic
Orientable et dissociable



Recyclage
Recyclage en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Inox	A++	624	35	55	6833	1 332,50	1 599,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Blanc	A++	624	35	55	6834	1 332,50	1 599,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	1 215,83	1 459,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	1 215,83	1 459,00
120	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Inox	A++	611	36	55	6843	1 499,17	1 799,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Blanc	A++	611	36	55	6844	1 499,17	1 799,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	1 382,50	1 659,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	1 382,50	1 659,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques



Pureline 90 cm
6833 inox / 6834 blanc



Pureline 90 cm
6838 inox / 6839 blanc
Sans moteur



Pureline 120 cm
6843 inox / 6844 blanc



Pureline 120 cm
6848 inox / 6849 blanc
Sans moteur

Fonctions

Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	•		•	
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	•	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•		•	

Éclairage

Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (en option) (W)	Max. 300 (ou avec relais >300)			
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Spécificités techniques

Couleur	6833 inox 6834 blanc (≈RAL 9003)	6838 inox 6839 blanc (≈RAL 9003)	6843 inox 6844 blanc (≈RAL 9003)	6848 inox 6849 blanc (≈RAL 9003)
Moteur intégré	•		•	
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	•		•	
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	21,5 / 6	16,5 + Moteur	24,5 / 6	19,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 105	230 / 0 + Moteur	230 / 105	230 / 0 + Moteur

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600	650-1600	650-1600	650-1600

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.



Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
6833, 6834	Moteur intégré	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6843, 6844	Moteur intégré	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.





PLAFONNIERS

Schémas techniques

Pureline 90 cm

6833 / 6834



6838 / 6839

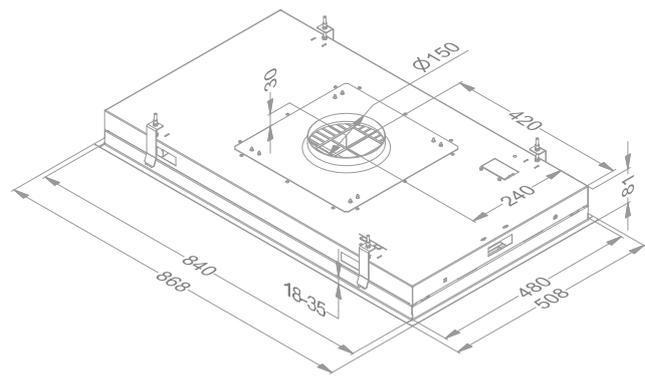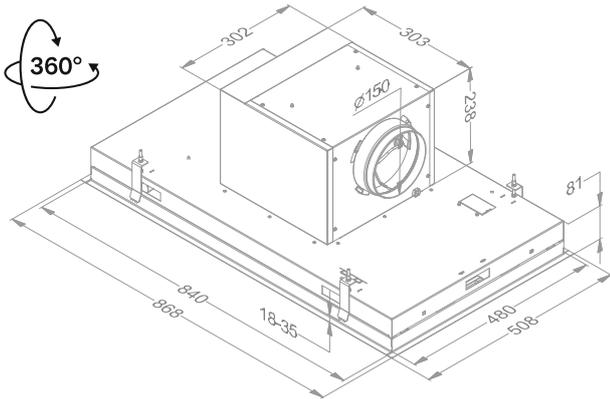

Pureline 120 cm

6843 / 6844




6848 / 6849

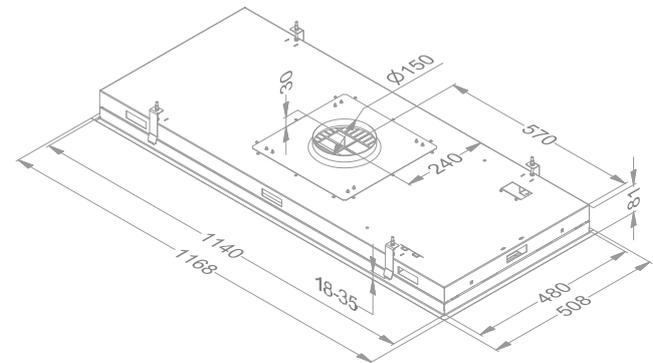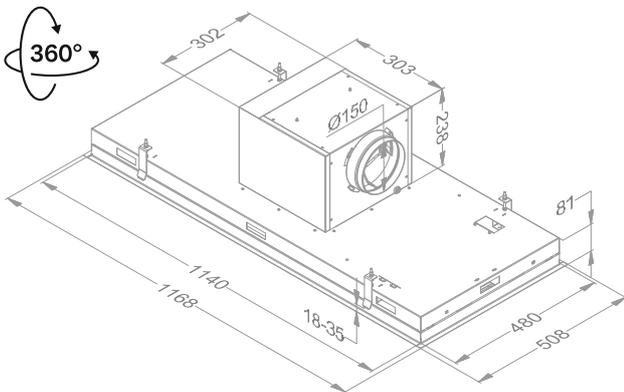

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Moteur à distance											
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	607,50	729,00			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1 015,83	1 219,00			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1 174,17	1 409,00			•	•			•	•
Spécifications techniques des moteurs voir p. 226-227											
Divers											
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830020	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air droite, gauche, avant ou arrière)	6830053	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	32,50	39,00			•	•			•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000094	32,50	39,00	•	•			•	•		
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•	•	•





Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recyclage											
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)											
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	▪	▪			▪	▪		
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	▪	▪			▪	▪		
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	▪	▪			▪	▪		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	▪	▪			▪	▪		
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)											
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	▪	▪			▪	▪		
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	▪	▪			▪	▪		
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	▪	▪			▪	▪		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	▪	▪			▪	▪		
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	6830060	107,50	129,00	▪	▪			▪	▪		







Maxi Pureline

- Plafonnier sans moteur à raccorder avec 2 moteurs réf 245999 à intégrer ou dissocier, ou 2 moteurs extérieurs (voir p. 226-227)
- Aspiration ultra-puissante
- Idéal au-dessus d'une grande surface de cuisson
- Design industriel
- Possibilité de connecter éclairage externe avec commande max. 300 W (ou avec relais supérieur à 300 W)



PLAFONNIERS



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Télécommande
Livrée avec le plafonnier



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage
Recyclage en option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
				Minimum	Maximum			
150	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855	1 440,83	1 729,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856	1 440,83	1 729,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à deux moteurs intérieurs, deux moteurs muraux extérieurs ou deux moteurs pour toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques



Maxi Pureline
855 inox / 856 blanc

Fonctions

Commande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6
Recyclage	En option (en combinaison avec 2 moteur intérieurs 245999)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•
Arrêt différé (min.)	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•

Éclairage

Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (W)	Max. 300 (ou avec relais >300)
--	--------------------------------

Spécificités techniques

Couleur	855 inox 856 blanc (≈RAL 9003)
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture	• ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	35 + moteurs
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 0 + moteurs

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	1460×670×90
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133
Découpe (L×P) (mm)	1438×648
Diamètre de la sortie d'air (mm)	2×150
Positionnement sortie d'air	2×supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600


Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
855-856	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) La hotte doit être connectée avec les moteurs dissociés intérieurs 245999, les moteurs extérieurs 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.



Schéma technique




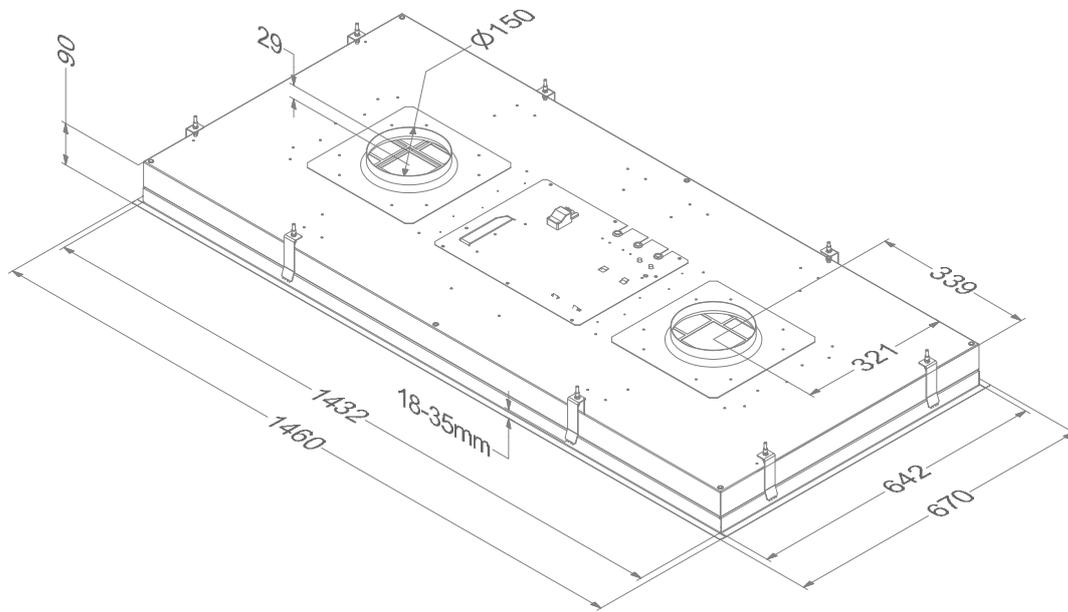


PLAFONNIERS



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	855	856
Moteur à distance					
Moteur intérieur (2 pcs à commander)	245999	374,17	449,00	•	•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur (2 pcs à commander)	445999	607,50	729,00	•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur (2 pcs à commander)	745999	1 015,83	1 219,00	•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur (2 pcs à commander)	755999	1 174,17	1 409,00	•	•
Spécifications techniques des moteurs p. 212-213					
Divers					
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	7400020	57,50	69,00	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air (1x gauche et 1x droite) (2 pcs à commander)	830053	90,83	109,00	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m) (2 pcs à commander)	7000092	32,50	39,00	•	•






Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	855	856
Recyclage					
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)					
Blanc (≈RAL 9003) (2 pcs à commander)	841400	299,17	359,00	▪	▪
Noir (≈RAL 9005) (2 pcs à commander)	842400	299,17	359,00	▪	▪
Gris (≈RAL 7030) (2 pcs à commander)	843400	299,17	359,00	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	▪	▪
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtres monoblock (140×820×292 mm)					
Blanc (≈RAL 9003) (2 pcs à commander)	7931400	324,17	389,00	▪	▪
Noir (≈RAL 9005) (2 pcs à commander)	7932400	324,17	389,00	▪	▪
Gris (≈RAL 7030) (2 pcs à commander)	7933400	324,17	389,00	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	▪	▪
Kit avec filtres à charbon monoblock (sans caisson encastrable)	850400	215,83	259,00	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour 850400 (2 pcs à commander)	7300055	99,17	119,00	▪	▪

PLAFONNIERS






Groupes encastrables

pour structures décoratives profondes

Mini Pureline

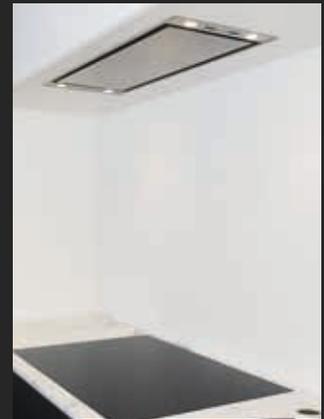

Largeur de l'armoire ou de l'auvent

60 cm



90 cm



Couleur

Blanc



Inox



Noir



Moteur

Intégré



Dissocié intérieur

En option

Evacuation

Vers l'extérieur



Recyclage

En option





Mini Pureline

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Installation flexible du moteur Cubic pour plus de liberté de placement
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Télécommande
Livrée avec le groupe




Moteur Cubic
Orientable et dissociable
en option.



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en
option

GROUPES
ENCAS-
TRABLES



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
60	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A	534	37	54	810	999,17	1 199,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A	534	37	54	811	999,17	1 199,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Noir	A	534	37	54	816	999,17	1 199,00
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	601	37	52	820	1 124,17	1 349,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	601	37	52	821	1 124,17	1 349,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Noir	A+	601	37	52	826	1 124,17	1 349,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander un accessoire supplémentaire (voir accessoires).



Spécificités techniques

**Mini Pureline**
810 inox / 811 blanc / 816 noir**Mini Pureline**
820 inox / 821 blanc / 826 noir

Fonctions

Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4x2) / à intensité variable	LED (4x2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (en option)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques

Couleur	810 inox 811 blanc (≈RAL 9003) 816 noir (≈RAL 9005)	820 inox 821 blanc (≈RAL 9003) 826 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	▪ (En option)	▪ (En option)
Poids hotte / moteur (kg)	10 / 5	12 / 5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 121

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Découpe (L×P) (mm)	545×286	845×286
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-850

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
810, 811, 816	Moteur intégré	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Moteur intégré	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Mini Pureline 60 cm


810 / 811 / 816

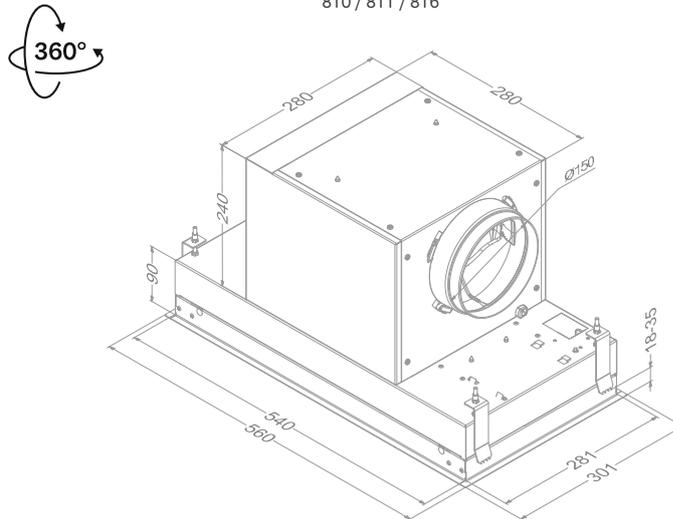

GROUPES
ENCAS-
TRABLES

Mini Pureline 90 cm

820 / 821 / 826

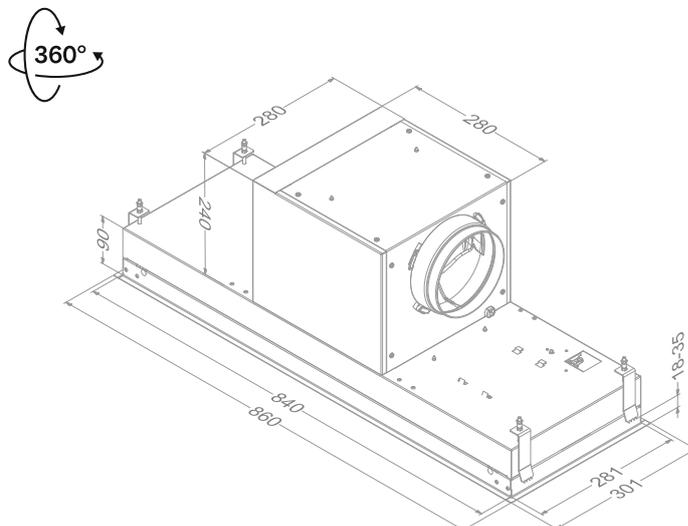



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	810	811	816	820	821	826
Divers									
Filtre à graisses	609014	32,50	39,00	•	•	•			
Filtre à graisses	7400020	57,50	69,00				•	•	•
Kit pour installation du moteur à distance	800996	65,83	79,00	•	•	•	•	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air (1x gauche et 1x droite)	830053	90,83	109,00				•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000094	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•



609014



7400020



800994




830053



830053



990030



990030



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	810	811	816	820	821	826
Recyclage									
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	811400	90,83	109,00	•	•	•			
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	820400	107,50	129,00				•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour kit avec filtre monoblock 820400	7300055	99,17	119,00				•	•	•





Crystal

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Éclairage bandeau LED blanc chaud (3.000 K) à intensité variable



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en
option


{}
GROUPES
ENCAS-
TRABLES



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
60	Moteur Cubic intégré	Inox	B	600	39	52	26050	582,50	699,00
	Moteur Cubic intégré	Blanc	B	600	39	52	26052	582,50	699,00
90	Moteur Cubic intégré	Inox	B	592	40	51	26080	749,17	899,00
	Moteur Cubic intégré	Noir	B	592	40	51	26082	749,17	899,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



Spécificités techniques



Crystal 60 cm
26050 verre blanc / 26052 verre noir

Crystal 90 cm
26080 verre blanc / 26082 verre noir

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•

Éclairage

Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (7) / à intensité variable	Bandeau LED (14) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000
Raccordement d'éclairage externe et/ou une valve électrique	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques

Couleur	26050 verre blanc 26052 verre noir	26080 verre blanc 26082 verre noir
Moteur intégré	•	•
Poids hotte (kg)	12,5	15
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 231	230 / 238

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	533×313×331	833×313×331
Découpe (L×P) (mm)	510×290	810×290
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
26050, 26052	Moteur intégré	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Moteur intégré	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Crystal 60 cm

26050 / 26052

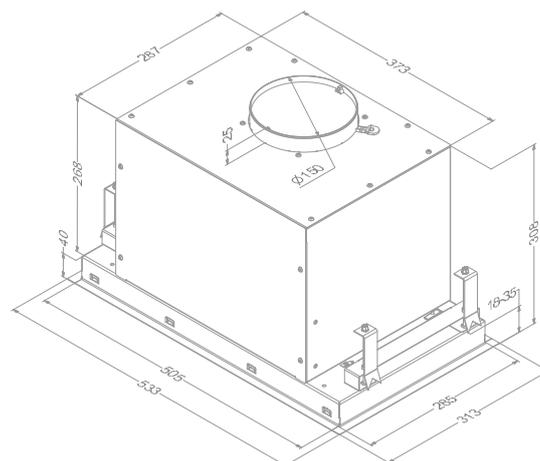

Crystal 90 cm


26080 / 26082

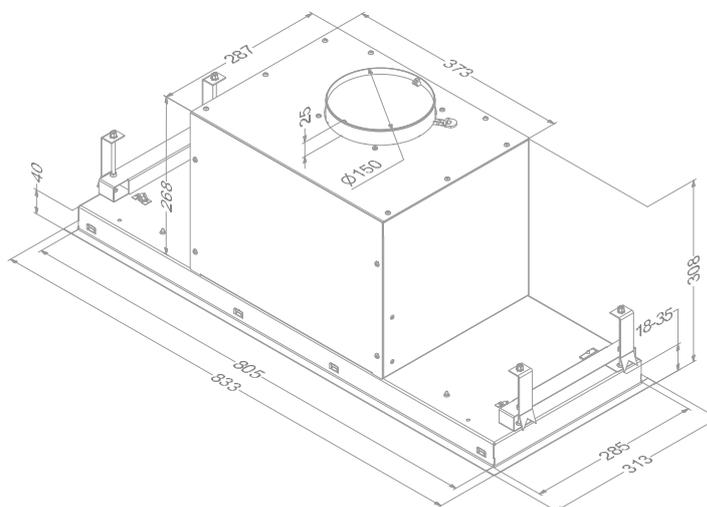



Accessoires


	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	26050	26052	26080	26082
Divers							
Filtre à graisses	26050.020	32,50	39,00	•	•	•	•
Télécommande	840029	65,83	79,00	•	•	•	•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•	•





Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	26050	26052	26080	26082
Recyclage							
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)							
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	•	•	•	•
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)							
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	26050400	107,50	129,00	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour kit avec filtre monoblock 26050.400	26050055	99,17	119,00	•	•	•	•





Verre Intégral

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Confort et simplicité d'utilisation
- Finition discrète en verre blanc

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**Recyclage de l'air**

Recyclage de l'air en option

**Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)**

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Vitesse 3 (m ³ /h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
53,8	Intégré	Verre blanc	C	327	46	59	874	499,17	599,00
70,0	Intégré	Verre blanc	C	486	47	59	877	657,50	789,00
83,8	Intégré	Verre blanc	D	337	45	58	876 ⁽³⁾	590,83	709,00
83,8	Intégré	Verre blanc	D	628	47	60	878	749,17	899,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.



Spécificités techniques



Groupe encastrable verre
60 cm
874 verre blanc



Groupe encastrable verre
70 cm
877 verre blanc



Groupe encastrable verre
90 cm
876 Verre blanc



Groupe encastrable verre
90 cm
878 verre blanc

Fonctions

Commande	Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
Nombre de vitesses	3	3	3	3
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock ou filtre carbo-métal)	En option monoblock ou filtre carbo-métal)	En option monoblock ou filtre carbo-métal)	En option monoblock ou filtres carbo-métal)

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	CFL (2×11)	TL8 (2×15)	TL8 (2×15)	TL8 (2×15)
-----------------------------	------------	------------	------------	------------

Spécificités techniques

Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Moteur intégré	▪	▪	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	12,5	20	17	20
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 125	230 / 183	230 / 139	230 / 232

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	538×301×371	700×301×340	838×301×371	838×301×382
Découpe (L×P) (mm)	510×290	672×290	810×290	810×290
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	150	125	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750	650-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750	600-750	600-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750	650-750

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	
874	Moteur intégré	470	172 / 251	227 / 326	327 / 360	32 / 46	38 / 51	45 / 59
877	Moteur intégré	700	263 / 323	356 / 334	486 / 366	33 / 47	38 / 52	45 / 59
876	Moteur intégré	470	179 / 229	237 / 334	337 / 390	31 / 45	37 / 51	44 / 58
878	Moteur intégré	940	327 / 231	437 / 301	628 / 346	33 / 47	40 / 53	47 / 60

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Groupe encastrable verre 60 cm

874

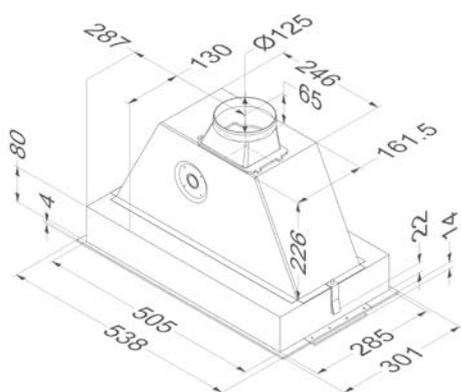


Groupe encastrable verre 70 cm

877

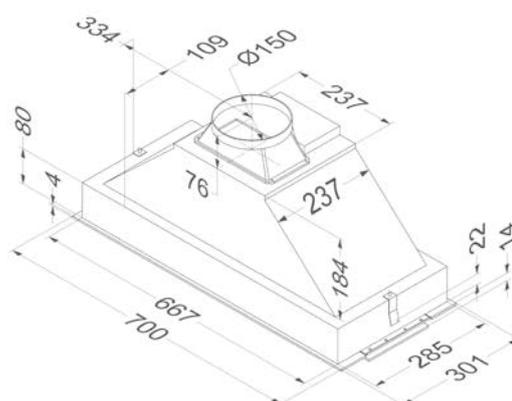


Groupe encastrable verre 90 cm

876

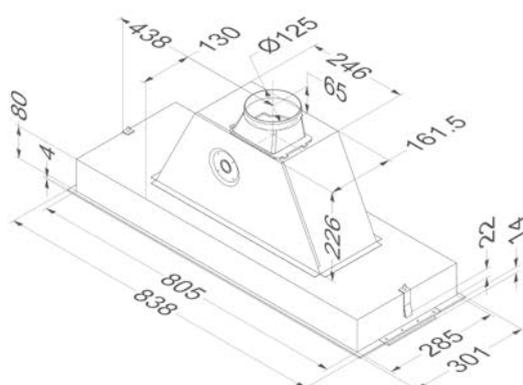

Groupe encastrable verre 90 cm

878

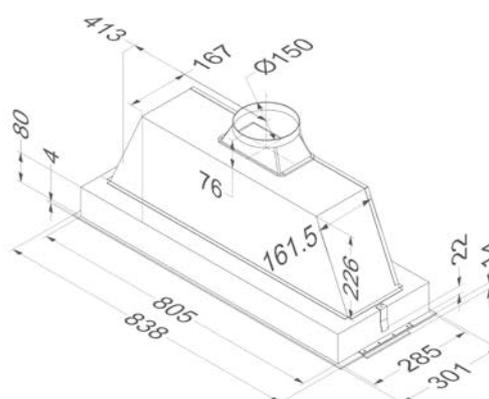



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	874	876	877	878
Divers							
Filtre à graisses	609014	32,50	39,00	•	•		
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	609014	32,50	39,00				•
Filtre à graisses	605014	32,50	39,00			•	

609014



605014






Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	874	876	877	878
Recyclage							
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)							
Blanc (≈RAL 9003)	841400	299,17	359,00	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	842400	299,17	359,00	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	299,17	359,00	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	99,17	119,00	•	•	•	•
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)							
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	324,17	389,00	•	•	•	•
Noir (≈RAL 9005)	7932400	324,17	389,00	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	324,17	389,00	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	90,83	109,00	•	•	•	•
Filtre carbo métal jetable	609090	32,50	39,00	•	•		
Filtre carbo métal jetable (2 pcs à commander)	609090	32,50	39,00				•
Filtre carbo métal jetable	605090	32,50	39,00			•	

GROUPES
ENCAS-
TRABLES





Inox Essence

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Confort et simplicité d'utilisation
- Filtre design pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson
- Éclairage LED (2.700 K)



Distance

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage

Recyclage en option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
60	Intégré	Inox	B	517	37	58	828	415,83	499,00
90	Intégré	Inox	B	521	34	58	829 ⁽³⁾	457,50	549,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques



**Inox Essence 60 cm
828**



**Inox Essence 90 cm
829**

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	4	4
Recyclage	En option (Cassettes à charbon actif)	En option (Cassettes à charbon actif)
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	Led (2×2)	Led (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700

Spécificités techniques

Couleur	Inox	Inox
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	10	11,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 167	230 / 168

Dimensions


Dimensions (L×P×H) (mm)	546×296×279	846×296×279
Découpe (L×P) (mm)	525×275	825×275
Diamètre de la sortie d'air	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
828 Moteur intégré	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829 Moteur intégré	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

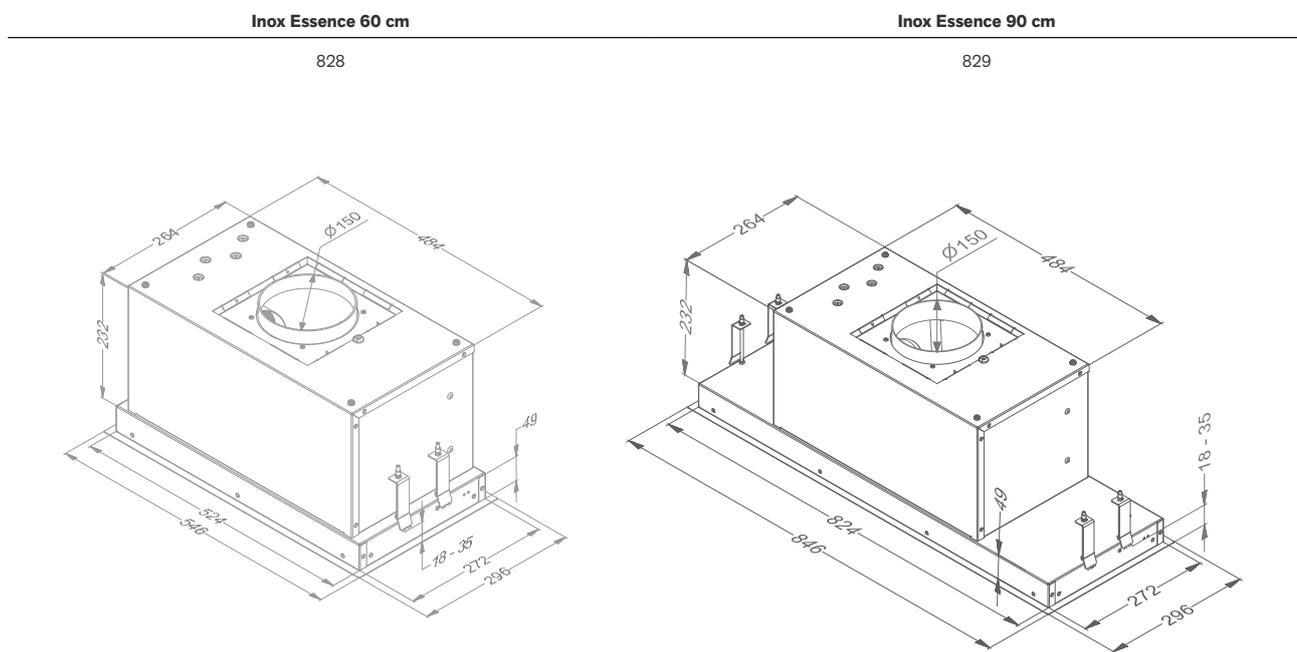


GROUPES
ENCAS-
TRABLES

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	828	829
Divers					
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906303	49,17	59,00	▪	▪
Filtre à graisses	828020	57,50	69,00	▪	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	829020	57,50	69,00		▪
2 cassettes à charbon actif jetable (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	6200055	40,83	49,00	▪	▪





Groupes encastrables

pour structures décoratives de faible profondeur

Fusion Pro

Fusion



Largeur de l'armoire ou de l'auvent

60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Couleur

Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anthracite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Moteur

Intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	--------------------------

Evacuation

Vers l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recyclage	En option	En option

p. 144

p. 148



Hottes-tiroirs

Hottes-tiroirs Essence

Hottes classiques



	■	■	■
	■	■	■
			■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	En option	En option	

p. 152

p. 158

p. 162





Intégration invisible dans une armoire murale peu profonde



Fusion Pro répond à la demande de hottes de cuisine design dans des armoires murales peu profondes. Avec ce concept avancé, Fusion Pro, tout comme Fusion, est intégré de manière invisible dans une armoire murale peu profonde. Découvrez tous les avantages.



Défecteur pour protéger l'armoire murale



Espace de rangement pratique



Finition invisible pour protéger l'armoire murale



Avant incliné pour cuisines sans poignées



Fusion Pro

- Pour l'équipement d'éléments hauts d'une profondeur de 310 à 351 mm
- Volet de captation mobile en verre de sécurité transparent
- Commande tactile
- Bandeau LED (3.000 K) à intensité variable



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
60	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A+	682	48	59	8710	899,17	1 079,00
	Intégré	Blanc / verre transparent	A+	682	48	59	8711	899,17	1 079,00
90	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	674	48	59	8740	1 040,83	1 249,00
	Intégré	Blanc / verre transparent	A	674	48	59	8741	1 040,83	1 249,00
120	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	701	48	59	8770	1 174,17	1 409,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.





Spécificités techniques



Fusion Pro 60 cm
8710 anthracite + verre
8711 blanc + verre



Fusion Pro 90 cm
8740 anthracite + verre
8741 blanc + verre



Fusion Pro 120 cm
8770 anthracite + verre

Fonctions

	Fusion Pro 60 cm	Fusion Pro 90 cm	Fusion Pro 120 cm
Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•	•

Éclairage

	Fusion Pro 60 cm	Fusion Pro 90 cm	Fusion Pro 120 cm
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (14), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000	3.000

Spécificités techniques

	Fusion Pro 60 cm	Fusion Pro 90 cm	Fusion Pro 120 cm
Couleur	8710 Anthracite (≈RAL 7016) 8711 Blanc (≈RAL 9003)	Anthracite (≈RAL 7016) 8741 Blanc (≈RAL 9003)	Anthracite (≈RAL 7016)
Façade inclinée pour cuisines sans poignées	•	•	•
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	11	14	17
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 116	230 / 124	230 / 124

Dimensions

	Fusion Pro 60 cm	Fusion Pro 90 cm	Fusion Pro 120 cm
Dimensions (L×P×H) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Largeur de l'armoire (mm)	600	900	1200
Profondeur min/max de l'intérieur de l'armoire (P) (mm)	310-351	310-351	310-351
Épaisseur du panneau latéral de l'armoire (mm)	16-19	16-19	16-19
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
8710, 8711	Moteur intégré	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741	Moteur intégré	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770	Moteur intégré	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62



Schémas techniques


Fusion Pro 60 cm

8710 / 8711

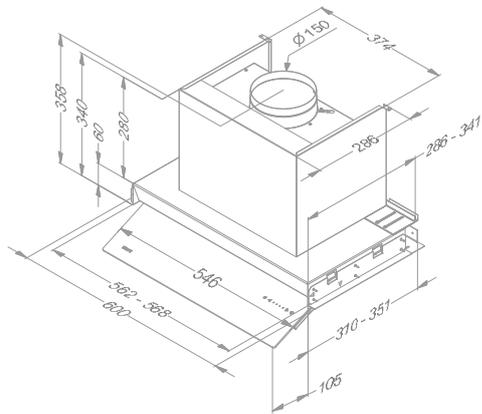


Fusion Pro 90 cm

8740 / 8741

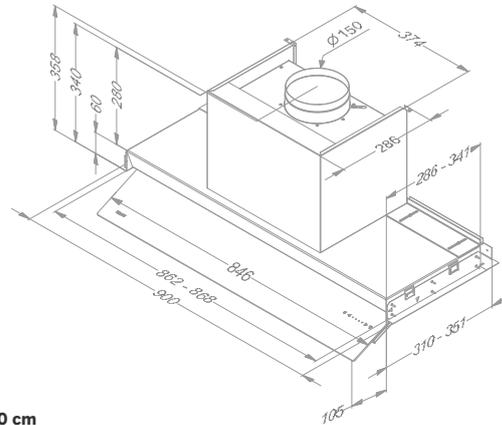

Fusion Pro 120 cm

8770

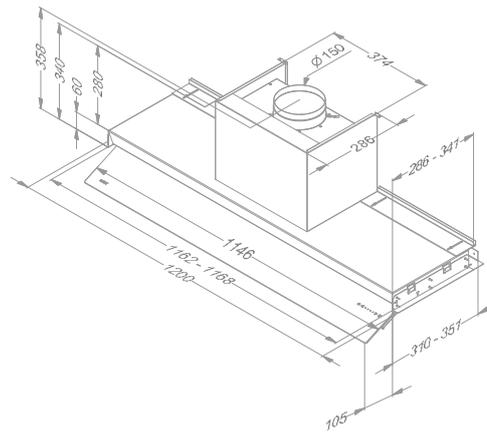

HOTTES
ENCAS-
TRABLES



Vidéo
Vidéo d'installation

Accessoires

Divers

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	8710	8711	8740	8741	8770
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	8740050	57,50	69,00	•	•			
Filtre à graisses (3 pcs à commander)	8740050	57,50	69,00			•	•	
Filtre à graisses (4 pcs à commander)	8740050	57,50	69,00					•
Rallonge de cheminée anthracite (pour montage sur une étagère intermédiaire)	88408160	107,50	129,00	•		•		•
Rallonge de cheminée blanche (pour montage sur une étagère intermédiaire)	88408170	107,50	129,00		•		•	
Télécommande	840029	65,83	79,00	•	•	•	•	•

Recyclage

Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	8740400	107,50	129,00	•	•	•	•	•
---	---------	--------	--------	---	---	---	---	---







Fusion

- Pour l'équipement d'éléments hauts d'une profondeur minimale de 32 cm
- Volet inclinable en verre blanc pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Commande tactile intuitive
- Bande LED (3.000 K) à intensité variable

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**InTouch**

Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson

**Recyclage de l'air**

Recyclage de l'air en option



HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Power (m ³ /h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
60	Intégré	Blanc / verre blanc	A	608	39	58	680	749,17	899,00
90	Intégré	Blanc / verre blanc	A	629	37	59	686	882,50	1 059,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



Spécificités techniques



Fusion 60 cm
680 verre blanc



Fusion 90 cm
686 verre blanc

Fonctions

Commande	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (9), à intensité variable	Bandeau LED (16), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000

Spécificités techniques

Couleur	Blanc	Blanc
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	12,5	15,2
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 121	230 / 129

Dimensions (mm)


Dimensions (L×P×H) (mm)	520×280×320	820×280×320
Découpe (LxP) (mm)	505×265	805×265
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m3/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
680 Moteur intégré	815	230 / 68	397 / 238	527 / 367	608 / 367	29 / 39	40 / 51	48 / 58	51 / 61
686 Moteur intégré	815	237 / 70	415 / 242	547 / 381	629 / 382	28 / 37	40 / 51	48 / 59	50 / 61



Schémas techniques

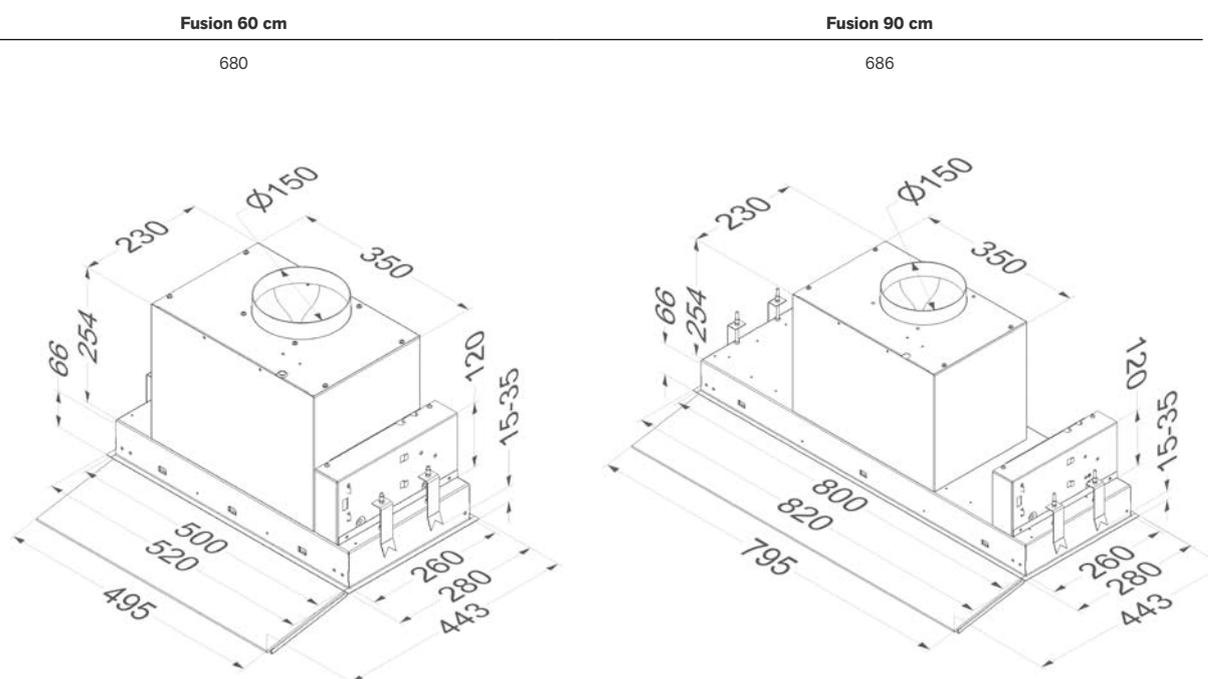

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	089	686
Divers					
Filtere à graisses	680020	57,50	69,00	•	•
Filtere à graisses (2 pcs à commander)	680020	57,50	69,00	•	•
Télécommande	840029	65,83	79,00	•	•
Recyclage					
Filtere à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtere de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	680400	99,17	119,00	•	•







Hottes-tiroirs

- S'aligne sur vos armoires supérieures
- Tiroir télescopique pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Espace suffisant pour une étagère à épices
- Éclairage LED (2 700 K)
- Commande électronique (663, 693) avec des fonctions supplémentaires

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**Recyclage**

Recyclage en option

En option
663
693HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Commande	EEI	Débit maximal (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
						Minimum	Maximum			
60	Intégré	Inox	Rotative	C	346	49	60	661	507,50	609,00
	Intégré	Inox	Rotative	D	594	55	63	662	649,17	779,00
	Intégré	Inox	Électronique	C	614	47	58	663	790,83	949,00
90	Intégré	Inox	Rotative	C	348	48	60	691 ⁽³⁾	632,50	759,00
	Intégré	Inox	Rotative	C	587	50	61	692	815,83	979,00
	Intégré	Inox	Électronique	C	605	43	55	693	957,50	1 149,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

**Spécificités techniques****Hotte-tiroir 60 cm
661 inox****Hotte-tiroir 60 cm
662 inox****Hotte-tiroir 60 cm
663 inox****Fonctions**

	Hotte-tiroir 60 cm 661 inox	Hotte-tiroir 60 cm 662 inox	Hotte-tiroir 60 cm 663 inox
Commande	Rotative	Rotative	Électronique
Nombre de vitesses	3	3	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)			6
Amortisseur de bruit	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch			En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures			•
Arrêt différé (min.)			10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses			•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage			•

Éclairage

	Hotte-tiroir 60 cm 661 inox	Hotte-tiroir 60 cm 662 inox	Hotte-tiroir 60 cm 663 inox
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques

	Hotte-tiroir 60 cm 661 inox	Hotte-tiroir 60 cm 662 inox	Hotte-tiroir 60 cm 663 inox
Couleur bandeau	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	12	13	13
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181

Dimensions

	Hotte-tiroir 60 cm 661 inox	Hotte-tiroir 60 cm 662 inox	Hotte-tiroir 60 cm 663 inox
Dimensions (LxPxH) (mm)	598x290x348	598x290x405	598x290x405
Dimensions minimale de l'armoire (LxPxH) (mm)	600x280x450	600x280x450	600x280x450
Découpe (mm)	560-570x180	560-570x180	560-570x180
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750	600-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750



**Hotte-tiroir 90 cm
691 inox**

**Hotte-tiroir 90 cm
692 inox**

**Hotte-tiroir 90 cm
693 inox**

Rotative	Rotative	Électronique
3	3	3 + power
▪	▪	6
En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
		En option
		▪
		10
		▪
		▪
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700
Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)
▪	▪	▪
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
860-870×180	860-870×180	860-870×180
125	150	150
Supérieure	Supérieure	Supérieure
650-750	650-750	650-750
600-750	600-750	600-750
650-750	650-750	650-750

**Puissance et niveau sonore**



Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power
661 Moteur intégré	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662 Moteur intégré	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663 Moteur intégré	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691 Moteur intégré	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692 Moteur intégré	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693 Moteur intégré	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques**Hotte télescopique 60 cm**



661

662 / 663

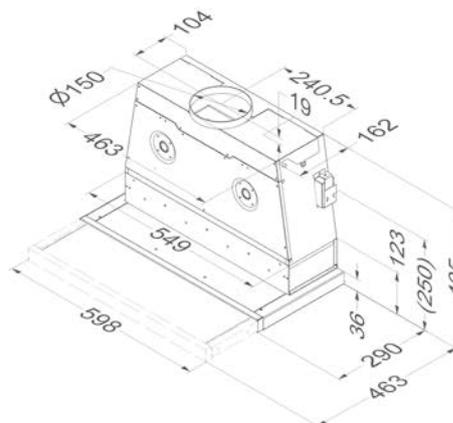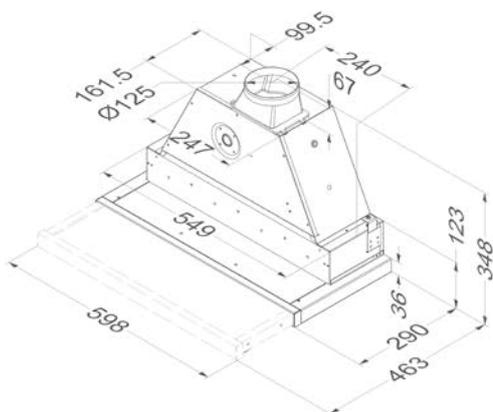**Hotte télescopique 90 cm**

691

692 / 693

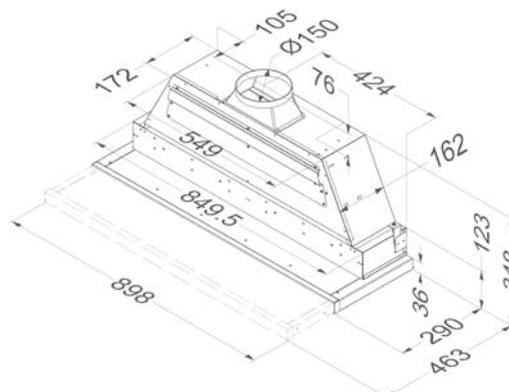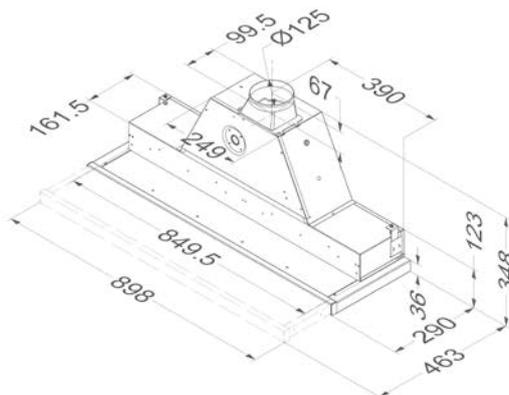



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	661	662	663	691	692	693
Divers									
Kit avec éclairage LED (4 000 K)	906303	49,17	59,00	•	•	•	•	•	•
Filtre à graisses	605014	32,50	39,00	•	•	•			
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	609014	32,50	39,00				•	•	•
Kit pour télécommande (InTouch) comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990021	90,83	109,00			•			•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00			•			•
Recyclage									
Kit avec filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) <i>(Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)</i>	662400	107,50	129,00	•	•	•			
Filtre monoblock de rechange pour kit 662400	662060	90,83	109,00	•	•	•			
Kit avec filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) <i>(Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)</i>	692400	140,83	169,00				•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour kit 692400	692060	107,50	129,00				•	•	•







Hottes-tiroirs Essence

- S'aligne sur vos armoires supérieures
- Tiroir télescopique pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Filtre design pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson
- Fixation sur tablette supérieure
- Éclairage LED (2.700 K)

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**Recyclage de l'air**

Recyclage de l'air en option



HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Vitesse 4 (m ³ /h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
60	Intégré	Inox	B	501	33	56	650	415,83	499,00
90	Intégré	Inox	B	522	34	58	655 ⁽³⁾	457,50	549,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson. Prévoyez un placard de cuisine sans fond.



Spécificités techniques

Hotte télescopique Essence 60 cm
650 inoxHotte télescopique Essence 90 cm
655 inox

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	4	4
Recyclage	En option (cassettes à charbon)	En option (cassettes à charbon)
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	Led (2x2)	Led (2x2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700

Spécificités techniques

Couleur bandeau	Inox (pas remplaçable)	Inox (pas remplaçable)
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	10	12
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 162	230 / 165

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	598×290×316	898×290×316
Dimensions minimale de l'armoire (L×P×H) (mm)	600×280×300	900×280×300
Diamètre de la sortie d'air	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
650 Moteur intégré	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655 Moteur intégré	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58


Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



Schémas techniques


Hottes-tiroirs Essence 60 cm

650

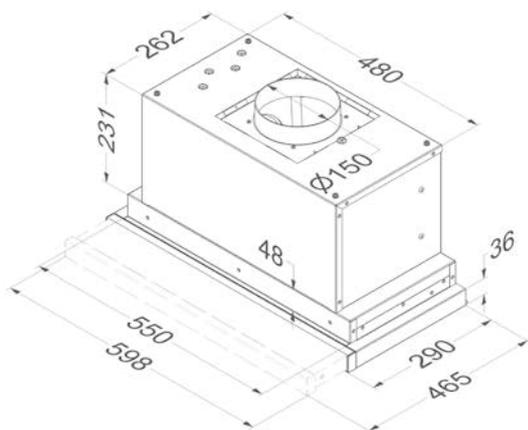

Hottes-tiroirs Essence 90 cm

655

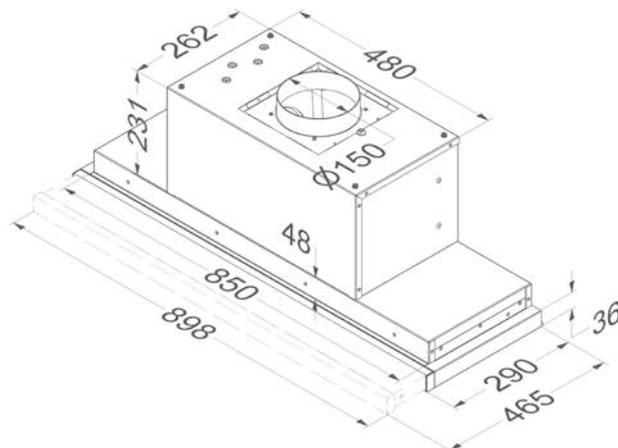

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	650	655
Divers					
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906303	49,17	59,00	•	•
Filtre à graisses	650020	57,50	69,00	•	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	655020	57,50	69,00		•
2 cassettes à charbon actif jetable (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	6200055	40,83	49,00	•	•







Hottes classiques

- Design classique
- Haut rendement d'aspiration
- Confort et simplicité d'utilisation
- Également disponible avec un amortisseur de bruit, pour un fonctionnement encore plus silencieux (seulement la série 700)

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 3 (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
60	Intégré	Blanc	D	244	47	59	706	415,83	499,00
	Intégré	Blanc	C	281	56	66	906	399,17	479,00
	Intégré	Inox	D	244	47	59	736	449,17	539,00
	Intégré	Inox	C	281	56	66	936	440,83	529,00
90	Intégré	Inox	D	250	47	59	739 ⁽³⁾	524,17	629,00
	Intégré	Inox	C	282	56	66	939 ⁽³⁾	474,17	569,00
	Intégré	Inox	D	455	51	63	749	724,17	869,00
	Intégré	Inox	D	517	57	69	949	699,17	839,00
100	Intégré	Inox	D	461	51	63	750	915,83	1 099,00
	Intégré	Inox	D	505	57	69	950	707,50	849,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.



Spécificités techniques



Hotte classique 60 cm
706 blanc / 736 inox



Hotte classique 90 cm
739 inox



Hotte classique 90 cm
749 inox

Fonctions

Commande	Interrupteur à bascule	Interrupteur à bascule	Interrupteur à bascule
Nombre de vitesses	3	3	3
Amortisseur de bruit	•	•	•

Éclairage

Type d'éclairage (W)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)
----------------------	----------	----------	----------

Spécificités techniques

Couleur	706 blanc (≈RAL 9003) 736 inox	Inox	Inox
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	16	20	24
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 111	230 / 112	230 / 196

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	598×518×261	898×518×261	898×518×261
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	125	2×125
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750	600-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750



**Hotte classique 100 cm
750 inox**



**Hotte classique 60 cm
906 blanc / 936 inox**



**Hotte classique 90 cm
939 inox**



**Hotte classique 90 cm
949 inox**




**Hotte classique 100 cm
950 inox**

Interrupteur à bascule	Interrupteur à bascule	Interrupteur à bascule	Interrupteur à bascule	Interrupteur à bascule
3	3	3	3	3
.
TL8 (18)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)	TL8 (18)
Inox	906 blanc (≈RAL 9003) 936 inox	Inox	Inox	Inox
.
25	14	19	22	23
230 / 200	230 / 115	230 / 119	230 / 200	230 / 206
998×518×261	598×518×170	898×518×170	898×518×170	998×518×170
2×125	125	125	2×125	2×125
Supérieure	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière
650-750	650-750	650-750	650-750	600-750
600-750	600-750	600-750	600-750	600-750
650-750	650-750	650-750	650-750	650-750

**Puissance et niveau sonore**

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	
706, 736	Moteur intégré	470	138 / 198	185 / 241	244 / 282	36 / 47	42 / 53	48 / 59
739	Moteur intégré	470	142 / 206	188 / 250	250 / 283	36 / 47	42 / 53	48 / 59
749	Moteur intégré	940	262 / 196	347 / 245	455 / 273	40 / 51	46 / 57	52 / 63
750	Moteur intégré	940	268 / 203	353 / 252	461 / 276	40 / 51	46 / 57	52 / 63
906, 936	Moteur intégré	470	155 / 257	205 / 300	281 / 326	45 / 56	49 / 60	55 / 66
939	Moteur intégré	470	153 / 250	204 / 300	282 / 324	45 / 56	49 / 60	55 / 66
949	Moteur intégré	940	297 / 262	392 / 303	517 / 320	46 / 57	52 / 63	58 / 69
950	Moteur intégré	940	289 / 252	385 / 300	505 / 321	46 / 57	52 / 63	58 / 69

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

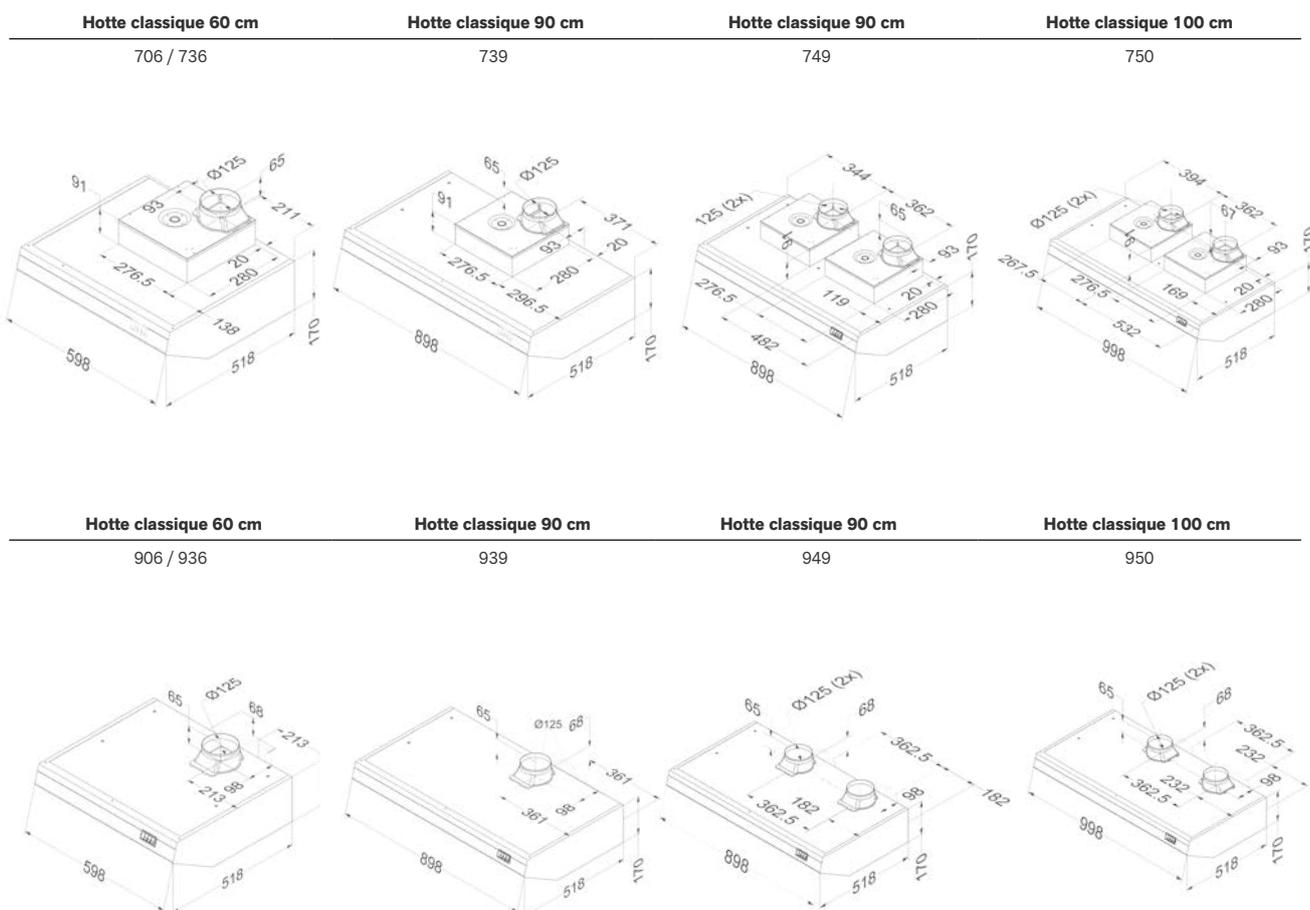Schémas techniques



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	706 / 736	739	749	750	906 / 936	939	949	950
Divers											
Filtre à graisses	906109	32,50	39,00	•	•			•	•		
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	906109	32,50	39,00			•	•			•	•

906109





Hottes murales

Vision

Headline

Flatline



Largeur

60 cm			
75 cm	▪		
90 cm	▪	▪	▪
120 cm	▪		▪
150 cm			

Couleur

Blanc	▪		
Inox		▪	▪
Noir	▪		▪

Moteur

Intégré	▪	▪	▪
Sans moteur	▪	▪	▪

Evacuation

Vers l'extérieur	▪	▪	▪
Recyclage	▪	▪	En option



Proline

Salsa

Elyps



		■	
	■	■	■
	■		
	■		
	■	■	■
			■
			■
	■	■	■
	■	■	■
	En option	En option	En option

p. 188

p. 194

p. 198



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES HOTTES



TABLES DE CUISSON



INFOS





Vision

- Aspect moderne et épuré
- Peut être montée sans cheminée avec évacuation à l'arrière
- Option spéciale avec recyclage rendant l'évacuation vers l'extérieur superflue
- Éclairage LED discret (2.700 K)

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**Recyclage de l'air**

De série pour : 7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849



En option



HOTTES MURALES

Niveau sonore dB(A)
(re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Power (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
75	Intégré	Noir / inox	A+	788	35	51	7850 ⁽³⁾	999,17	1 199,00
	Intégré	Noir / noir	A+	788	35	51	7853 ⁽³⁾	999,17	1 199,00
	Intégré	Blanc / inox	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	999,17	1 199,00
	Intégré	Noir / inox		478	45	64	7858 ⁽³⁾ recyclage	1 040,83	1 249,00
	Intégré	Noir / noir		478	45	64	7856 ⁽³⁾ recyclage	1 040,83	1 249,00
	Intégré	Blanc / inox		478	45	64	7859 ⁽³⁾ recyclage	1 040,83	1 249,00
90	Intégré	Noir / inox	A+	808	35	51	7830	1 124,17	1 349,00
	Intégré	Noir / noir	A+	808	35	51	7833	1 124,17	1 349,00
	Intégré	Blanc / inox	A+	808	35	51	7831	1 124,17	1 349,00
	Sans moteur	Noir / inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾	1 082,50	1 299,00
	Intégré	Noir / inox		490	45	66	7838 recyclage	1 165,83	1 399,00
	Intégré	Noir / noir		490	45	66	7836 recyclage	1 165,83	1 399,00
	Intégré	Blanc / inox		490	45	66	7839 recyclage	1 165,83	1 399,00
120	Intégré	Noir / inox	A+	784	32	52	7840	1 415,83	1 699,00
	Intégré	Blanc / inox	A+	784	32	52	7841	1 415,83	1 699,00
	Intégré	Noir / inox		490	45	66	7848 recyclage	1 457,50	1 749,00
	Intégré	Blanc / inox		490	45	66	7849 recyclage	1 457,50	1 749,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

(3) Ces modèles peuvent être uniquement montés sur une table de cuisson avec un largeur d'au maximum 65 cm et comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques



Vision 75 cm
7850 verre noir / inox
7853 verre noir / noir
7851 verre blanc / inox



Vision 75 cm
7858 verre noir / inox
7856 verre noir / noir
7859 verre blanc / inox



Vision 90 cm
7830 verre noir / inox
7833 verre noir / noir
7831 verre blanc / inox

Fonctions

Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage		▪ (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	30	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage		▪	

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques

Moteur intégré	▪	▪	▪
Sans moteur, pour moteur murale ou moteur toiture			
Poids hotte / moteur (kg)	27,5	22,5	30
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 325

Dimensions

Dimensions (L×P) (mm)	748×426	748×426	898×426
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1390		1390
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150		150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



Vision 90 cm
7835 verre noir / inox
Sans moteur



Vision 90 cm
7838 verre noir / inox
7836 verre noir / noir
7839 verre blanc / inox



Vision 120 cm
7840 verre noir / inox
7841 verre blanc / inox



Vision 120 cm
7848 verre noir / inox
7849 verre blanc / inox

Tactile	Tactile	Tactile	Tactile
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
En option	En option	En option	En option
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700	2.700
	▪		▪
▪			
25 + Moteur	25	32,5	27,5
230 / 7 + Moteur	230 / 200	230 / 325	230 / 200
898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (sortie arrière) / 830-1100 (sortie supérieure)	517	517 (sortie arrière) / 830-1100 (sortie supérieure)	517
1390		1390	
150		150	
Supérieure / arrière	Supérieure	Supérieure / arrière	Supérieure
500-750	500-750	500-750	500-750
500-750	500-750	500-750	500-750
650-750	650-750	650-750	650-750






Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	
7850, 7853 7851	Moteur intégré	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7856 7859	Moteur intégré	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7833, 7831	Moteur intégré	800	244 / 329	341 / 501	467 / 558	808 / 585	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7836, 7839	Moteur intégré	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Moteur intégré	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Moteur intégré	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

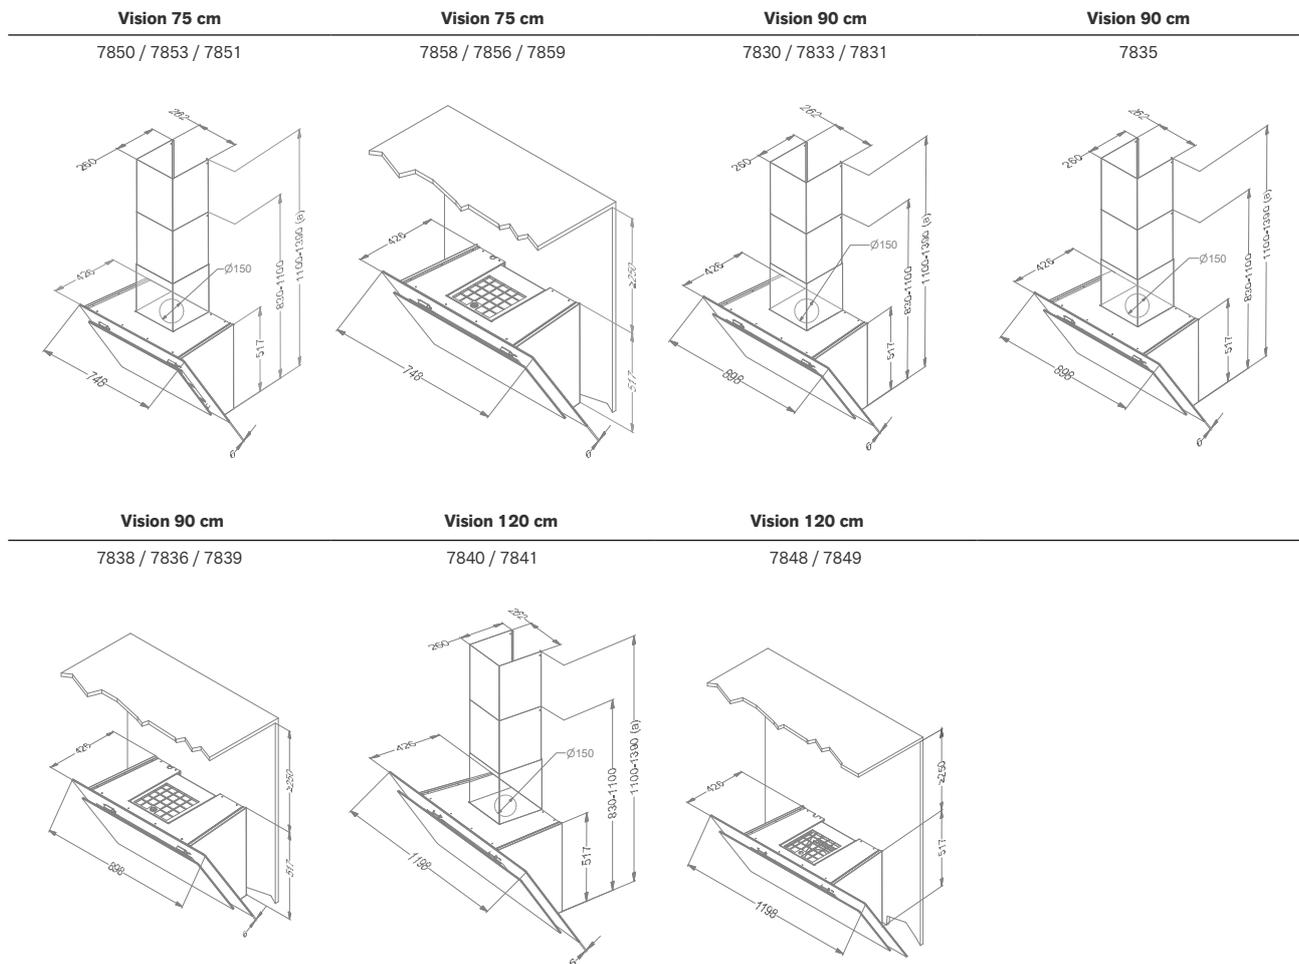




(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Moteur à distance														
Moteur intérieur	245999	374,17	449,00							•				
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	607,50	729,00							•				
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1 015,83	1 219,00							•				
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1 174,17	1 409,00							•				
Recyclage														
Filtre monoblock de rechange	7400055	89,17	107,00			•	•				•	•		•
Divers														
Kit avec éclairage LED (4 000 K)	906303	49,17	59,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rallonge de cheminée inox	7830100	182,50	219,00	•				•		•			•	
Rallonge de cheminée noir	7833100	224,17	269,00		•				•					
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	7830020	32,50	39,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit pour télécommande (InTouch) comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990021	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	32,50	39,00							•				



HOTTES MURALES





Headline

- Hotte « tête libre » avec bandeau LED discret
- Possibilité d'installation avec ou sans cheminée (fournie) en évacuation extérieure
- Option spéciale avec recyclage rendant l'évacuation vers l'extérieur superflue (modèle 7809)
- Bandeau LED (3.000 K)



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage
Recyclage en option.
De série pour : 7809



En option



HOTTES MURALES

Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
90	Intégré	Inox	A	764	34	51	7800	1 540,83	1 849,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7805	1 415,83	1 699,00
	Intégré	Inox		759	37	58	7809 recyclage	1 732,50	2 079,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Spécificités techniques



**Headline 90 cm
7800 inox**



**Headline 90 cm
7805 inox
Sans moteur**



**Headline 90 cm
7809 inox**

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage			▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage			▪

Éclairage

Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (20)	Bandeau LED (20)	Bandeau LED (20)
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000	3.000

Spécificités techniques

Moteur intégré	▪		▪
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		▪	
Poids hotte / moteur (kg)	34	27 + Moteur	33
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 307	230 / 20 + Moteur	230 / 284

Dimensions (mm)

Dimensions (L×P×H) (mm)	900×640	900×640	900×640
Hauteur de la hotte (Hmin-Hmax) (mm)	630 (sortie arrière) / 1040-1300 (sortie supérieure)	630 (sortie arrière) / 1040-1300 (sortie supérieure)	630
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin-Hmax) (mm)			630
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1900	1900	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	500-600	500-600	500-600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	500-600	500-600	500-600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	500-600	500-600	500-600



Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7800 Moteur intégré	800	232 / 313	349 / 483	512 / 540	764 / 563	24 / 34	32 / 42	40 / 51	49 / 60
7805 Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7809 Moteur intégré	800	182	309	497	759	27 / 37	37 / 48	47 / 58	56 / 67

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Headline 90 cm

7800 / 7805

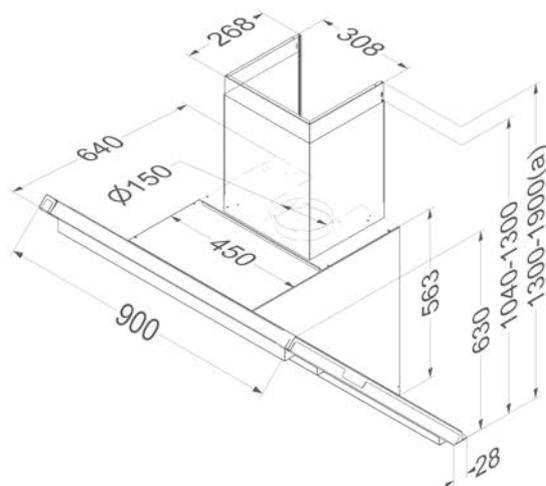

Headline 90 cm

7809

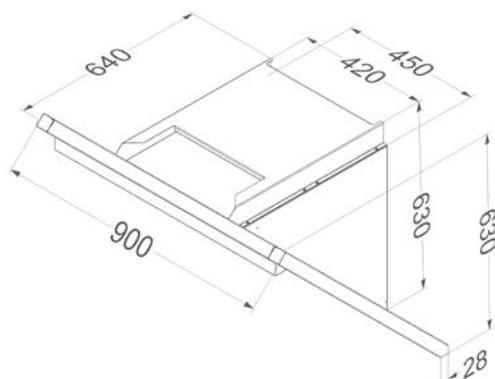

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage






(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.



HOTTES
MURALES

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7800	7805	7809
Moteur à distance						
Moteur intérieur	245999	374,17	449,00		•	
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	607,50	729,00		•	
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1 015,83	1 219,00		•	
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1 174,17	1 409,00		•	
Divers						
Rallonge de cheminée	7410100	157,50	189,00	•	•	
Crédence 900x500x15 (L×H×P) (mm) inox	150250	165,83	199,00	•	•	•
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	7400020	57,50	69,00	•	•	•
Kit pour télécommande (InTouch) comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990021	90,83	109,00	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	32,50	39,00		•	
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•





Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7800	7805	7809
Recyclage						
Filtre monoblock de rechange (2pcs à commander)	830055	99,17	119,00			•







Flatline

- Design particulièrement élégant
- Finitions invisibles
- Éclairage LED discret (2.700 K)
- Cheminée réversible pour version recyclage



InTouch
Fonction de commande
hotte sur plaque de
cuisson



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en
option



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
90	Intégré	Inox	A+	635	35	55	7600	1 124,17	1 349,00
	Intégré	Noir	A+	635	35	55	7602	1 265,83	1 519,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	974,17	1 169,00
120	Intégré	Inox	A+	631	36	55	7610	1 307,50	1 569,00
	Intégré	Noir	A+	631	36	55	7612	1 415,83	1 699,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	1 157,50	1 389,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Spécificités techniques



Flatline hotte murale 90 cm
7600 inox /
7602 noir (≈RAL 9005)

Flatline hotte murale 90 cm
7605 inox
Sans moteur

Flatline hotte murale 120 cm
7610 inox /
7612 noir (≈RAL 9005)

Flatline hotte murale 120 cm
7615 inox
Sans moteur

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	•	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•		•	

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable			
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques

Couleur	7600 inox 7602 noir (≈RAL 9005)	7605 inox	7610 inox 7612 noir (≈RAL 9005)	7615 inox
Moteur intégré	•		•	
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		•		•
Poids hotte / moteur (kg)	30	27 + Moteur	38,5	35,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 12 + Moteur	230 / 117	230 / 12 + Moteur

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1410	1410	1410	1410
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1480		1480	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750



Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	
7600, 7602	Moteur intégré	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Moteur intégré	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.


Schémas techniques

Flatline hotte murale 90 cm

7600 / 7602

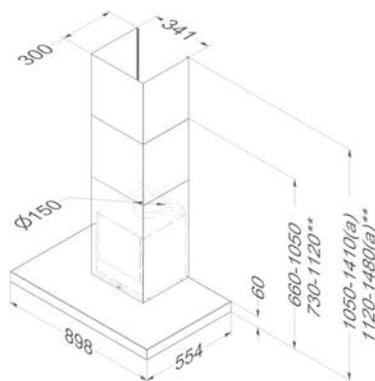


7605

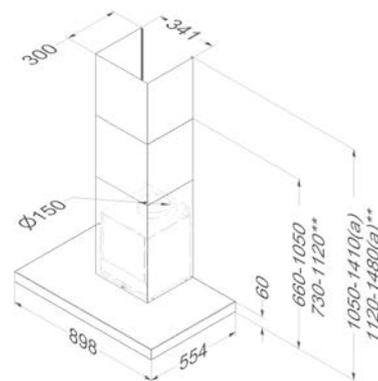


Flatline hotte murale 120 cm

7610 / 7612

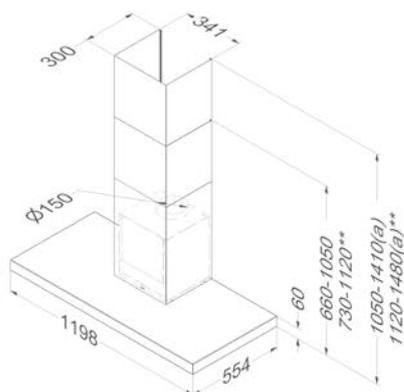

7615

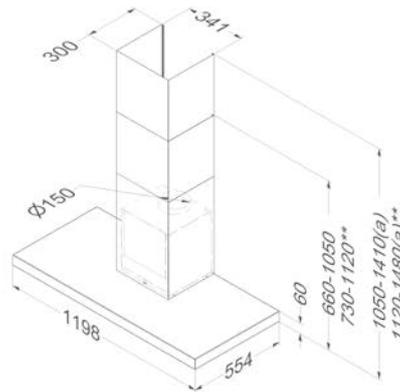

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.








HOTTES
MURALES



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Moteur à distance									
Moteur intérieur	245999	374,17	449,00			•			•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	607,50	729,00			•			•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1 015,83	1 219,00			•			•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1 174,17	1 409,00			•			•
Divers									
Rallonge de cheminée inox	7600100	157,50	189,00	•		•	•		•
Rallonge de cheminée noire	7602100	157,50	189,00		•			•	
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150200	165,83	199,00	•		•			
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) noir	152200	165,83	199,00		•				
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150275	190,83	229,00	•		•			
Crédence 1200×690×15 (L×H×P) (mm) inox	170200	190,83	229,00				•		•
Crédence 1200×690×15 (L×H×P) (mm) noir	172200	190,83	229,00					•	
Crédence 1200×750×15 (L×H×P) (mm) inox	170275	199,17	239,00				•		•
Filtre à graisses	7400020	57,50	69,00	•	•	•	•	•	•
Kit avec éclairage LED (4 000 K)	906307	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•
Télécommande	840029	65,83	79,00	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	32,50	39,00			•			•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•





Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recyclage									
Kit recyclage	7600400	132,50	159,00	•	•		•	•	
Filtre monoblock de rechange	7600060	89,17	107,00	•	•		•	•	







Proline

- Conception sobre et robuste
- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Éclairage LED discret (2 700 K)
- Cheminée réversible pour version recyclage

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**InTouch**

Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option

**Recyclage de l'air**

Recyclage de l'air en option



En option



HOTTES MURALES

Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
90	Intégré	Inox	B	511	41	53	7211	1 399,17	1 679,00
120	Intégré	Inox	B	794	49	60	7221	1 599,17	1 919,00
150	Intégré	Inox	B	846	48	61	7300	1 732,50	2 079,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



**Proline hotte murale
90 cm
7211 inox**



**Proline hotte murale
120 cm
7221 inox**



**Proline hotte murale
150 cm
7300 inox**

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques

Moteur intégré	▪	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	31,5	40	47
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 145	230 / 264	230 / 278

Dimensions

Dimensions (L×P) (mm)	898×554	1198×554	1498×554
Hauteur de la hotte (Hmin-Hmax) (mm)	710-1100	710-1100	710-1100
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin-Hmax) (mm)	780-1170	780-1170	780-1170
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1460	1460	1460
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1530	1530	1530
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750	600-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750



Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7211 Moteur intégré	700	225 / 295	304 / 327	390 / 345	511 / 365	29 / 41	35 / 48	40 / 53	45 / 58
7221 Moteur intégré	1000	323 / 360	407 / 368	563 / 397	794 / 418	36 / 49	42 / 55	48 / 60	52 / 64
7300 Moteur intégré	1000	323 / 361	406 / 383	569 / 403	846 / 422	35 / 48	41 / 54	48 / 61	54 / 66

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Proline hotte murale 90 cm

7211

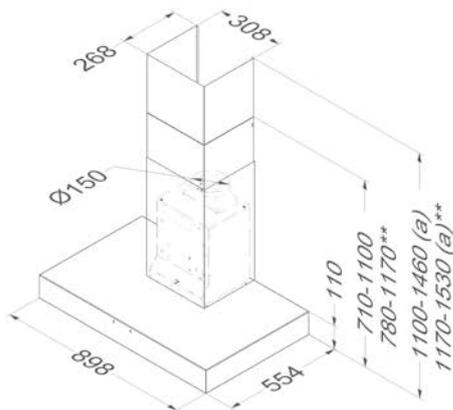


Proline hotte murale 120 cm

7221

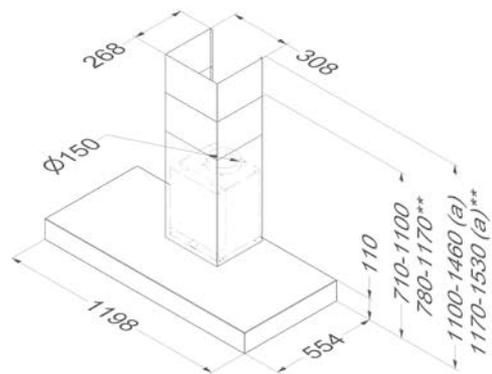

Proline hotte murale 150 cm

7300

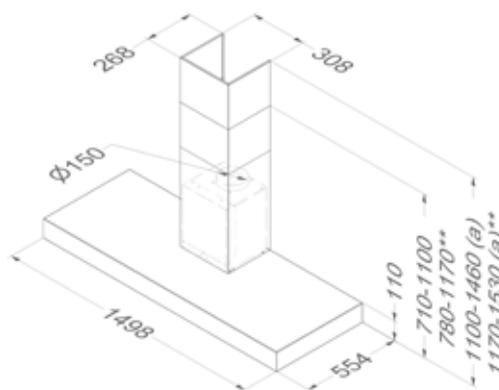

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7211	7221	7300
Divers						
Rallonge de cheminée inox	7410100	157,50	189,00	▪	▪	▪
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150200	165,83	199,00	▪		
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150275	190,83	229,00	▪		
Crédence 1200×690×15 (L×H×P) (mm) inox	170200	190,83	229,00		▪	
Crédence 1200×750×15 (L×H×P) (mm) inox	170275	199,17	239,00		▪	
Crédence 1500×690×15 (L×H×P)(mm) inox	7200200	215,83	259,00			▪
Crédence 1500×750×15 (L×H×P) (mm) inox	7200275	224,17	269,00			▪
Filtre à graisses	7400020	57,50	69,00	▪	▪	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	7400020	57,50	69,00			▪
Kit pour télécommande (InTouch) comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990021	90,83	109,00	▪	▪	▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300 W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	▪	▪	▪
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906307	90,83	109,00	▪	▪	▪





Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7211	7221	7300
Recyclage						
Kit recyclage pour hottes 7211 et 7221	7210400	149,17	179,00	▪	▪	
Kit recyclage pour hotte 7300	7300400	224,17	269,00			▪
Filtre monoblock de rechange	7300055	99,17	119,00	▪	▪	
Filtre monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7300055	99,17	119,00			▪







Salsa

- Conception élégante
- Qualité et simplicité
- Commande facile
- Cheminée réversible pour version recyclage
- Éclairage LED discret (3.000 K)



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en
option



HOTTES
MURALES

Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
60	Intégré	Inox	A	617	48	58	6500	749,17	899,00
90	Intégré	Inox	A	640	45	57	6510	832,50	999,00
	Intégré	Noir	A	640	45	57	6512	957,50	1 149,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



**Salsa hotte murale 60 cm
6500 inox**



**Salsa hotte murale 90 cm
6510 inox
6512 noir**

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	5	5
Recyclage	En option (cassettes à charbon actif)	En option (cassettes à charbon actif)
Arrêt différé (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (3×2)
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000

Spécificités techniques

Couleur	6500 inox	6510 Inox 6512 Noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	18	20
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 210	230 / 241

Dimensions

Dimensions (L×P) (mm)	598×520	898×520
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	710–1140	710–1140
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	765–1205	765–1205
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1460	1460
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1525	1525
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6500 Moteur intégré	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510, 6512 Moteur intégré	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66



Schémas techniques


Salsa hotte murale 60 cm

6500

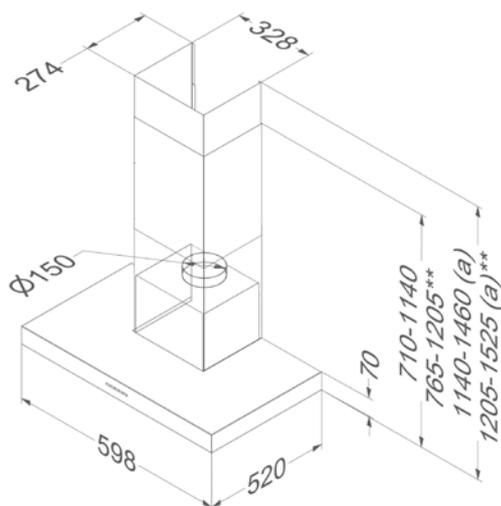

Salsa hotte murale 90 cm

6510 / 6512

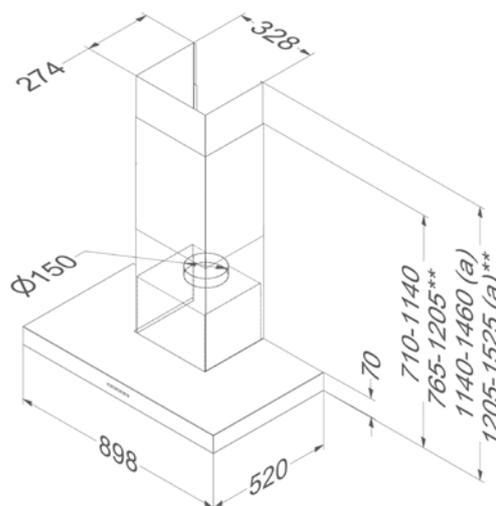

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	6500	6510	6512
Divers						
Rallonge de cheminée inox	6200100	157,50	189,00	•	•	
Rallonge de cheminée noir	6512100	190,83	229,00			•
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6200020	32,50	39,00	•	•	•
Recyclage						
Kit recyclage	6200400	90,83	109,00	•	•	•
Cassettes à charbon actif de recharge pour kit 6200.400	6200055	40,83	49,00	•	•	•







Elyps

- Design tout en style
- Simplicité de commande optimale
- Conception durable



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



InTouch
Fonction de commande
hotte sur plaque de
cuisson en option



En
option



HOTTES
MURALES

Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
90	Intégré	Inox	B	458	44	55	7050	832,50	999,00
	Intégré	Noir	B	458	44	55	7052	832,50	999,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Elyps 90 cm
7050 inox /
7052 noir (≈RAL 9005)

Fonctions

Commande	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6
Recyclage en option (filtres carbo-métal)	▪
Amortisseur de bruit	▪
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪
Arrêt différé (min.)	10
Témoin de saturation du filtre carbo-métal	▪

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700

Spécificités techniques

Couleur	7050 inox 7052 Noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪
Poids hotte / moteur (kg)	27
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 142

Dimensions

Dimensions (L×P) (mm)	898×520
Hauteur de la hotte (Hmin-Hmax) (mm)	710-1160
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1520
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-750

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7050 7052 Moteur intégré	700	192 / 294	259 / 286	347 / 328	458 / 354	31 / 44	37 / 50	42 / 55	46 / 59



Schémas techniques

Elyps 90 cm

7050 / 7052

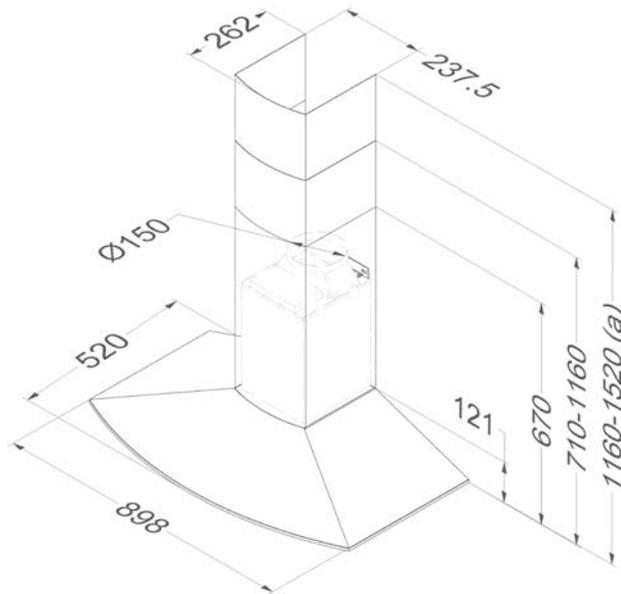

(a) avec rallonge de cheminée

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7050	7052
Divers					
Rallonge de cheminée inox	6050100	140,83	169,00	•	
Rallonge de cheminée noire	6052100	132,50	159,00		•
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150200	165,83	199,00	•	
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) Noir	152200	165,83	199,00		•
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150275	190,83	229,00	•	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6050020	32,50	39,00	•	•
Kit pour télécommande (InTouch) comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990021	90,83	109,00	•	•
Kit avec éclairage LED (4000K)	906303	49,17	59,00	•	•
Recyclage					
Kit recyclage insonorisé comprenant un fût supérieur avec ouvertures latérales, 1 déflecteur insonorisé et 2 filtres carbo-métal jetables pour hauteur maxi de hotte 1150 mm	7050190	190,83	229,00	•	
Kit recyclage insonorisé comprenant un fût supérieur avec ouvertures latérales, 1 déflecteur insonorisé et 2 filtres carbo-métal jetables pour hauteur maxi de hotte 1510 mm	7050290	257,50	309,00	•	
Kit recyclage insonorisé comprenant un fût supérieur avec ouvertures latérales, 1 déflecteur insonorisé et 2 filtres carbo-métal jetables pour hauteur maxi de hotte 1150 mm	7052190	190,83	229,00		•
Filtre carbo-métal (2 pcs à commander)	6050090	24,17	29,00		





Hottes centrales

Mood



Largeur

90 cm

100 cm

108 cm

120 cm

■

Couleur

Blanc

Inox

Noir

Effet acier

■

■

■

Moteur

Intégré

Sans moteur

■

Evacuation

Vers l'extérieur

Recyclage

■



Zen

Flatline



		▪
		▪
	▪	▪
	▪	
		▪
		▪
	▪	▪
		▪
	▪	▪
		▪
	▪	En option

p. 210

p. 214



HOTTES
CENTRALES




ACCESSOIRES
HOTTES



TABLES
DE
CUISSON



INFOS

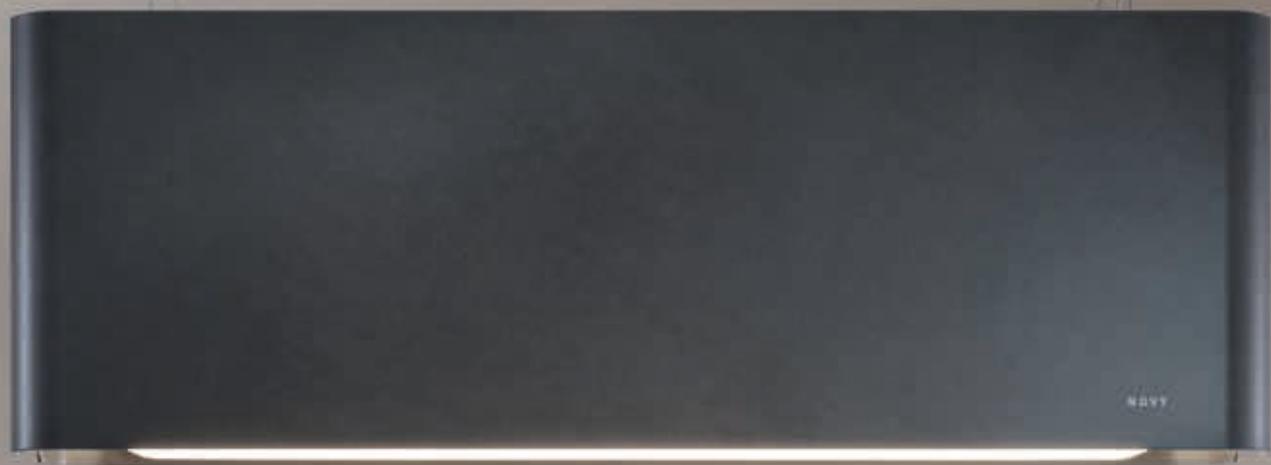

Mood

- Hotte efficace et éclairage d'ambiance en un seul appareil
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2 700 K jusqu'à 5 000 K
- Recyclage par défaut pour une liberté de planification
- Fonction d'éclairage étendue pour une quantité correcte de lumière et d'ambiance pendant et après la cuisson (mode de cuisson et mode d'ambiance)
- Fonctionnement possible via un smartphone ou une tablette (Novy Connect), ainsi que via une télécommande



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Recyclage de l'air
Standard



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



Télécommande
Livrée avec la hotte



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
				Minimum	maximum			
108	Intégré	Blanc	661	53	69	7550	2 249,17	2 699,00
	Intégré	Noir	661	53	69	7552	2 249,17	2 699,00
	Intégré	Effet acier	661	53	69	7555	2 415,83	2 899,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



Spécificités techniques

Mood 108 cm
7550 blanc / 7552 noir / 7555 Effet acier



Fonctions

Commande	Télécommande / Novy Connect
Nombre de vitesses	4
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•
Arrêt différé (min.)	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•

Éclairage

Type d'éclairage (W)	LED (32) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode de cuisson (K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode d'ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)

Spécificités techniques

Couleur	7550 blanc (≈RAL 9003) / 7552 noir (≈RAL 9005) / 7555 effet acier
Moteur intégré	•
Poids hotte / moteur (kg)	32
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 202

Dimensions


Dimensions (L×P) (mm)	1080×246
Hauteur de la hotte (mm)	370
Positionnement sortie d'air	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-850

Puissance et niveau sonore


Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
7550, 7552, 7555	Moteur intégré 1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Schéma technique

Mood

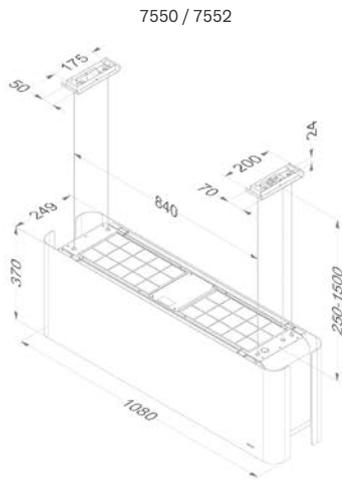

7550500 / 7552500 / 7555500

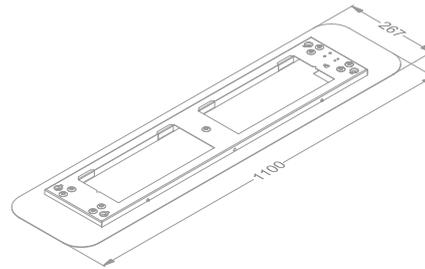

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7550	7552	7555
Divers						
Filtre à graisses (4 pcs à commander)	7550030	32,50	39,00	•	•	•
Rallonges de câbles (4 x 3,5 m)	7550100	65,83	79,00	•	•	•
Kit de suspension noir	7552300	82,50	99,00		•	
Kit de suspension effet acier	7555300	82,50	99,00			•
Plaque décorative suspendue blanc	7550500	124,17	149,00	•		
Plaque décorative suspendue noire	7552500	124,17	149,00		•	
Plaque décorative suspendue effet acier	7555500	124,17	149,00			•
Recyclage						
Filtre monoblock de recharge (Set par 2 pcs)	7550400	199,17	239,00	•	•	•











Zen

- Véritable objet de décoration grâce à sa surface translucide
- Eclairage d'ambiance blanc chaud (2 700 K) pour 7510 ou blanc neutre (4 000 K) pour 7520
- Éclairage LED groupe blanc chaud (2 700 K) pour 7510 ou blanc neutre (4 000 K) pour 7520
- Recyclage par défaut rendant l'évacuation vers l'extérieur superflue



Recyclage de l'air
Standard



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Télécommande
Livrée avec la hotte



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
				Minimum	maximum			
120	Intégré	Blanc chaud	497	39	58	7510 (2 700 K)	2 249,17	2 699,00
	Intégré	Blanc neutre	497	39	58	7520 (4 000 K)	2 249,17	2 699,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



**Zen 120 cm
7510 blanc (résine opaque)
blanc chaud**



**Zen 120 cm
7520 blanc (résine opaque)
blanc neutre**

Fonctions

Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	▪ (monoblock)	▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	30	30
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage fonctionnel

Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Éclairage à intensité variable	▪	▪
Couleur d'éclairage (K)	2.700 (adaptable à 4.000)	4.000 (adaptable à 2.700)

Éclairage d'ambiance

Type d'éclairage (nombre/W)	T5 (2×8 + 2×21)	T5 (2×8 + 2×21)
Couleur d'éclairage	Chaud blanc	Neutre blanc

Spécificités techniques

Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	49	49
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 180	230 / 180

Dimensions

Dimensions (L×P) (mm)	1200×550	1200×550
Hauteur de la hotte (mm)	370	370
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-850	600-850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850


Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)				
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	
7510, 7520	Moteur intégré	815	185	318	429	497	26 / 39	39 / 52	45 / 58	48 / 61

Schéma technique

Zen

7510 / 7520

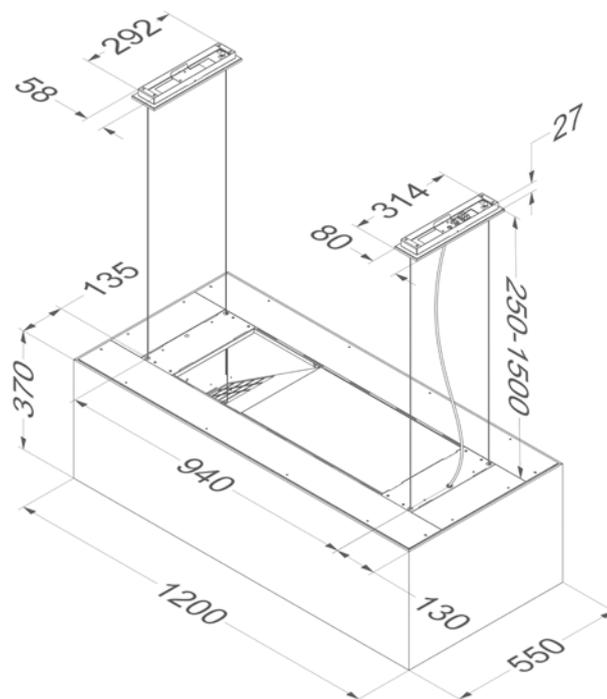

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7510	7520
Divers					
Filtre à graisses	7400020	57,50	69,00	•	•
Rallonges de câbles (4x3,5 m)	7500100	40,83	49,00	•	•
Recyclage					
Filtre monoblock de rechange	7300055	99,17	119,00	•	•

7400020



7500100



7300055







Flatline

- Design particulièrement élégant
- Finitions invisibles
- Éclairage LED discret (2 700 K)
- Cheminée réversible pour le recyclage

**Distance**

Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**Recyclage de l'air**

En option

**InTouch**

Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m ³ /h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
					Minimum	Maximum			
90	Intégré	Inox	A+	707	35	53	7640	1 490,83	1 789,00
	Intégré	Noir	A+	707	35	53	7642	1 582,50	1 899,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	1 332,50	1 599,00
100	Intégré	Inox	A	743	47	57	7650	1 549,17	1 859,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	1 424,17	1 709,00
120	Intégré	Inox	A	744	47	57	7660	1 682,50	2 019,00
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	1 557,50	1 869,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Spécificités techniques



Flatline 90 cm
7640 inox /
7642 noir (≈RAL 9005)

Flatline 90 cm
7645 inox
Sans moteur

Fonctions

	Flatline 90 cm 7640 inox / 7642 noir (≈RAL 9005)	Flatline 90 cm 7645 inox Sans moteur
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	

Éclairage

	Flatline 90 cm 7640 inox / 7642 noir (≈RAL 9005)	Flatline 90 cm 7645 inox Sans moteur
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Éclairage à intensité variable	▪	▪
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700

Spécificités techniques

	Flatline 90 cm 7640 inox / 7642 Noir (≈RAL 9005)	Flatline 90 cm 7645 inox
Couleur	7640 inox 7642 Noir (≈RAL 9005)	7645 inox
Moteur intégré	▪	
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		▪
Poids hotte / moteur (kg)	36	33 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 13 + Moteur

Dimensions (mm)

	Flatline 90 cm 7640 inox / 7642 Noir (≈RAL 9005)	Flatline 90 cm 7645 inox
Dimensions (L×P)	900×600	900×600
Hauteur de la hotte (Hmin-Hmax) (mm)	563-730	563-730
Hauteur de la hotte avec Recyclage (Hmin-Hmax) (mm)	679-860	
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec évacuation (mm) en option A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec recyclage (mm) en option A / B	1170 / 1480	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax) (mm)	600-850	600-850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850



**Flatline 100 cm
7650 inox**

**Flatline 100 cm
7655 inox
Sans moteur**

**Flatline 120 cm
7660 inox**

**Flatline 120 cm
7665 inox
sans moteur**

Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
En option (monoblock)		En option (monoblock)	
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	
LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
▪	▪	▪	▪
2.700	2.700	2.700	2.700
7650 inox	7655 inox	7660 inox	7665 inox
▪	▪	▪	▪
38	35 + Moteur	42	39 + Moteur
230 / 308	230 / 13 + Moteur	230 / 300	230 / 13 + Moteur
1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563-730	563-730	563-730	563-730
679-860		679-860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
650-850	650-850	650-850	650-850
600-850	600-850	600-850	600-850
650-850	650-850	650-850	650-850

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7640, 7642 Intégré	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645 Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650 Intégré	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655 Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660 Intégré	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665 Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.




(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Schémas techniques


Flatline 90 cm

7640 / 7642 / 7645

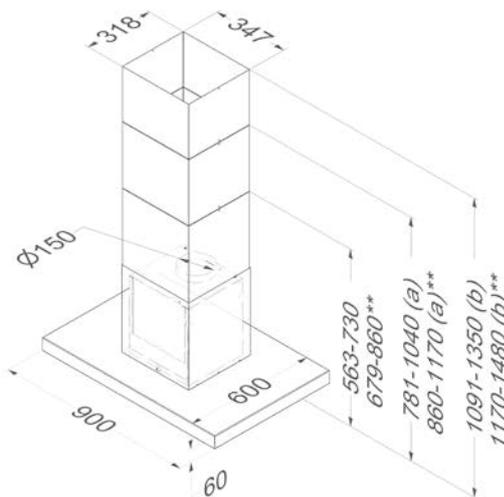


Flatline 100 cm

7650 / 7655

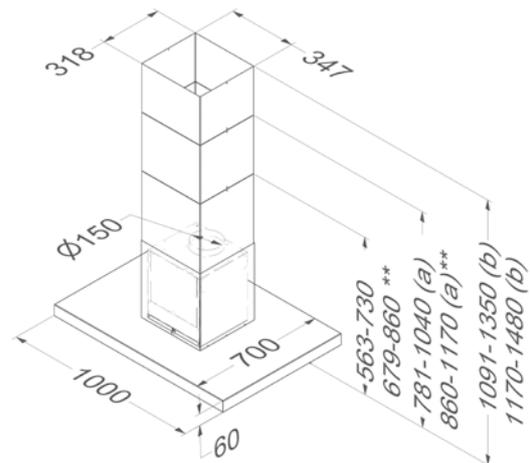






Flatline 120 cm

7660 / 7665

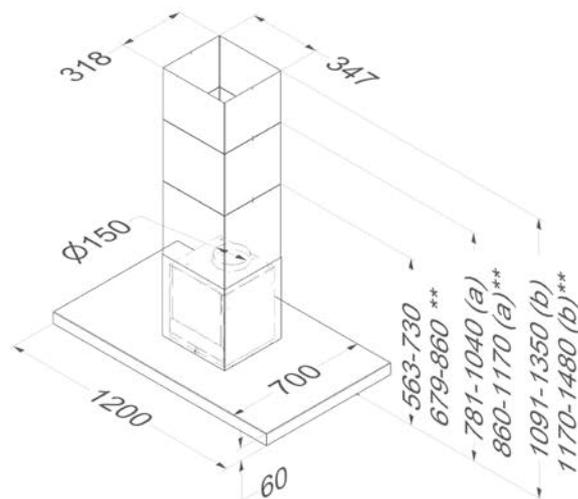

Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Moteur à distance										
Moteur intérieur	245999	374,17	449,00			•		•		•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445999	607,50	729,00			•		•		•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745999	1 015,83	1 219,00			•		•		•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755999	1 174,17	1 409,00			•		•		•
Divers										
Rallonge de cheminée inox option A	7640100	274,17	329,00	•		•	•	•	•	•
Rallonge de cheminée inox option B	7640101	357,50	429,00	•		•	•	•	•	•
Rallonge de cheminée noir option A	7642100	274,17	329,00		•					
Rallonge de cheminée noir option B	7642101	357,50	429,00		•					
Filtre à graisses	7400020	57,50	69,00	•	•	•	•	•	•	•
Kit avec éclairage LED (4 000 K)	906307	90,83	109,00	•	•	•	•	•	•	•
Télécommande	840029	65,83	79,00	•	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000092	32,50	39,00			•		•		•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	99,17	119,00	•	•	•	•	•	•	•



Accessoires

	Référence	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Recyclage										
Kit recyclage	7640400	174,17	209,00	•	•		•		•	
Filtre monoblock de rechange	7600060	89,17	107,00	•	•		•		•	





Accessoires de hottes

Recyclage	p. 224
Moteurs	p. 226
Entretien	p. 228
Accessoires d'installation	p. 230



ACCESSOIRES
HOTTES



TABLES
DE
CUISSON



INFOS

Novy propose un large assortiment d'accessoires pour adapter la hotte à vos besoins. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre hotte.

Recyclage

En optant pour le recyclage, vous évitez le rejet de chaleur dans l'atmosphère et vous économisez de l'énergie. En outre, une hotte à recyclage vous offre plus de liberté de placement.

Cette technologie est basée sur un filtre à charbon monoblock offrant un niveau d'aspiration exceptionnellement élevé pour les odeurs de cuisson.

Caisson encastrable Novy avec filtre monoblock pour plafond, faux plafond, cheminée décorative, armoire ou plinthe

Le caisson de recyclage de l'air avec filtre monoblock assure une absorption optimale des odeurs avant de restituer l'air filtré dans la pièce. Cette efficacité accrue est obtenue grâce au design du caisson, composé de petites alvéoles qui facilitent le passage de l'air. Visuellement, la partie plane assure une intégration subtile.



Recyclage standard avec filtre monoblock pour gammes Pureline, Fusion Pro, Mini Pureline, Touch et Hottes-tiroirs (sauf 650, 655)

Pour les modèles ci-dessus, Novy propose des filtres à charbon permettant une adaptation des appareils en version recyclage. Le ou les filtres à charbon sont à placer derrière le ou les filtres à graisses. Il est nécessaire de prévoir une sortie dans la structure existante ou dans l'armoire pour la libération des buées filtrées. La grille de sortie de l'air filtré dans la cuisine, est à fournir par vous-même.

Kits recyclage pour hottes décoratives murales et centrales Flatline, Proline et Salsa

Pour les hottes ci-dessus, un kit est nécessaire en version recyclage. Il s'intègre dans la cheminée de la hotte. L'air est ensuite ramené dans la cuisine via la grille de soufflage de la cheminée.

Hottes à recyclage Mood, Cloud, Zen, Headline (7809) et Vision (7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849)

Les hottes ci-dessus sont livrées avec recyclage intégré.

Cassettes à charbon actif jetables pour groupes 828, 829 et hottes-tiroirs 650, 655

En version recyclage, ces modèles sont à équiper de cassettes jetables contenant du charbon actif sous forme de granules. Elles ont une durée de vie de 6 mois environ. La grille de sortie (sauf pour Salsa) de l'air filtré dans la cuisine, doit être muni d'un auvent, cheminée ou armoire décorative.

Remplacement pour les hottes en version recyclage

Après environ 3-5 ans (selon les modèles et selon l'intensité d'utilisation), il faudra remplacer le filtre à charbon monoblock. Toutes les hottes aspirantes sont dotées d'un témoin de saturation qui, dans le cas d'un filtre à charbon monoblock, s'allume après 900 heures de cuisson (selon les modèles).

Dans le cas des hottes avec cassettes à charbon, le témoin s'allume au bout de 120 heures d'utilisation. Il convient alors de remplacer les cassettes.



Moteurs

Moteurs dissociés

Un certain nombre de modèles permettent d'installer aisément un moteur à distance. Vous avez le choix entre un montage à l'intérieur ou divers moteurs à monter à l'extérieur. Le moteur dissocié est idéal pour une hauteur d'encastrement limitée dans le plafond, tout en garantissant un silence absolu dans votre cuisine. Le niveau sonore des moteurs dissociés dépend du type de moteur et de l'installation.

Kit pour déporter le moteur à l'intérieur

Les moteurs des groupes Pureline et Mini Pureline peuvent être dissociés et placés à distance dans une autre pièce du logement à l'aide d'un kit.

Rallonge pour moteur dissocié (5 m)

Les plafonniers Pureline et Maxi Pureline ainsi que les hottes décoratives sans moteur sont fournis avec un câblage électrique de 4 m. Des prolongateurs de 5 m sont disponibles en option.

Spécificités techniques

Fonctions

Commande
Nombre de vitesses
Amortisseur de bruit
Isolé
Isolé avec amortisseur de bruit
Vanne à une voie automatique
Interrupteur isolé
Température en fonction minimale / maximale (°C)

Matériel

Matériel moteur pour toiture: alu (ALMG3), résistant à eau de mer
Matériel moteur pour toiture plate: alu (ALMG3), résistant à eau de mer
Matériel clapet anti-retour: galvanisé

Spécificités techniques

Poids hotte / moteur (kg)
Courant électrique / consommation totale max. (W)

Dimensions

Dimensions de l'unité moteur (L×P×H) (mm)
Diamètre de la sortie d'air (mm)
Positionnement sortie d'air
Diamètre de l'admission (canal) (mm)
Diamètre de l'admission (ouverture de la toiture) (mm)

Réf 245999

Prix public HT	374,17 €
Prix public TTC	449,00 €

Réf 445999

Prix public HT	607,50 €
Prix public TTC	729,00 €

Réf 745999

Prix public HT	1.015,83 €
Prix public TTC	1.219,00 €

Réf 755999

Prix public HT	1.174,17 €
Prix public TTC	1.409,00 €



**Moteur à distance
245999 noir**



**Moteur mural extérieur
445999 inox**







**Moteur extérieur pour
toiture plate 48,8 cm
745999**



**Moteur extérieur pour
toiture plate 78,4 cm
755999
amortisseur de bruit**

En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	-25 / 65	-25 / 65
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Dessous	Vertical	Vertical
150		150	150
	180	180	180



Puissance et niveau sonore

Modèle	Débit réel max. (m ³ /h)	Débit réel max. (m ³ /h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) puissance acoustique (re 1 pW) / pression acoustique (re 20 µPa)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
245999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Entretien

Filtre à graisses

Pour garantir une filtration optimale des graisses, il faut nettoyer régulièrement (2 x par mois) le filtre à graisses. L'indicateur de nettoyage intégré dans presque toutes nos hottes agit comme un aide-mémoire et s'allume après 20 heures de travail. Le filtre à graisses résiste au lave-vaisselle. Nous vous conseillons néanmoins de remplacer le filtre au bout de cinq ans.

Produits d'entretien

Pour le nettoyage optimal de votre hotte en inox, nous vous recommandons les produits Novy suivants.

906060	Nettoyant pour inox	€ HT 24,17 - TTC 29,00
8004901	Excel Inox Polish 0.5L	€ HT 24,17 - TTC 29,00
8004902	Excel Inox Rénovant 1L	€ HT 32,50 - TTC 39,00

Accessoires d'installation

InTouch

InTouch offre la possibilité d'utiliser la hotte aspirante Novy depuis la table de cuisson à induction Novy InTouch. Presque toutes les hottes de cuisine à commande électronique peuvent être utilisées de manière standard ou être combiné avec les plaques de cuisson à induction Novy au moyen d'un kit InTouch optionnel.

Cloud, Maxi Pureline, Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Mood et Zen sont équipés en standard de la fonction InTouch.

Un kit InTouch (télécommande incluse) est disponible en option pour la hotte télescopique (663/693), Vision, Headline, Proline, Elyps.

990.021
Kit InTouch comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande € HT 90,83 TTC 109,00

Télécommande

Cloud, Maxi Pureline, Pureline, Mini Pureline, Mood et Zen sont équipés en standard d'une télécommande. Mood et Cloud peuvent également être contrôlé via l'application Novy Connect.

En option Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline peuvent être équipé d'une télécommande.

840029
Télécommande (à obtenir séparément) € HT 65,83 TTC 79,00

Kit d'éclairage LED

Pour certains modèles, l'éclairage LED existant 2 700 K (blanc chaud) peut être remplacé en option par un éclairage 4 000 K (blanc neutre). Les plafonniers Pureline, groupes Mini Pureline, Zen sont équipés d'un éclairage LED double à chaque extrémité. La température de couleur de 2.700K (blanc chaud) à 4.000K (blanc neutre) peut être modifiée avant l'installation du matériel.

Kit de pilotage pour clapet électrique ou éclairage d'appoint (max. 300 W)

Vous voudriez connecter un éclairage d'ambiance supplémentaire à votre hotte aspirante. Ou bien devez-vous commander une valve électrique lorsque la hotte aspirante est activée? Grâce à ce kit, vous pouvez contrôler les deux.

L'éclairage, le câblage, le transformateur sont à prévoir par le client. L'intensité de l'éclairage n'est pas variable. Ce kit vous permet de contrôler le clapet électrique (230 V) selon la puissance d'aspiration de la hotte.

Rallonges de cheminée pour les hottes murales et centrales

Si la longueur standard de la cheminée s'avère trop courte, une rallonge est disponible. Pour éviter toute différence d'aspect (couleur/brossage), une cheminée inférieure est livrée avec chaque rallonge.

Crédences des hottes murales

Les crédences Novy habillent avec élégance l'espace entre votre hotte et le plan de cuisson.

Adaptateur extra-plat pour faible hauteur ou profondeur d'encastrement

Si vous disposez d'un espace restreint dans le plafond, le faux plafond, la cheminée décorative ou l'armoire pour l'encastrement d'une hotte, un adaptateur peut limiter la hauteur d'encastrement en assurant la transition vers un conduit plat.

Accessoires d'installation

Le bon fonctionnement d'une hotte dépend notamment de l'installation correcte de l'appareil, et il faut souvent y réfléchir au début du processus de construction. Novy propose une large gamme d'accessoires d'installation, quelle que soit la situation.

Tubages plats & accessoires

Ils conviennent particulièrement aux plafonds avec une hauteur d'encastrement limitée.

906401

Tubage plat double mâle
1000 mm
89×222×1000 mm
€ HT 32,50 - TTC 39,00



906402

Raccord tubage plat
double femelle
94×227×80 mm
€ HT 7,50 - TTC 9,00



906403

Coude horizontal double
femelle 90°
avec conducteurs d'air
94×227×290 mm
€ HT 32,50 - TTC 39,00



906408

Tubage plat flexible
double mâle
89×222×750 mm
€ HT 65,83 - TTC 79,00



906404

Coude vertical double
femelle Pour tubage plat
94×175×227 mm
€ HT 32,50 - TTC 39,00



906405

Adaptateur d'angle femelle
(côté rectangulaire) mâle
(côté circulaire Ø 150mm)
pour tubage plat
94×227×205 mm
hauteur 140 mm
€ HT 32,50 - TTC 39,00



906406

Adaptateur double femelle
Ø150mm pour tubage plat
94×227×150 mm
€ HT 32,50 - TTC 39,00



906407

Clapet de façade inox avec
antirefouleur intégré -
raccord profondeur
222×89 mm×120 mm
€ HT 157,50 - TTC 189,00



906418

Coude 15° mâle / femelle
pour tubage plat
94×227×138 mm
€ HT 7,50 - TTC 9,00



Traversée murale

Kit de traversée murale avec tube
téléscopique comporte un clapet anti-
retour thermique et une grille extérieure
en acier inoxydable pour le montage
près du sol et pour l'encastrement
conventionnel à hauteur du plafond.



Traversée murale circulaire

906420
Ø 150 mm – € HT 290,83 - TTC 349,00

Traversée murale tubage plat

906425
89×222 mm –
€ HT 290,83 - TTC 349,00



Tubages arrondis & accessoires

Conduit rond 1 m (à raccorder avec manchon de jonction)

906410
Ø 125 mm – € HT 32,50 - TTC 39,00
906415
Ø 150 mm – € HT 32,50 - TTC 39,00



Manchon de jonction pour conduits ronds 906410-906415

906412
Ø 125 mm – € HT 7,50 - TTC 9,00
906417
Ø 150 mm – € HT 7,50 - TTC 9,00



Coude 90° (avec conducteurs d'air pour un résultat optimal) hauteur 140 mm

906411
Ø 125 mm – € HT 24,17 - TTC 29,00
906416
Ø 150 mm – € HT 32,50 - TTC 39,00



Tubage aluminium (Étirez les conduits souples le plus possible puis coupez-les à la dimension souhaitée.) Longueur 10 m

906216
Ø 127 mm – € HT 82,50 - TTC 99,00
906218
Ø 152 mm – € HT 107,50 - TTC 129,00



Tubage aluminium annelé double rive, longueur 3 m

906219
Ø 127 mm – € HT 24,17 - TTC 29,00
906217
Ø 152 mm – € HT 32,50 - TTC 39,00
906430
Ø 202 mm – € HT 40,83 - TTC 49,00



Silencieux tubulaire - isolation phonique en laine de roche, longueur 1 m

906288
Ø 127 mm – € HT 40,83 - TTC 49,00
906287
Ø 152 mm – € HT 49,17 - TTC 59,00



Raccord culotte

906299
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm – € HT 49,17 - TTC 59,00
906298
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm – € HT 107,50 - TTC 129,00
906297
coude à 45 degrés Ø 125 mm / pc – € HT 32,50 - TTC 39,00



Collier de serrage

906290
gamme de réglage, Ø 60 – 135 mm – € HT 7,50 - TTC 9,00
906291
gamme de réglage, Ø 60 – 215 mm – € HT 7,50 - TTC 9,00
906292
adhésif aluminium largeur 50 mm (par 50 m) – € HT 24,17 - TTC 29,00



Kit d'installation (clapet anti-retour + 3 m adhésif aluminium + 3 m tubage aluminium 906.217 ou 906.219)

906.300
Ø 125 mm – € HT 57,50 - TTC 69,00
906.301
Ø 150 mm – € HT 65,83 - TTC 79,00



Clapets anti-retour

En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d'air froid en cuisine.

Clapet anti-retour mécanique

906431
clapet anti-retour mécanique, Ø 125 mm – € HT 32,50 - TTC 39,00
906432
clapet anti-retour mécanique, Ø 150 mm – € HT 32,50 - TTC 39,00



Clapet anti-retour électrique

906270
clapet anti-retour électrique Ø125 mm, 230 V, N/C avec ressort de rappel, à combiner avec le kit 990030 – € HT 165,83 - TTC 199,00
906271
clapet anti-retour électrique Ø150 mm, 230 V, N/C avec ressort de rappel, à combiner avec le kit 990030 – € HT 174,17 - TTC 209,00



Clapet de façade

Le clapet de façade à volets mobiles est le dernier élément de l'installation de la hotte. La surface du clapet (ronde, carrée ou allongée) doit correspondre au minimum à la surface du tubage d'évacuation.

Clapet de façade alu

906078
173×173 mm, pour sortie Ø 125 mm – € HT 49,17 - TTC 59,00
906178
210×210 mm, pour sortie Ø 150 mm – € HT 49,17 - TTC 59,00
906079
246×246 mm, pour sortie Ø 200 mm – € HT 65,83 - TTC 79,00



Sorties de toiture

D125/150 Ardoise
8002226
€ HT 82,50 - TTC 99,00
D125/150 Tuile
8002216
€ HT 82,50 - TTC 99,00
D150/200 Ardoise
8002227
€ HT 149,17 - TTC 179,00
D150/200 Tuile
8002217
€ HT 149,17 - TTC 179,00





Tables de cuisson


Induction Pro



Induction Power



Induction Comfort

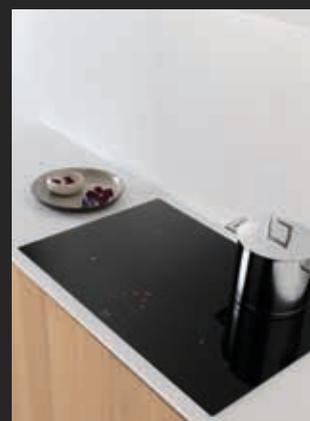

Type de cuisson

Utilisation



Nombre de zones de cuisson

1

2

3

4

5



Zones flexibles, zones extensibles

1

2



Dimensions zones de cuisson (W)

Dimensions

200×240 / Ø280

200×240 / Ø230 / Ø280

Ø175 / Ø210 / Ø260

p. 236

p. 240

p. 244



Utilisation normale, fonctions de cuisson de base, différentes zones de cuisson de puissance inférieure



Utilisation normale, fonctions de cuisson étendues, différentes zones de cuisson haute performance



Utilisation intensive, fonctions de cuisson professionnelles, zones de cuisson égales avec un rendement plus élevé

Induction Domino's

Induction Multizone

Gaz Pro



 /  



 /  

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

200×240 / Ø175 / Ø210

Ø175 / Ø210

Ø230 / Ø270

p. 248

p. 252

p. 256

NOVY TABLE DE CUISSON

Le contrôle à portée de main

Vous pouvez cuisiner de manière intuitive. La hotte peut être commandée à partir de la table de cuisson. En effet, la technologie InTouch combine la hotte aspirante et la table de cuisson induction sans nécessiter une télécommande. Sans fil ni câble.

- **Fonction InTouch : combinaison hotte et table**
- **Zones de cuisson flexibles**
- **Auto-détection des casseroles**



Mode d'encastrement

Installez votre table de cuisson induction sur le plan de travail (en pose standard) ou optez pour un espace total (en pose affleurante) pour une parfaite continuité.

Commande intuitive

Toutes nos tables de cuisson peuvent être utilisées de manière intuitive. Grâce au curseur et à la fonction de contrôle tactile, chaque changement de température est à portée de main.

Design minimaliste

Les tables de cuisson à induction Novy se caractérisent par un design épuré avec une sérigraphie minimaliste; les commandes des zones ne sont allumées que lorsque celles-ci sont utilisées.



Zones flexibles pratiques

Couplez deux zones de cuisson contigües pour obtenir une grande zone de cuisson. Pratique lorsque vous utilisez des récipients de grande taille ou pour préparer des grillades.



Fonction Pot move

En activant la fonction Pot Move de la gamme Pro, vous pouvez transférer vos casseroles et poêles d'une zone à l'autre tout en conservant les mêmes réglages.



Pro avec le Chef

En activant la fonction Chef, les zones flexibles sont automatiquement couplées et divisées en différentes puissances. Vous pouvez choisir entre une cuisson rapide, une ébullition ou un maintien au chaud.



Technologie InTouch

Grâce à la communication RF sans fil, vous pouvez commander votre hotte depuis votre table de cuisson Novy.





Induction Pro

- Encore plus de flexibilité et de surface de cuisson grâce à l'utilisation de zones octogonales
- Programmes de cuisson professionnels, comme la fonction Chef, Pot Move ou fonction chronomètre
- Commande slider à LED blanches
- Puissance max. de 3700 W pour les zones octogonales
- Pose standard ou affleurante



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Fonction Chef
Pour activation de zones programmées



Zones flexibles
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Fonction chauffe-plat
Maintien à 42, 70 ou 94°C de la température des zones sélectionnées



Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
65×52	56×49	4	4× 240×200		7.400	1773	1 165,83	1 399,00
80×52	75×49	4	4× 240×200		7.400		1 332,50	1 599,00
80×52	75×49	5	4× 240×200, 200×300		11.100	1776	1 665,83	1 999,00
91×41	89×39	4	4× 200×240		7.400	1777	1 499,17	1 799,00
90×52	85×49	5	4× 240×200, Ø280 1 centrale Ø280		11.100	1778	1 832,50	2 199,00



Vidéo
5 raisons d'opter pour une taque à induction Novy


Spécificités techniques



**Induction Pro
1773**



**Induction Pro
1775**



**Induction Pro
1776**

Commande

Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Blanc	Blanc	Blanc

Encastrement / finition

Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•	•

Fonctions table de cuisson

Fonction InTouch	•	•	•
Nombre de vitesses	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Fonction Chef	•	•	•
Fonction Pot Move	•	•	•
Minuterie	•	•	•
Fonction mémoire	•	•	•
Wipe guard	•	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•	•
Zones flexibles	• (x2)	• (x2)	• (x2)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie indépendante	•	•	•
Fonction chauffe-plat	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
Fonction gril	• (x2)	• (x2)	• (x2)
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Stop & go	•	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•	•

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	4	4	5
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite	Central
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 5			Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)



Dimensions (Détails de l'installation voir p. 262-263)

Dimensions (L×P×H) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Découpe (L×P) (mm)	560×490	750×490	750×490
Poids (kg)	11,5	13,5	14,2

Spécificités techniques

Consommation totale (W)	7400	7400	11100
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60

Accessoires

Profils latéraux 1700092 - € HT 40,83, TTC 49,00	•	•	•
Gril en fonte 1700093 - € HT 165,83, TTC 199,00	•	•	•
Plaque teppanyaki 1700095 - € HT 165,83, TTC 199,00	•	•	•



**Induction Pro
1777**

**Induction Pro
1778**

Commande slider Blanc	Commande slider Blanc
Bords rodés ▪ / ▪ ▪	Bords rodés ▪ / ▪ ▪
▪	▪
9+Power + SuperPower ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ (x2) ▪ ▪ ▪ ▪	9+Power + SuperPower ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ (x2) ▪ ▪ ▪ ▪
42°, 70° et 94° ▪ (x2) ▪ ▪ ▪	42°, 70° et 94° ▪ (x2) ▪ ▪ ▪
4 Gauche 200×240 / 2100 (3700) Gauche central 200×240 / 2100 (3700) Droite central 200×240 / 2100 (3700) Droite 200×240 / 2100 (3700)	5 Avant gauche 240×200 / 2100 (3700) Arrière gauche 240×200 / 2100 (3700) Central 280 / 2600 (5500) Avant droite 240×200 / 2100 (3700) Arrière droite 240×200 / 2100 (3700)
910×410×47 890×390 14,8	900×520×47 850×490 16,7
7400 230 V / 400 V - 2N 230 V 50 - 60	11100 230 V / 400 V - 2N / 3N 230 V 50 - 60
▪	▪
▪	▪





Induction Power

- Grande flexibilité grâce à une combinaison de zones octogonales et circulaires
- Nombreux programmes de cuisson, comme la fonction Chef (1768), pour une cuisine tout en finesse
- Commande slider à LED rouges
- Puissance max. de 3700 W par zone
- Pose standard ou affleurante



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Zones flexibles
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson




Fonction chauffe-plat
Maintien à 42, 70 ou 94°C de la température des zones sélectionnées



Fonction Chef
Pour activation de zones programmées (seulement pour 1768)



Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
65×52	56×49	4 	2× 240×200, 2× Ø210		7.400	1763	915,83	1 099,00
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1724	1 082,50	1 299,00
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1726	1 165,83	1 399,00
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200		11.100	1768	1 457,50	1 749,00
100×40	98×38	4 	2× 200×240, 2× Ø230		7.400	1767	1 332,50	1 599,00



Spécificités techniques



**Induction Power
1724**



**Induction Power
1726**

Commande

Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge

Encastrement / finition

Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•

Fonctions

Fonction InTouch		•
Nombre de vitesses	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Fonction Chef		
Count-up Minuterie	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (×1)	• (×1)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	4	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		



Dimensions (Détails de l'installation voir p. 262-263)

Dimensions (L×P×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Découpe (L×P) (mm)	750×490	750×490
Poids (kg)	13,4	13,4

Spécificités techniques

Consommation totale (W)	7400	7400
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60

Accessoires

Profils latéraux 1700092 - € HT 40,83, TTC 49,00	•	•
--	---	---



**Induction Power
1763**



**Induction Power
1767**



**Induction Power
1768**

Commande slider	Commande slider	Commande slider
Rouge	Rouge	Rouge
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
• (x1)	• (x1)	• (x1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Arrière gauche	Gauche central	Arrière gauche
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Avant droite	Droite central	Central
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Arrière droite	Arrière droite	Avant droite
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	200 / 1850 (3000)
		Arrière droite
		200 / 1850 (3000)
650×520×47	1000×400×47	900×520×47
560×490	980×380	850×490
11,1	14,8	15,7
7400	7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V	230 V
50 - 60	50 - 60	50 - 60



Induction Comfort

- Zones circulaires de puissance et taille différentes
- Commande sensitive sur 1752
- Programmes de cuisson standard pour une utilisation aisée
- Pose standard ou affleurante



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson.




Fonction chauffe-plat
Maintien de la température
(70°) des zones
sélectionnées (sauf 1752)



Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
65×52	56×49	3	2× Ø200, Ø290		6.400	1752	582,50	699,00
65×52	56×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1753	624,17	749,00
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1754	749,17	899,00
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1755	832,50	999,00
80×37	76×34	3	Ø175, 2× Ø210		6.700	1757	749,17	899,00
90×52	85×49	5	3× Ø175, Ø210, Ø250		7.400	1758	1 082,50	1 299,00

Spécificités techniques



**Induction Comfort
1752**



**Induction Comfort
1753**

Commande

Type commande	Commande sensitive	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge

Encastrement / finition

Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	* / *	* / *
Verre opaque noir	•	•

Fonctions

Fonction InTouch	•	
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat		70°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go		•
Fonction réchauffement automatique		•

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	3	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 3	Droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 4		Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		



Dimensions (Détails de l'installation voir p. 262-263)

Dimensions (L×P×H) (mm)	650×520×52	650×520×52
Découpe (L×P) (mm)	560×490	560×490
Poids (kg)	10,1	11

Spécificités techniques

Consommation totale (W)	6400	7400
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60

Accessoires

Profils latéraux 1700092 - € HT 40,83, TTC 49,00	•	•
--	---	---



**Induction Comfort
1754 / 1755**




**Induction Comfort
1757**



**Induction Comfort
1758**

Commande slider	Commande slider	Commande slider
Rouge	Rouge	Rouge
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
▪	▪	▪
▪ (uniquement sur 1755)	▪	▪
9 + Power	9 + Power	9 + Power
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
70°	70°	70°
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
4	3	5
Avant gauche	Gauche	Avant gauche
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Arrière gauche	Central	Arrière gauche
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1400 (2000)
Avant droite	Droite	Central
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Arrière droite		Avant droite
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Arrière droite
		210 / 2300 (3000)
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
7400	6700	7400
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
230 V	230 V	230 V
50 - 60	50 - 60	50 - 60

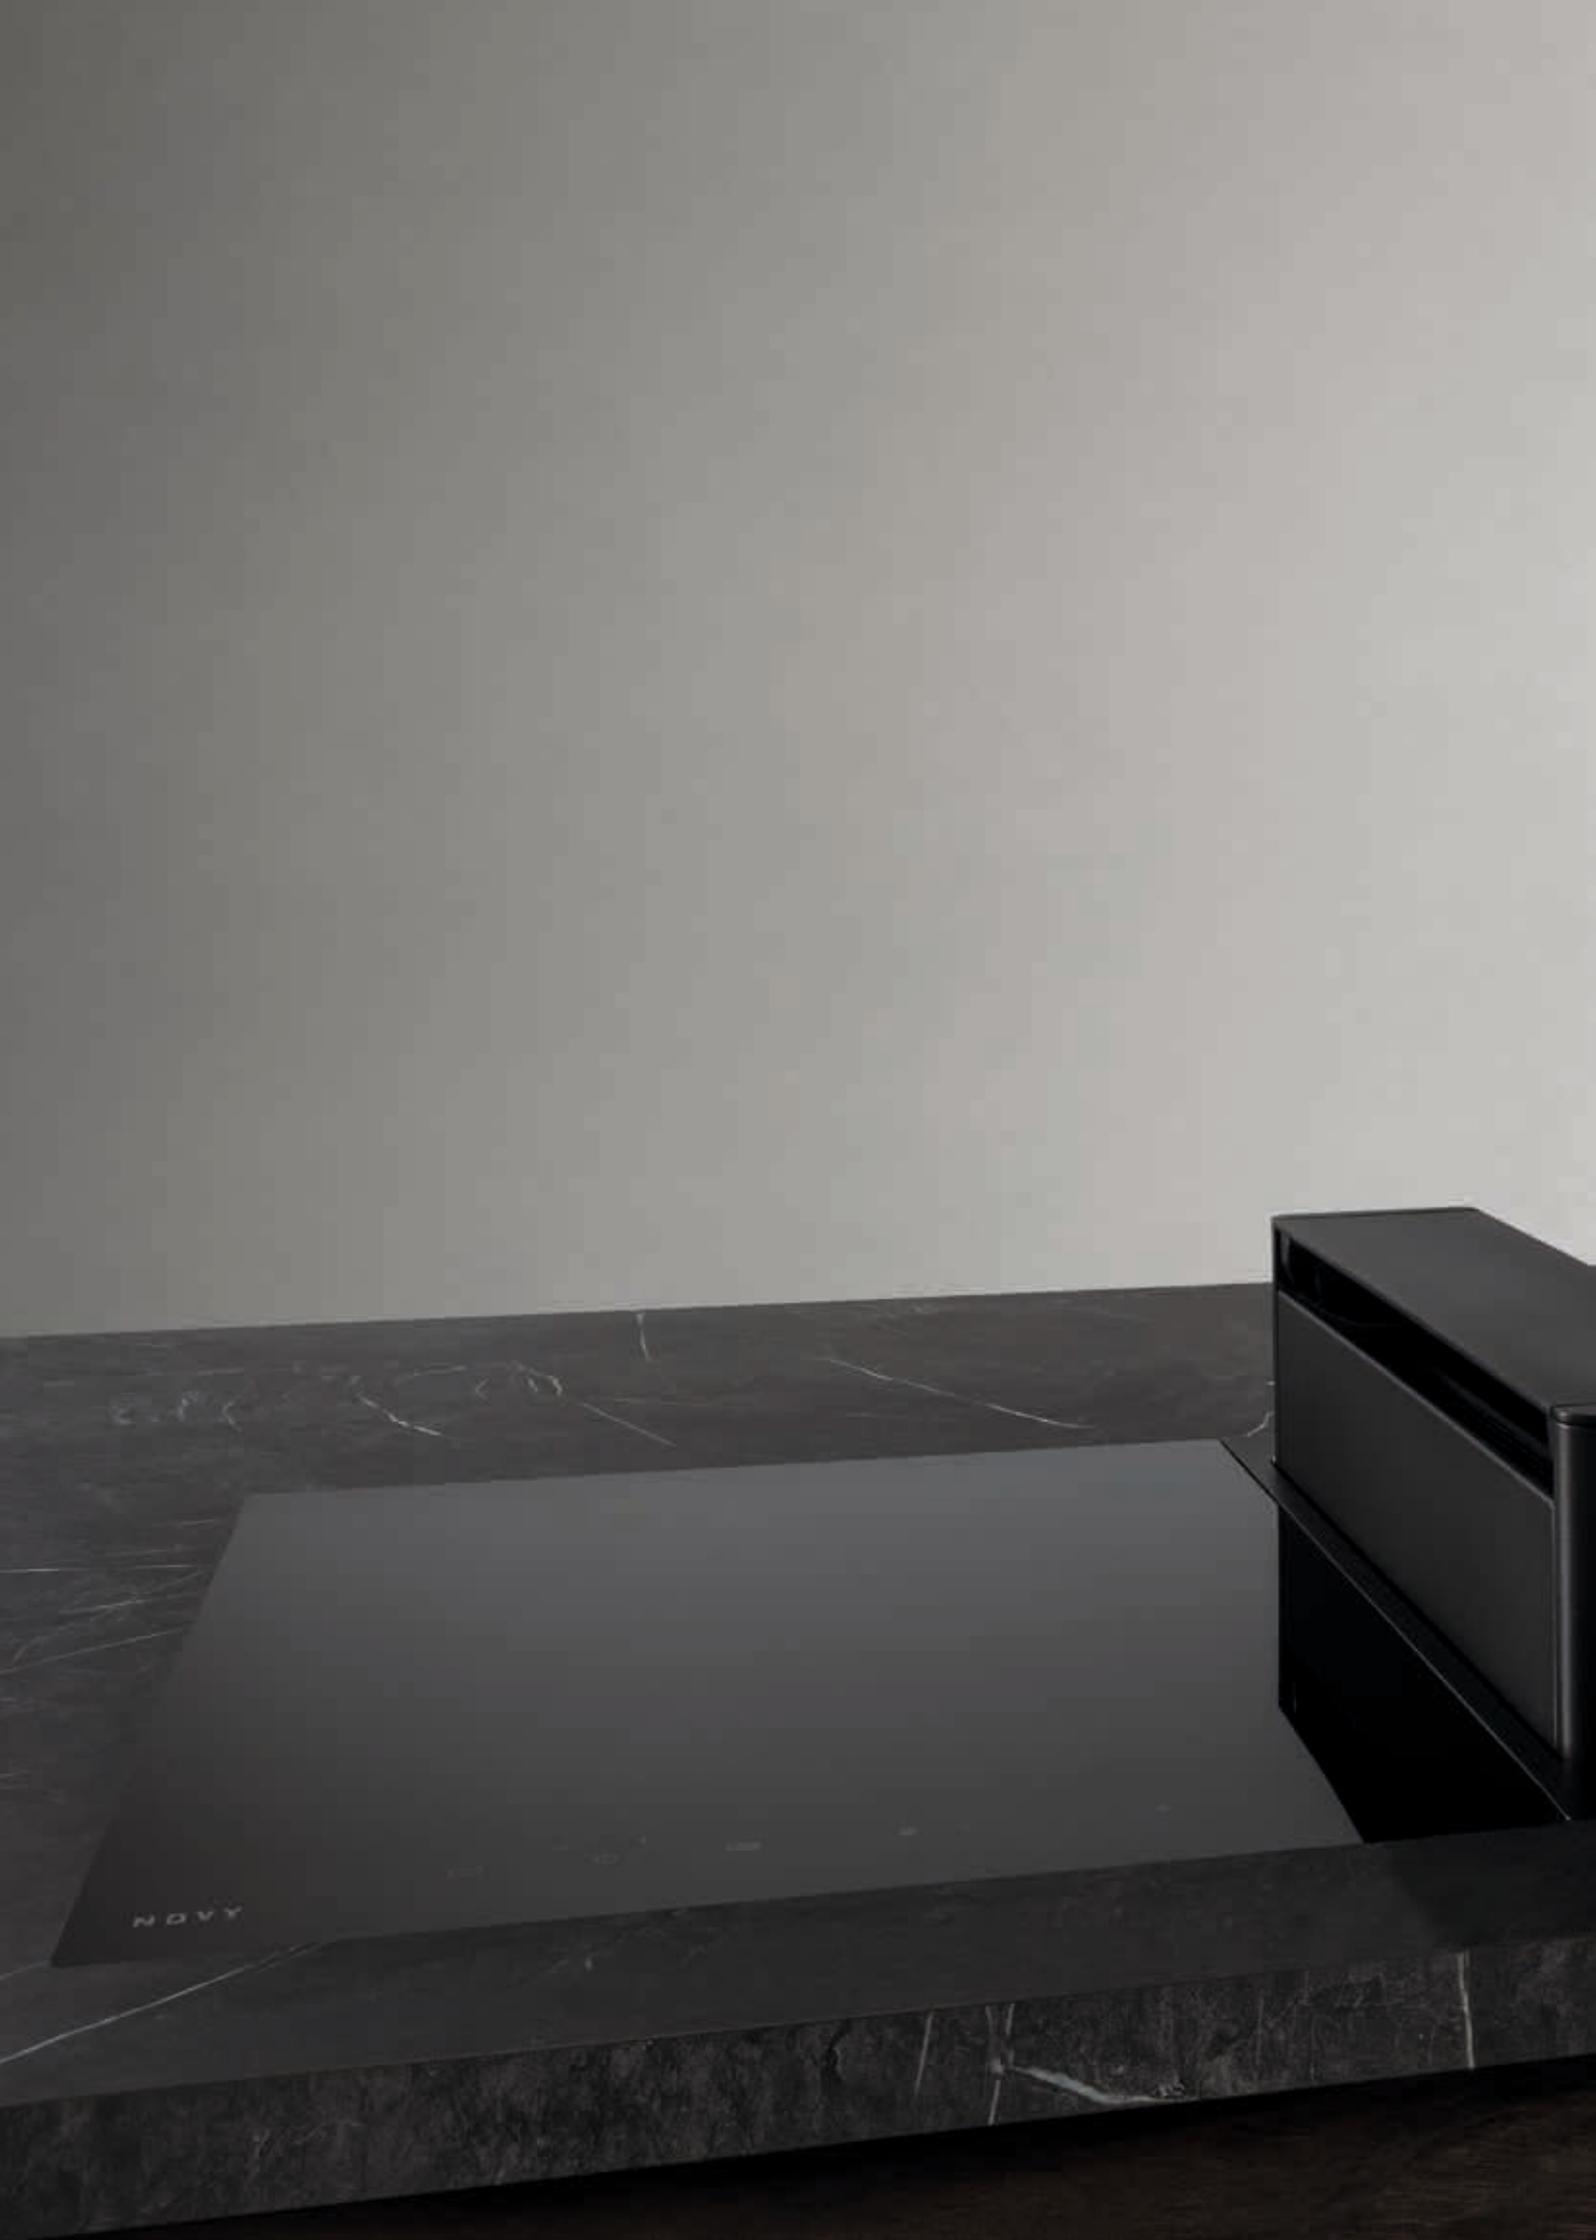

NDVY

Induction Domino's

- Le système idéal pour le chef amateur
- Commande slider ou commande sensitive à LED rouges selon le type de domino
- Bords rodés
- Pose standard ou affleurante



Modèle	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
Induction 38 cm							
Induction Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.700	3784	415,83	499,00
Induction Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	3774	499,17	599,00
Induction Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	3762	832,50	999,00
Teppan yaki	38×52	2		2.800	3753	1 374,17	1 649,00
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	3773	1 249,17	1 499,00
Induction 58 cm							
Teppan yaki	58×52	4		5.600	3754	1 999,17	2 399,00
Friteuse							
Friteuse *	29×52	0		2.000	3711	603,33	724,00

(1) Wok Demeyere Ø36 cm fourni

* Garantie 2 ans pièces

Spécificités techniques



**Induction 38 cm
Teppan Yaki
3753**



**Induction 58 cm
Teppan Yaki
3754**



**Induction 38 cm
Pro
3762**

Commande

Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge	Rouge

Encastrement / finition

Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Verre opaque noir			•

Fonctions

Témoin de chaleur résiduelle	•	•	•
Zones flexibles	• (x1)	• (x2)	• (x1)
Fonction bridge manuelle des zones flexibles	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie indépendante	•	•	•
Fonction chauffe-plat	120°, 150° et 180°	120°, 150° et 180°	42°, 70° et 94°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Stop & go	•	•	•
Fonction réchauffement automatique			•

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	2	4	2
Zone de cuisson 1	Avant	Avant gauche	Avant
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière	Arrière gauche	Arrière
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3		Avant Droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		1400	
Zone de cuisson 4		Arrière droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		1400	

Dimensions (Détails de l'installation voir p. 262-263)

Dimensions (L×P×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Découpe (L×P) (mm)	370×490	560×490	350×490
Poids (kg)	10,4	12,6	7
Capacité (l)			

Spécificités techniques

Consommation totale	2800	5600	3700
Tension de raccordement multiphasé		230 V / 400 V - 2N	
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Câble de connexion	•	•	•

Accessoires

Wok Demeyere (fourni)			
Profils Domino's 3730020 - Prix public ht 24.17 € - prix public ttc 29 €	•	•	•



**Induction 38 cm
Wok
3773**



**Induction 38 cm
Power
3774**



**Induction 38 cm
Comfort
3784**




**Friteuse
3711**

Commande slider Rouge	Commande sensitive Rouge	Commande sensitive Rouge	Commande rotative
Bords rodés ▪ / ▪ ▪	Bords rodés ▪ / ▪ ▪	Bords rodés ▪ / ▪ ▪	Bords rodés ▪ / -
▪	▪	▪	
	▪ (x1) ▪		
▪	▪	▪	
▪	▪	▪	
42°, 70° et 94°	▪	▪	
▪			
1 Avant 360 (wok) / 2000 (3200)	2 Avant 240×200 / 1600 (1850) Arrière 240×200 / 2100 (3000)	2 Avant 175 / 1100 (1400) Arrière 210 / 2300 (3000)	
380×520×121 370×490 11,6	380×520×52 350×490 11,6	380×520×52 350×490 7	290×520×235 270×475 6,1 4
3200	3700	3700	2000
230 V 50 - 60 ▪	230 V 50 - 60 ▪	230 V 50 - 60 ▪	230 V 50 - 60 ▪
▪			
▪	▪	▪	



Induction Multizone

- 3 ou 4 zones de cuisson distinctes avec commande séparée pour une intégration libre dans le plan de travail
- Nombreux programmes de cuisson
- Commande slider avec LED rouges
- Bords rodés
- Pose standard ou affleurante
- Puissance max. de 1770 W pour les zones de cuisson de 175 mm
- Puissance max. de 3100 W pour les zones de cuisson de 210 mm





InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Fonction chauffe-plat
Maintien de la température
(70°) des zones
sélectionnées



Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
4 	2x Ø175, 2x Ø210	•	7.400	1790	1 665,83	1 999,00
3 	Ø175, 2x Ø210	•	6.800	1791	1 290,83	1 549,00

Spécificités techniques



**Induction Multizone
1790**



**Induction Multizone
1791**

Commande

Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge

Encastrement / finition



Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•

Fonctions

Fonction InTouch	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat	70°	70°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	4, à poser librement sur le plan de travail	3, à poser librement sur le plan de travail
Zone de cuisson 1	Gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Zone de cuisson 2	Gauche central	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Zone de cuisson 3	Droite central	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Zone de cuisson 4	Droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	



Dimensions



Dimensions (L×P×H) (mm)	voir p. 255	voir p. 255
Découpe (L×P) (mm)	voir p. 255	voir p. 255
Poids (kg)	14,5	12,4

Spécificités techniques

Consommation totale (W)	7400	6800
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60

Schémas techniques

Dimensions

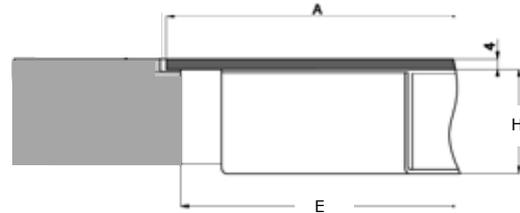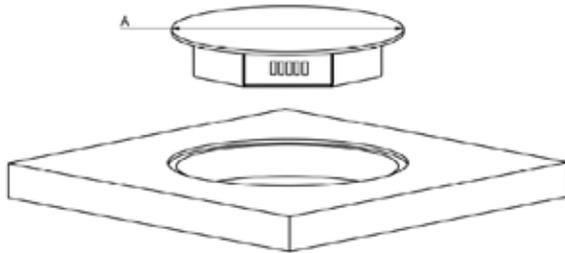


Diam A	300 mm	Zone de cuisson 210 mm
Diam A	270 mm	Zone de cuisson 175 mm

(mm)	A	E	H
Zone de cuisson 175	Ø 270	Ø 254	57
Zone de cuisson 210	Ø 300	Ø 284	57
Bandeau de commande	326×160- R80	314×150- R75	35

Dimensions

Pose standard

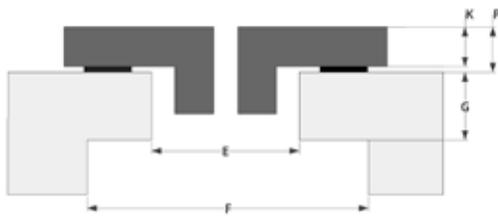

(mm)	E	F	G	K	P
Zone de cuisson 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6
Zone de cuisson 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6
Bandeau de commande	314×150- R75			4	6

Pose affleurante



(mm)	E	F	G	K	P	S
Zone de cuisson 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6	Ø 274
Zone de cuisson 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6	Ø 304
Bandeau de commande	314×150- R75			4	6	330×164- R82



Gaz Pro

- Brûleurs à gaz, directement intégrés dans votre plan de travail (attention brûleurs non compatibles avec plan de travail en bois)
- Support de casserole en fonte robuste, au look élégant et intemporel
- Contrôle visuel de la flamme
- Espace suffisant entre les brûleurs pour les grandes casseroles et poêles
- Choix de différentes configurations de cuisson



Modèle	Largeur (cm)	Nombre de zones	Puissance des zones (W)	Réf.	Prix public HT € / pc	Prix public TTC € / pc
Altar Top noir	30	1	3.000	56 002	999,17	1 199,00
Azuma Top noir	30	1	5.000	56 004	1 165,83	1 399,00
Capital Top noir	60	3	2.000, 3.000, 5.000	56 006	2 415,83	2 899,00
Cusin Top noir	90	3	3.000, 2× 5.000	56 008	2 415,83	2 899,00
Dempo Top noir	90	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56 010	2 832,50	3 399,00
Danau Top noir	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56 012	2 832,50	3 399,00
Drum Top noir	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56 014	2 832,50	3 399,00
Elbrus Top noir	90	5	2× 2.000, 2× 3.000, 5.000	56 016	3 165,83	3 799,00

Spécificités techniques



Aitar top
56 002 / noir

Azuma Top
56 004 / noir

Capital Top
56 006 / noir

Cusin Top
56 008 / noir

Commande

Type commande	Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
---------------	----------	----------	----------	----------

Encastrement / finition

Encastrable
Support de casserole en fonte
Couleur du brûleur	noir	noir	noir	noir

Fonctions

Allumage électronique
Sécurité thermocouple

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	1	1	3	3
Zone de cuisson 1	Central	Central	Avant gauche	Gauche
Puissance (W)	3000	5000	3000	5000
Zone de cuisson 2			Arrière gauche	Central
Puissance (W)			2000	3000
Zone de cuisson 3			Droite	Droite
Puissance (W)			5000	5000
Zone de cuisson 4				
Puissance (W)				
Zone de cuisson 5				
Puissance (W)				

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	213×503×89	213×503×89	533×503×89	853×403×89
Découpe (mm)	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique
Poids (kg)	5,5	7,5	18,5	20,5

Spécificités techniques

Consommation totale (W)	3000	5000	9800	13000
Tension de raccordement	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Câble de connexion

Accessoires

Barre de support / 56 199 - € HT 82,50 TTC 99,00 (1 kit fourni en standard)
Anneau de wok / 93 005 - € HT 207,50 TTC 249,00 (1 fourni en standard)



Dempo Top
56 010 / noir



Danau Top
56 012 / noir



Drum Top
56 014 / noir



Elbrus Top
56 016 / noir

Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
.	.	.	.
.	.	.	.
noir	noir	noir	noir
.	.	.	.
.	.	.	.
4	4	4	5
Gauche	Gauche	Gauche	Avant gauche
5000	5000	5000	3000
Droite central	Gauche central	Gauche central	Arrière gauche
3000	3000	3000	2000
Arrière central	Droite central	Droite central	Central
2000	2000	2000	5000
Droite	Droite	Droite	Avant droite
5000	5000	5000	3000
			Arrière droite
			2000
853×503×89	1157×403×89	1157×503×89	853×503×89
Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique
25,5	25,5	25,5	29,5
14800	14800	14800	14600
230 V	230 V	230 V	230 V
50	50	50	50
.	.	.	.
.	.	.	.











Installation d'une table de cuisson Novy

Dimensions

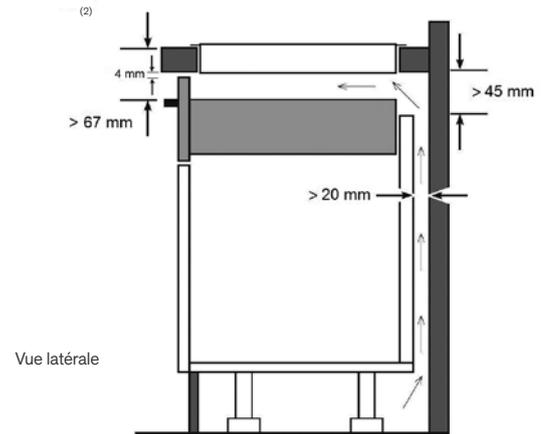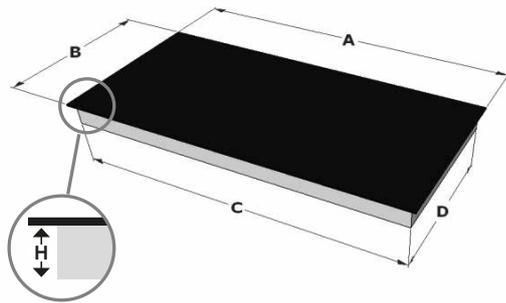



Vue latérale

Découpe pose standard

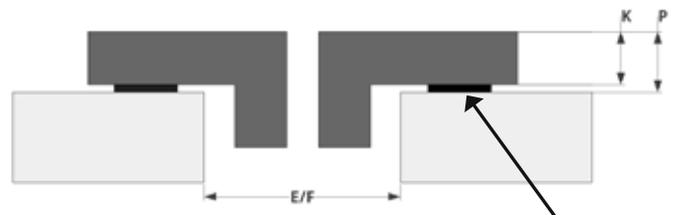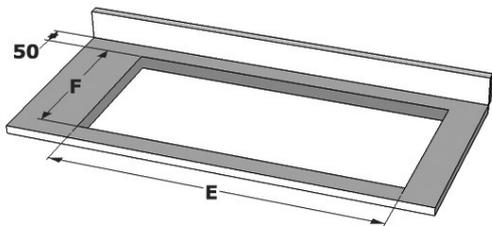

Bande imperméable de 2 mm

Découpe pose affleurante

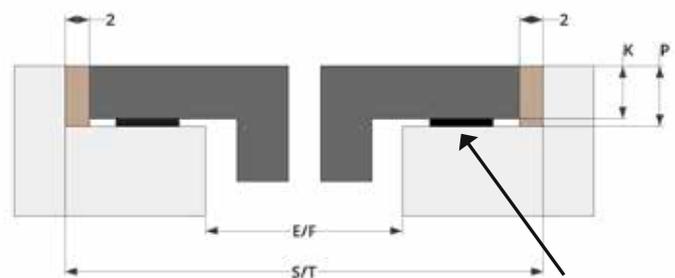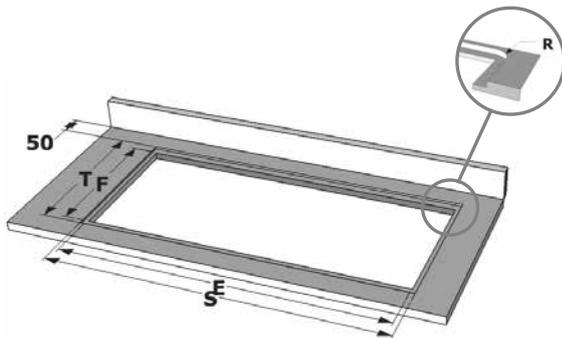

Bande imperméable de 2 mm

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

	A	B	E	F	H	R⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
	A	B	E	F	H	R⁽¹⁾	S	T	K	P
Gaz Pro										
Voir fiches techniques										
	A	B	E	F	H	R⁽¹⁾	S	T	K	P
Hottes plan de travail										
1801	780	520	750	490	192	7	784	524	4	6
1811	780	520	750	490	180	7	784	524	4	6
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
40 000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40 002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40 004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40 006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40 008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40 000 + 40 002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40 002-8 + 40 002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42 110, 42 120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.



Infos

Premium Innovation Products p. 266

Hottes p. 268

Tables de cuisson p. 269

Premium Innovation Products

Notre quête nous mène aujourd'hui à une nouvelle génération de produits qui sont d'ores et déjà des références en matière de discrétion, de simplicité et de convivialité, mais aussi d'innovation technologique et, tout naturellement, de silence.



En raison de leur caractère novateur et progressif, ils sont connus sous le nom de Novy Premium Innovation Products. Dans ce catalogue, vous découvrirez : Novy Panorama, Novy One, Mood, Cloud, Pureline Compact, Fusion Pro, Gaz Pro et les tables de cuisson à induction 1775 et 1768. Vous pouvez identifier ces produits grâce au **logo Premium Innovation**.



Novy Premium Innovation Partners

Pour donner à ces produits tout le support qu'ils méritent, Novy propose la gamme Premium **à des partenaires** ayant conclu un contrat de distribution sélective avec Novy. Ces partenaires sont formés de manière à disposer de l'expertise et des compétences nécessaires pour prodiguer les conseils utiles et vous aider à faire les bons choix. Novy et ses Premium Innovation Partners garantissent une cuisine de rêve au confort optimal.

Hottes

	<p>Ecosmart</p> <p>Des produits de qualité aux performances énergétiques exceptionnelles conçus pour répondre aux normes les plus exigeantes.</p>		<p>Filtre design</p> <p>Filtre à graisses avec une finition élégante et discrète.</p>
	<p>Hotte à évacuation extérieure</p> <p>Équipée d'un moteur performant, la hotte rejette à l'extérieur, à travers une gaine d'évacuation, les odeurs et les vapeurs de cuisson pour assurer en cuisine une atmosphère saine.</p>		<p>Aspiration périphérique</p> <p>La ventilation est uniformément répartie autour des feux. Aucune buée ne peut s'échapper sans franchir un couloir d'aspiration, même au plus bas régime de la turbine.</p>
	<p>Télécommande</p> <p>Les hottes avec ce pictogramme sont équipées d'origine d'une télécommande. Pour la plupart de nos autres modèles, une télécommande est disponible en option.</p>		<p>Moteur Cubic</p> <p>Ce moteur est dissociable de la hotte et s'installe facilement à distance à l'intérieur de l'habitation (combles, cellier, garage, etc...). Il est également orientable pour s'adapter à chaque configuration et permet une évacuation la plus directe possible pour un rendement optimal.</p>
	<p>InTouch</p> <p>Le système InTouch permet la mise en marche d'une hotte Novy à partir d'une table de cuisson Novy.</p>		<p>Click&Fix</p> <p>Montage simple par un système permettant de clipser les plafonniers Maxi Pureline et Pureline ainsi que les groupes Mini Pureline et Touch dans un faux plafond ou dans une structure décorative et ne nécessitant que quatre vis de serrage.</p>
	<p>Hauteur</p> <p>La hauteur indiquée est celle entre le plan de travail et la hotte. Pour un bon fonctionnement de la hotte il est important de respecter la hauteur maximale indiquée.</p>		<p>Recyclage</p> <p>Le filtre à charbon métal. Ce filtre jetable traite les graisses et les odeurs.</p> <p>Les cassettes à charbon actif. Ces cassettes sont jetables. Durée de vie de 6 mois environ.</p> <p>Le filtre à charbon actif monoblock. Ce filtre est constitué de particules de charbon actif épuré sous forme de billes. Durée de vie de 3 à 5 ans.</p>
	<p>Novy Connect</p> <p>L'application Novy Connect vous permet de contrôler votre appareil Novy via votre smartphone ou votre tablette. Avec l'application Novy Connect, vous pouvez non seulement enregistrer vos préférences, mais aussi consulter des informations et des indications pour l'entretien de votre filtre à graisse et/ou à charbon..</p>		

Tables de cuisson

	<p>Fonction Chef</p> <p>En activant la fonction Chef, les zones flexibles sont automatiquement couplées et divisées en différentes puissances. Vous pouvez choisir entre une cuisson rapide, une ébullition ou un maintien au chaud.</p>		<p>Type de zones de cuisson</p> <p>Des zones sont pourvues de tailles et puissances différentes. Voir Induction Comfort, Induction Domino Comfort et Induction Multizone.</p>
<p>P</p>	<p>Power et Super Power</p> <p>Chaque zone est pourvue d'une fonction power qui augmente sensiblement la puissance. C'est pratique, par exemple, pour chauffer une grosse quantité d'eau.</p>		<p>Type de zones de cuisson</p> <p>Les 2 zones gauches sont octogonales pour garantir une flexibilité maximale et les 2 zones droites sont de différentes tailles et puissances. Voir Induction Pro et Power.</p>
<p>U</p>	<p>Fonction chauffe-plat</p> <p>La fonction chauffe-plat peut maintenir la température des zones constantes sélectionnées à 42°C ou à 94°C pour certains modèles.</p>		<p>Type de zones de cuisson</p> <p>Des zones octogonales garantissent une flexibilité maximale et plus de surface de cuisson.</p>
<p> </p>	<p>Stop & Go</p> <p>Stop & Go peut arrêter l'apport énergétique temporairement. Si vous touchez les touches dans les 10 minutes qui suivent, toutes les zones reviennent au niveau réglé.</p>		<p>Fonction Gril</p> <p>La fonction Bridge est automatiquement activé pour obtenir une plus grande surface de cuisson. De quoi préparer vos grillades en toute simplicité et avec une partition d'énergie optimisée.</p>
<p>Π</p>	<p>Bridge</p> <p>Grâce à cette fonction, vous pouvez coupler deux zones contigües pour les commander ensemble d'un seul geste. C'est très pratique lorsque vous utilisez de grands ustensiles de cuisson. Le couplage se fait même automatiquement dans la gamme Pro et Power.</p>		<p>Sécurité</p> <p>Lorsque vous retirez la casserole du feu, la plaque à induction ne dégage que la chaleur de contact de la casserole. Et cette chaleur résiduelle s'estompe rapidement. Quand vous activez accidentellement une zone de cuisson mais que vous n'y placez pas de casserole, la zone ne chauffe pas. La table de cuisson est aussi équipée d'autres sécurités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - témoin de chaleur résiduelle - sécurité contre la surchauffe - sécurité anti-débordement - extinction de sécurité (lorsque l'appareil est en fonctionnement continu depuis longtemps) - sécurité enfants

	Fonction Pot Move En activant la fonction Pot Move de la gamme Pro, vous pouvez transférer vos casseroles et poêles d'une zone à l'autre tout en conservant les mêmes réglages.		Fonction chronomètre Chaque zone de cuisson de la gamme Pro dispose de son propre chronomètre, qui se met en marche dès que la zone commence à être utilisée. C'est bien pratique lorsqu'on oublie de mettre la minuterie.
	Verre opaque noir Le verre est opaque, ce qui fait que vous avez toujours une surface de cuisson noire à travers laquelle on ne voit rien.		Wipe Guard La fonction Wipe Guard permet de verrouiller la table de cuisson afin de pouvoir la nettoyer facilement.
	Minuterie et minuteur indépendant Chaque zone inclut une minuterie, et la table est équipée d'un minuteur indépendant également.		Fonction accélérateur de chauffe Le contenu de la casserole est d'abord porté à ébullition. Ensuite, le processus de cuisson revient à un niveau inférieur.
	Fonction sensitive Toutes nos tables de cuisson à induction sont faciles à utiliser et présentent des commandes discrètes. La plupart d'entre elles combine la fonction commande sensitive et la commande slider.		Commande slider Il suffit de glisser le doigt sur la commande jusqu'au niveau souhaité, qui peut aussi être sélectionné directement.



[The main body of the page contains a large, faint grid of dots, likely serving as a background for writing or a watermark.]

Novy

4 Avenue de l'Europe
CS90018
59435 Roncq cedex

Service clientèle

T 03.20.94.06.62
novy@novy.fr

Service après-vente

T 03.20.94.06.62
sav@novy.fr

Showroom (sur rendez-vous)

T 03.20.94.06.62
novy@novy.fr

Notes

* Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché français du 01.03.2021 au 28.02.2022 hors éco-taxe.

Les conditions générales de vente sur www.novy.fr

Sous réserve de modifications, de coquilles et d'erreurs d'impression.

Toutes les couleurs dans ce catalogue sont approximatives.
Elles ne sauraient servir d'échantillon de teintes opposables aux appareils livrés.

Toute utilisation et/ou reproduction sur quelque support que ce soit, de signes distinctifs (marque, nom commercial ...), de modèles, de photos, d'outils commerciaux (brochures, publicité ...) nous appartenant nécessite(nt) notre accord écrit et préalable.



